



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT
AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT



MINISTRI
MIRELA KUMBARO FURXHI

Nr. 1284 Prot

Datë 18.2.2025

Nr.i identifikimit të Lejes 3806/6

K.Nr.06

AKT MIRATIMI
Leje Mjedisit Tipi A

Në mbështetje të Ligjit Nr.10448, datë 14.07.2011 “Për Lejet e Mjedisit” i ndryshuar, Ligjit Nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” i ndryshuar, dhe në zbatim të tyre, pas shqyrtimit të kërkesës për Leje Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit jep mendimin për miratimin e lejes me argumentimet bashkëngjitur për kërkuuesin si më poshtë.

1.Personi juridik: BREMA AMBIENTE Sh.p.k (LC – 2251)

1.2 NUIS: L22316011G

1.3 Adresa: Rruga “Haxhi Kika”, Nd. 5, H.3, Njesia Administrative nr. 5, Tirane.

1.4 Personi përgjegjës: Selim Bregu

2.1 Titulli i instalimit: Menaxhimi i Mbetjeve. Trajtimi i ujërave dhe ujërave të zeza

2.2 Përshkrimi i veprimtarisë dhe kapacitetit prodhues: ID 5.2/a Lendfilli i mbetjeve (D1) duke përjashtuar lendfillin e mbetjeve inerte. ID 5.2/b Lendfill i mbetjeve inerte. ID 5.3/c Asgjësimi i mbetjeve jo të rrezikshme me metoda të tjera përveç (D1), (D8) ose (D9). ID 5.4/ b Rikuperimi i mbetjeve të rrezikshme me anë të operacioneve R2, R3, R4, R7 ose R10. ID 5.4/c Riperimi i mbetjeve jo të rrezikshme. ID 5.5 Magazinimi i hekurishteve/skrapeve të metalit që nuk përmbajnë materiale të rrezikshme. ID 5.8 Magazinim, rikuperim i hekurishteve/skrapeve të metalit ose çmontim i mbetjeve nga motorët e makinave. ID 5.10/a Stacion transferimi për mbetje të rrezikshme që nuk përmendet më lart. ID 5.10/b Stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme që nuk përmendet më lart. ID 6.2 Trajtimi i ujërave të ndotura industriale në vendin ku krijohen. Kapaciteti i projektuar i Lendfillit të Mbetjeve Industriale është: mbi 1.000.000 m³/mbetje industriale të llojeve të ndryshme (L=222.42m dhe B=130.53m) me afat 35 vjet ose afërsisht 115 ton/ditë (Mbetje industriale të llojeve të ndryshme të gjeneruara në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe nga vetë Impianti i rikuperimit të mbetjeve të metaleve). Kapaciteti i projektuar për rikuperimin e mbetjeve të metaleve ferrosë dhe jo ferrosë është 120 ton/ditë; Kapaciteti i projektuar magazinues i mbetjeve të metaleve ferrosë dhe jo

ferrosë është 65ton/ditë; Kapaciteti i projektuar i stacionit të transferimit të mbetjeve të rrezikshme është 30ton/ditë; Kapaciteti i projektuar i stacionit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme është 60ton/ditë. Kapaciteti i impiantit të trajtimit të ujërave industriale 5m³/orë

3.Vendndodhja: Parku Industrial i shtrire ne zonen kadastrale 2591, nr. pasurie nr.1 dhe nr.2, Manskuri, Rrashbull, Durrës. Sipërfaqe totale e pronës: Pasuria Nr.1=120200m², Pasuria Nr.2=45000m²

Vlefshmëria e kësaj leje fillon menjëherë nga data e miratimit të saj.


Tarifa e paguar: në datë 15.10.2024, shuma 20 000 lekë

- ☐ Kërkesë për leje mjedisi.
- ☒ Ndryshim të kushteve të lejes mjedisore me PN-0874-12-2021. Operatori aplikon për shtimin e kodeve të mbetjeve. 02 01 02, 02 01 03, 02 02 01, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 99, 02 04 99, 02 05 01, 03 03 05, 04 02 09, 04 02 99, 08 03 15, 10 03 26, 12 01 99, 16 05 09, 16 10 02, 03 01 04*, 06 01 01*, 06 01 02, 06 01 06*, 08 04 09*, 10 03 25*, 10 05 03* për kapsulim (landfillim) dhe trajtim në impiantin e trajtimit të ujërave.

- **Vendim Nr.462** datë 26.07.2023 për disa ndryshime në **Vendim Nr.417**, date 25.06.2014 “Për miratimin e tarifave të lejeve të mjedisit”

Operatorët paguajnë në llogari të Ministrisë tarifën vjetore për instalimet e tipit A, shumën prej 10000 (dhjetë mijë) lekësh. Tarifa vjetore paguhet brenda vitit duke e identifikuar nëpërmjet numrit të lejes (PN-së) përkatëse dhe një kopje e mandat pagesës dorëzohet pranë AKM-së dhe ARM-së ku ndodhet instalimi

Përmbajtja

- 
- Kushti 1 Objekti
- Kushti 2 Menaxhimi i Instalimit
- Kushti 3 Funksionimi dhe Infrastruktura
- Kushti 4 Plani i përputhshmërisë
- Kushti 5 Interpretimi
- Kushti 6 Njoftimet
- Kushti 7 Shkarkimi
- Kushti 8 Menaxhimi i Mbetjeve
- Kushti 9 Zhurma
- Kushti 10 Lëndët e para dhe shfrytëzimi i energjisë
- Kushti 11 Monitorimi
- Kushti 12 Dokumentimi dhe raportimi tek autoriteti kompetent
- Kushti 13 Aksidentet dhe veprimet gjatë emergjencave
- Kushti 14 Çmontimi, rehabilitimi dhe kontrolli pas ndërprerjes së operacioneve

Akronime dhe Shkurtime

DPP	Drejtoria e Punëve Publike
KEE	Komuniteti Ekonomik Evropian
KEM	Katalogu Evropian i Mbetjeve
MM	Ministria e Mjedisit
N _{eq}	Niveli Ekuivalent i Tingullit
ISO	Organizata ndërkombëtare për standardizimin
PKIN	Parandalimi dhe Kontrolli i Integruar i Ndotjes
POA	Përbërës Organikë të Avullueshëm
TMD	Teknikat më të Mira të Disponueshme
RESHTN	Regjistri Evropian i Shkarkimeve dhe Transferimit të Ndotësve
RSHTN	Regjistri Shkarkimeve dhe Transferimit të Ndotësve
RSHN	Regjistri i Shkarkimit të Ndotjes
RVM	Raporti Vjetor i Mjedisit
SMM	Sistemi i Menaxhimit të Mjedisit
VKSH	Vlerë Kufi e Shkarkimit

KUSHTI 1 – OBJEKTI

- 1.1. Kjo Leje dhe kushtet e përcaktuara në të jepen për veprimtaritë dhe kapacitetet ose ndryshimet e tyre të përcaktuara në kapitujt 2-4 të kërkesës për këtë leje. Operatori është i autorizuar të zhvillojë veprimtaritë dhe/ose veprimtaritë e lidhura me to siç specifikohen në Tabelën 1.1.1 dhe 1.1.2.

TABELA 1.1.1 – Lista e Veprimtarive

Veprimtaria sipas Shtojcës 1 të Ligjit Nr. 10448, datë 14.07.2011 "Për Lejet e Mjedisit" i ndryshuar	Përshkrim i veprimtarisë së specifikuar	Kapaciteti kufi i veprimtarisë së specifikuar
Menaxhimi i mbetjeve	ID 5.2/a. Lendfilli i mbetjeve (D1) duke përjashtuar lendfillin e mbetjeve inerte ID 5.2/b. Lendfill i mbetjeve inerte ID 5.3/e. Asgjësimi i mbetjeve jo të rrezikshme me metoda të tjera përveç (D1), (D8) ose (D9) ID 5.4/b. Rikuperimi i mbetjeve të rrezikshme me anë të operacioneve R2, R3, R4, R7 ose R10 c. Ripërim i mbetjeve jo të rrezikshme ID 5.5 Magazinimi i hekurishteve/skrapeve të metalit që nuk përmbajnë materiale të rrezikshme ID 5.8 Magazinim, rikuperim i hekurishteve/skrapeve të metalit ose çmontim i mbetjeve nga motorët e makinave ID 5.10/a. Stacion transferimi për mbetje të rrezikshme që nuk përmendet më lart ID 5.10/b. Stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme që nuk përmendet më lart	Kapaciteti kufi për lejet e tipit A Kapaciteti i projektuar i Lendfillit të Mbetjeve Industriale është: mbi 1.000.000 m³/mbetje industriale të llojeve të ndryshme (L=222.42m dhe B=130.53 m) me afat 35 vjet ose afersisht 115 ton/dite (Mbetje industriale të llojeve të ndryshme të gjeneruara në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe nga vete Impianti i rikuperimit të mbetjeve të metaleve) Specifikim teknik: Në operacionet e lendfillit të mbetjeve industriale përfshihen operacionet D1 dhe D5 (qeliza të vecanta të izoluar nga njera tjetra dhe qeliza e madhe që izolon qelizat e vacanta). Kapaciteti i projektuar për rikuperimin e mbetjeve të metaleve ferrose dhe jo ferrose është 120 ton/dite Kapaciteti i projektuar magazinues i mbetjeve të metaleve ferrose dhe jo ferrose është 65 ton/dite Kapaciteti i projektuar i stacionit të transferimit të mbetjeve të rrezikshme është 30 ton/dite Kapaciteti i projektuar i stacionit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme është 60 ton/dite
Trajtimi i ujërave dhe ujërave të zeza	ID 6.2 Trajtimi i ujërave të ndotura industriale në vendin ku krijohen.	Kapaciteti I trajtimit të ujit 5m ³ /orë

TABELA 1.1.2 – Lista e Veprimtarive të lidhura me to.

Veprimtaritë kryesore të lidhura me to	Përshkrim i veprimtarisë së specifikuar
Përshkrimi i procesit teknologjik	Pershkrimi i Parkut Industrial dhe Landfillit per mbetjet industriale te llojeve te ndryshme Parku Industrial ku zhvillohet veprimtaria eshte i perbere nga: 1. Impianti i trajtimit te ujerave te shiut 2. Peshorja 3. Gropa septike 4. Kapanoni i zyrave 5. Kapanoni i pushimit 6. Kapanoni i cveshjes 7. Pus per nxjerrjen e lengjeve 8. Vaska kundragazit 9. Impianti i djegies se gazrave biologjike me pishtar 10. Platforma e larjes se automjeteve 11. Serbatori i mbledhjes se ujerave te larjes se automjeteve 12. Kabina MT elektrike 13. Kapanoni i sherbimit te makinerive 14. Serbatori i gazolit 15. Serbatori i shperndarjes se lengjeve 16. Impianti i rikuperimit te metaleve 17. Kapanoni i impantit te sharrave 18. Sheshi i magazinimit te metaleve ferrose dhe joferrose 19. Stacion transferimi per mbetje te rrezikshme 20. Stacion transferimi per mbetje jo te rrezikshme 21. Zona e magazinimit, cmontimit te mbetjeve nga motoret e makinave 22. Lendfilli i Mbetjeve Industriale te llojeve te ndryshme Landfilli i mbetjeve te ndryshme industriale eshte i pozicionuar brenda Parkut Industrial Rrashbull. Eshte ndertuar sistemimi i ujerave siperfaqesore te shiut nga skarpatat te cilat sistemohen te gjitha ne ujembledhesin e krijuar posacerisht per mbarevajtjen e punes. Per sa i perket shtresave te cilat jane aplikuar ne dysHEME e landfillit si dhe ne faqet e skarpatave. Shtresat ne skarpaten e Landfillit • Zhavorr 50 cm • Pelhure • Shtresehidroizoluese ne HDPE 2mm • Argjile Shtresat ne mbulimin e Landfillit • Terrenvegjetal • Rere 50cm • Hdpe 2mm • Argjile 50cm • Rere 50cm Shtresat ne dysHEMEN e Landfillit • Zhavorr 50cm • Membrane Tesut non Tesut • Hdpe 2mm • Argjile 50cm - Impianti i trajtimit te ujerave

Per ujerat e shiut te cilat bien ne landfill eshte ndertuar impianti ujembledhes i cili do te depozitoj ujrat ne gropen perkatese dhe te bej trajtimin fiziko-mekanik te ujit ne disa grupa. Pasi uji te jete i pastruar nga ndotjet mekanike do ti behet nje proces trajtimi me elektroda qe te pastroj ujin nga te gjitha ndotjet fizike dhe kimike.

Pjeset perberese te impiantit te ujerave jane:

- Puseta ne hyrje me grile celiku
- Puseta per largimin e ujrave te shiut
- Vaska e grumbullimit te ujerave
- Puseta e dekompresimit
- Zhavor 40 cm
- Pusete ne dalje per marrjen e kampioneve

• Menaxhimi i proceseve teknologjike te landfillit industrial per mbetjet e llojeve te ndryshme

Landfilli i mbetjeve industriale te llojeve te ndryshme qe gjenerohen nga rikuperimi i metaleve dhe nga industrite e ndryshme qe operojne ne territorin e Shqiperise, aplikon operacionet dhe metodat e trajtimit D1 dhe D5 sipas ligjit per menaxhimin e integruar te mbetjeve. Keto operacione synojne:

- 1) Hyrja
- 2) Regjistrimi
- 3) Peshorja per peshimin e mjeteve te transportit plot dhe bosh
- 4) Kompleksi i zyrave
- 5) Rrethimi i plote i siperfaqes ku ushtrohet veprimtaria
- 6) Impianti i rikuperimit te mbetjeve te metaleve
- 7) Stacion transferimi te mbetjeve
- 8) Ruajtje/Magazinin i mbetjeve te riciklueshme
- 9) Klasifikim/Etiketim dhe Ambalazhim te mbetjeve sipas rrymave dhe kodeve perkatese
- 10) Rruget e sherbimit
- 11) Rrethimi i landfillit te mbetjeve industriale
- 12) Kanal perimetral per kullimin e ujerave te shiut
- 13) Argjinatura
- 14) Kufiri i shtreses se pare
- 15) Rruge brenda landfillit
- 16) Rrjeti i grumbullimit te leksivateve (lengjeve te landfillit)
- 17) Rrjeti i grumbullimit te gazrave te landfillit
- 18) Qelizat e mbetjeve te ndara sipas industrive perkatese te kodeve CER ose KSHM
- 19) Kapsulimi i qelizave ditore (te vogla) te mbetjeve me ane te operacioneve D5 (ndarja e qelziave nga njera-tjetra (etiketim/ambalazhim dhe mbulim)
- 20) Kapsulimi i qelizave D5 (te vogla) me ane te kapsulimit D1 qeliza e madhe (permban disa qeliza te vogla)
- 21) Barriere per mbajtjen e mbetjeve

Para pranimit të mbetjeve në landfill, do te kryeje procedurat e mëposhtme të hyrjes:

- kontrolloje dokumentacionin shoqërues të mbetjeve;
- inspektoje me sy mbetjet në hyrje të vendit të landfillit dhe në pikën e depozitimit;
- verifikoje përputhshmërinë e mbetjeve me përshkrimin e dhënë në dokumentacionin e dorëzuar nga mbajtësi;

• **Kontrolli radioaktivitetit**

Ngarkesat e mbetjeve ne hyrje (mjetet teknologjike) duhet te kalojne gjithmone kontrollin radiometrik per te kontrolluar pranine e ndotesve radioaktive. Pjeset perberese te pajisjes se radioaktivitetit jane:

- 1- Kolone mbeshtetese me dimensione 30 cm x 60 cm x 140 cm
- 2- Nje fllanxhe e ngulitur ne kolone
- 3- Nje kuti metalike e papershkueshme nga uji (me dimensione 30 cm x 60cm x 140 cm H)

Operacionet per menaxhimin e mbetjeve

- Evidentimi – Kontrolli
- Identifikimi - klasifikimi
- Etiketimi – Paketimi
- Grumbullimi – Ngarkimi – Transportimi
- Rikuperimi, Ruajtja/ Magazinimi perkohshem i mbetjeve, pastrimi, transferimi i mbetjeve dhe asgjesimi perfundimtar i mbetjeve industriale
- Transportimi i mbetjeve drejt operatorëve te licencuar per asgjesimin perfundimtar te tyre
- Monitorimi dhe Raportimi prane Agjencise Kombetare te Mjedisit

Referuar Ligjit Nr. 10 463, date 22.09.2011 “Per Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve” i ndryshuar operacionet qe do te perdoren jane:

Shtojca 1 “Operacionet e asgjesimit”

D1 Depozitimi nën dhe ose mbi dhe (p.sh. në lëndfill etj.).

D5 Lëndfillet me projekte inxhinierike të posaçme (p.sh. vendosja në qeliza të veçanta, të renditura njëra pas tjetrës, të cilat mbulohen dhe izolohen nga njëra- tjetra dhe nga mjedisi etj.).

D14 Riambalazhimi para se t’i nënshtrohet cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 13.

D15 Ruajtja/magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 14 (me përjashtim te ruajtjes paraprake në pritje të grumbullimit, në vendin ku mbetjet janë krijuar).

Shtojca 2 Operacionet e rikuperimit

R11 Përdorimi i mbetjeve të përfuara nga cilitdo nga operacionet e renditura nga R 1 deri në R 10.

R 12 Shkëmbimi i mbetjeve për t’iu nënshtuar cilitdo nga operacionet e renditura nga R 1 deri tek R 11. Në qoftë se nuk ka një kod tjetër të përshtatshëm R, ky mund të përfshijë operacionet paraprake para rikuperimit përfshirë para-përpunimin siç është, inter alia, çmontimi, grumbullimi i diferencuar, thyerja/copëtimi, ngjeshja, peletizimi, tharja, grirja, zbutja, riambalazhimi, ndarja, bluarja apo përzjerja para dorëzimit në cilindo nga operacionet e numëruara R1 deri R11.

R 13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga operacionet e renditura nga R1 deri në R 12 (me përjashtim te ruajtjes paraprake, në pritje të grumbullimit, në vendin ku mbetjet janë krijuar).

Mbetjet industriale qe gjenerohen nga sektore te ndryshem industriale sipas katalogut shqiptar te kasifikimit te mbetjeve nga kodi 01 deri 20, depozitohen ne qeliza te vecanta te cilat ne brendesi te tyre jane te perbera nga qeliza te tjera per depozitimn e mbetjeve sipas kodeve perkatese 6 shifrore.

	Ambalazhimi i mbetjeve sipas kodeve perkatese (Fucia metalike, fucia plastike, konteniere, thase Big Bags, blloqe betoni te papershkueshme me kapak, etj). Secila nga qelizat e landfillit ne vetvete eshte e perbere nga qeliza te tjera ne te cilat depozitohen mbetjet industriale sipas kodeve perkatese 6 shifrore, pra qeliza e madhe eshte per kodin 4 shifror sipas industrise qe i gjeneron keto mbetje dhe ne brendesi te saj depozitohen mbetjet me kodin 6 shifror te asaj industria, deri ne plotesimin dhe volumin mbajtes te qelizes se madhe. Ne fund te cdo procesi pasi eshte plotesuar sasia dhe volumi i mbetjeve qe mund te depozitohen ne qelizat e vogla, realizohet procesi i kapsulimit te qelizes se vogel me membrane dhe shtrese argjile, duke i ndare ne kete menyre qelizat e vogla nga njera – tjetra, pra qelizat e vogla punojne me secila me vete dhe jane te mbeshtetura njera pas tjetres, por te ndara. Pasi eshte plotesuar volumi i seciles nga qelizat e vogla pjese e qelizes se madhe, realizohet perseri procesi i kapsulimit me membrane dhe shtrese argjilore, duke bere te mundur ndarjen e qelizave te medhaja nga njera – tjera, pra qelizat e medhaja punojne secila me vete dhe jane te mbeshtetura njera pas tjetres, por te ndara. Mbetjet industriale qe depozitohen brenda qeleziave te vogla, depozitohen te ambalazhuara dhe te etiketuara sipas kodit perkates, duke shmangur ne kete menyre perzierjen e mbetjeve me njera-tjetren. Ambalazhimi dhe etiketimi i mbetjeve behet me thase Big Bags te padepertueshem, konteniere plastike, konteniere metalik, konteniere betoni, etj, te cilet jane te papershkueshem dhe rezistent ndaj materialit te ruajtur brenda tyre, duke siguruar ne kete menyre qe mos te kemi rrjedhje dhe mos te kemi perzierjen e mbetjeve me njera-tjetren. Parimi i operacioneve qe zhvillohen ne landfillin e mbetjeve industriale te llojeve te ndryshme eshte vendosja ne qeliza te vecanta, te renditura njera pas tjetres, te cilat mbulohen dhe izoloohen nga njera-tjetra dhe nga mjedisi etj, sipas operacionit D5 te ligjit per menaxhimin e integruar te mbetjeve. • Linja per rikuperimin e metaleve Impianti i rikuperimit te metaleve realizon menaxhimin e integruar te mbetjeve te metaleve me ngjyre dhe pa ngjyre (ferrose dhe jo ferrose). Procesi synon prodhimin e lendeve te para dhe asgjesimin perfundimtar te mbetjeve te paperpunuara (sterile) ne landfillin e mbetjeve industriale. Perpunon lloje te ndryshme te mbetjeve ne menyre qe ti permiresoje ato drejt rikuperimit te materialit dhe perfitimin e energjise, si dhe te minimizojne sasin e mbetjeve qe do te dergohen ne landfillin industrial te mbetjeve te llojeve te ndryshme, duke rritur jetegjatesine e tij. Perbehet nga nje linje per trajtimin e Fluff dhe mbetjeve te tjera te rikuperueshme, ne linje per trajtimin e binareve hekurudhor, metaleve ferrose dhe joferrose, dhe nje landfill ne fabrike per depozitim/asgjesimin e mbetjeve industriale te llojeve te ndryshme te pa rikuperueshme qe vijne nga perpunimi tyre apo nga mbetjet qe do te krijojne palet e treta te vendosura aty. - Teknologjia
--	---

- 1- Grumbullimi i flafit qe merret me eskavator
- 2- Tamburi ku futet flafi
- 3- Mulliflures te flafit
- 4- Tamburi magnetik i thithjes se metaleve ferore
- 5- Kabina e seleksionimit te metaleve ferore
- 6- Kontenieri i depozitimit per metalet joferror

- **Pjeset perberese**

- 1- Tamburi rrotullues
- 2- Kabina e seleksionimit manual
- 3- Blures materiali
- 4- Rrip transportues per materialet
- 5- Rripa transportues ne dalje te kabines se seleksionimit

Proceset me te rendesishme ne ndarjen e metaleve ferore dhe jo ferore jane:

- Procesi "Screening" (procesi i seleksionimit)
- Procesi i ndarjes magnetike
- Ndarja e metaleve ferore me ane te makinerive tip "Eddy"
- Procesi "Manual sorting" (procesi i selektimit manual)

• **Zona e magazinimit te mbetjeve te metaleve**

Mbetjet e metaleve pasi regjistrohen ne hyrje te Parkut Industrial, peshohen dhe inspektohen mbi tiopologjine e mbetjeve te ardhura ne objektit. Me ndihmen e kamioneve veteshkarkues dhe me ane te vincit me krah kapes merimange mundesohet shkarkimi i mjeteve te transportit dhe sistemimi i mbetjeve te metaleve ne sheshin e magazinimit te perkohshem.

Secila nga ngarkesat e ardhura nga operatore te ndryshem sistemohen te sheshe te posacme duke krijuar mundesine e rruge kalimit te pajisjeve dhe makinerive qe mundesojne operacionet e rikuperimit te mbetjeve te metaleve. Sheshi eshte i pajisur me sistemin e grumbullimit te ujerave siperfaqesore, eshte i shtruar i gjithi me beton/armer. Ujerat siperfaqesore nepermjet rrjetit te brendshem te kanalizimeve orientohen per ne puseten e dekantimit e cila eshte e lidhur me impiantin e trajtimit te ujerave te ndotura industriale.

• **Sheshi i magazinimit te mbetjeve te automjeteve ne fund te jetes**

Mbetjet e automjeteve ne fund te jetes pasi i nenshtrohen operacioneve te kontrollit fizik dhe te peshimit te tyre, dergohen ne sheshin e magazinimit te mbetjeve i cili eshte i shtruar me beton/armer dhe i pajisur me rrjetin e drenazhimit te ujerave siperfaqesore. Operacionet e shkarkimit te mjeteve te transportit mundesohen nepermjet vincit me krah merimange i cili ben te mundur shkarkimin e tyre ne sheshin e magazinimit.

Mbetjet e gjeneruara nga mjetet ne fundit te jetes, mund te kene permbajtje te metaleve te perziera, plastikave, xhamave, tekstileve, etj. Per kete arsye ato perpara se ti nenshtrohen operacioneve te rikuperimit ne impiantin e rikuperimit, i nenshtrohen operacioneve R12 te cilat kane te bejne me paraprunimin e mbetjeve, sikurse eshte tjerja/copetimi dhe grumbullimi i diferencuar. Me ane te ketyre operacioneve ne mundesojme rritjen e cilesise se metaleve te rikuperuara, me

qellim perftimin e produkteve cilesore per industrine e riciklimit te metaleve.

Me ane te proceseve te copetimit dhe diferencimit te mbetjeve nga automjetet ne fund te jetes, gjenerohen mbetje te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, te cilat dergohen ne stacionet perkatese ne afersi te sheshit te magazinimit. Referuar tipologjise se mbetjeve dhe kapaciteteve te industrise se riciklimit te mbetjeve, mund te gjenerohen mbetje te cilat kane interes per industrine e riciklimit dhe per kete arsye nuk eshte e nevojshem qe ato ti nenshtrohen operacioneve te lendfillimit D1 apo D5, ndersa mbetjet qe nuk kane interes riciklimi dergohen per tu asgjesuar ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 apo D5.

• **Stacioni i transferimit te mbetjeve te rrezikshme**

Stacioni i transferimit te mbetjeve te rrezikshme sherben per ruajtjen/magazinimin e perkohshem te mbetjeve te cilat do ti nenshtrohen operacioneve te asgjesimit ne lendfillin industrial apo do te dergohen ne operatore te licencuar per riciklimin e metejsheem te tyre. Mbetjet te cilat do te ruhen/magazinohen ne stacionin e transferimit te mbetjeve te rrezikshme do ti nenshtrohen operacioneve te etiketimit/ambalazhimit dhe kodifikimit sipas legjislacionit ne fuqi. Mbetjet e rrezikshme qe ruhen/magazinohen perkohesisht jane te etiketuara/amabalazhura dhe te ndara nga njera-tjetra, si dhe sheshi organizohet ne menyre te tille qe te mundesoje levizjen e lire te mjeteve te transportit dhe punonjesve.

• **Stacioni i transferimit te mbetjeve jo te rrezikshme**

Ne afersi me sheshin e magazinimit te mbetjeve te metaleve dhe sheshin e magazinimit te mbetjeve te automjeteve ne fund te jetes, ngjitur me stacionin e transferimit te mbetjeve te rrezikshme eshte pozicionuar stacioni per ruajtjen/magazinimin e mbetjeve jo te rrezikshme qe gjenerohen nga operacionet e rikuperimit. Keto mbetje diferencohen sipas rrymave prioritare te mbetjeve dhe pasi eshte krijuar nje sasie e konsiuderueshme, vleresohet potenciali per riciklimin e tyre nga operatore te licencuar me qellim reduktimin e mbetjeve qe dergohen ne lendfillin industrial.

Operatori ka aplikuar per shtimin e kodeve te mbetjeve qe stacionohen, magazinohen, lendfillohen

INSTALIMI mbi trajtimin e ujërave që shtohet

• ***Trajtimi i ujërave të ndotura industriale në vendin ku krijohen:***

Skema e funksionimit të linjës "Impiant për trajtimin e ujërave të ndotura teknologjike"

Faza 1:

Mbledhja e ujerave te ndotura te landfillit (leksivateve) ne depozitat vertikale. Ujerat mblidhen ne tre depozitat vertikale te vendosura ne Parkun Industrial, permes sistemit te pompave te lidhura ne rruge nentokesore, nga pusi i mbledhjes se lengjeve te landfillit deri ne depozite.

Faza 2:

Kalimi i ujerave te ndotura ne depoziten e jashtme, te lidhur me linjen teknologjike te trajtimit permes sistemit te tubacioneve, aty ku ndodh edhe "qetesimi" i lengut.

Faza 3:

Kalimi i ujerave te ndotura ne Linjën 1 te trajtimit te leksiviateve, ne sistemin e depozitave. 3 depozita me diameter $\varnothing 85$; D1; D2; D3; D4. Stabilizim i lengjeve nga depozita ne depozite – dekantimi i llumrave (sludges) ne fund te seciles.

Kalimi i ujerave te ndotura ne sistemin e depozitave kryhet permes pompave te vakumit. Ne futje realizohet perzierja e ujit te ndotur permes nje helike rrotulluese me shpejtesi te percaktuar, qe sherben per njetrajtesimin e perzierjes dhe dekantimin e lendeve te ngurta. Ne kete depozite eshte vendosur nje tub i cili sherben per injektimin e ajrit me presion brenda depozites, me qellim stabilizimin e nevojës kimike per oksigjen (NKO) dhe largimin e lendeve amonjakale te gazta ose te oksiduara.

Ne varesi te llojit te lengut kryhet dozimi automatik i aditiveve, i cili realizohet permes panelit te kontrollit. Sistemi i kazaneve te aditiveve eshte i perbere nga 4 aditive te ndryshem:

- Sulfat alumini;
- Sulfati i hekurit;
- Klorur hekuri;
- Poliklorur alumini;
- Polisulfat alumini;
- Polimere organike anionike dhe kationike.
- Sodë Kaustike;

Faza 4:

Llumrat (sludges) qe mblidhen nga D1, D2, dhe D3 permes sistemit te pompave kalojne ne Depoziten Konike te mbledhjes se llumrave.

Faza 5:

Nga D3, ujerat permes sistemit te tubacioneve kalojne ne linjen tjeter te trajtimit qe eshte sistemi i filtrave. Sistemi i filtrimit eshte i perbere nga 3 filtra:

- Karbon aktiv
- Rërë kuarci
- Zeolit.

Faza 6:

Pasi ujerat i nenshtrohen procesit te pastrimit ne tre filtra, nepermjet sistemit te tubacioneve kalon ne linjen tjeter te pastrimit, ku behet stabilizimi i pH. Kapaciteti i trajtimit te ujerave te ndotura = 5 m³/h

- Furnizimi me energji elektrike: Tension 380/400 V (3F + N + T)
- Rryma me ngarkesë të plotë: 63 A
- Fuqia maksimale e absorbuar: 25 kW
- Uji i pijshëm/industrial në hyrje: Rrjedha e kërkuar 150 – 300 l/min në 2-
- Kapaciteti i trajtimit: 3 bar
- Shpejtësia maksimale e prurjes: 5 m³/h
- Funksionimi: I vazhdueshëm (24 h)

Dimensionet

Dimensionet e platformës bazë (L x P x H) m = 7.5 x 2.6 x 3.0
Sbazës = 19.5 m²

	Masa e zbrazët = rreth 8 TON Masa e ngarkuar plotësisht = afërsisht 22 TON Nëpërmjet pompës së ngarkimit të ujit (P1), duke modifikuar frekuencën nëpërmjet inverterit, bazuar në shpejtësinë e rrjedhës së vendosur në panel dhe të matur me M1 (matës i rrjedhës së ujërave të zeza), transferohen ujërat e ndotura nga rezervuarët S1, S2 dhe S3 në rezervuarin S4, duke kaluar përmes filtrit të kazanit, për të ndarë çdo lëndë të ngurtë të pranishme në ujërat e ndotura. Gjatë ngarkimit, valvula EV1 mbetet e hapur për të lejuar transferimin e ujërave të ndotura. Funksionimi i filtrit FT1 shoqërohet me hapjen e valvulës EV2 të ujit të rrjetit të largës. Në rezervuarin e reaksionit S4 ka një sondë PH, që përdoret për leximin dhe kontrollin e dozave kimike, që kryhet nëpërmjet pompave dozuese PD1, PD2, PD3. - o Pompa dozuese (PD1) fut 50% H₂SO₄ ; - o Pompa dozuese (PD2) fut 30% NaOH ; - o Pompa dozuese (PD3) fut PAC sol.16-18%. Procesi zhvillohet në një cikël të vazhdueshëm dhe dozat zhvillohen automatikisht, sipas vlerës së PH të zbuluar, me qëllim stabilizimin e PH midis min. 6.5 dhe 9.0 max. Në të njëjtin rezervuar S4 injektohet një koagulant për të mundësuar pastrimin-flokulimin e llumit me anë të një përzierësi (AG1), me anë të të cilit do të bëhet përzierja e përbërësve kimikë. Rezervuarët S4, S5 dhe S6 komunikojnë nëpërmjet një pendeleje; ky kalim "i qetë" ndërmjet një dhome në tjetrën lejon që llumi të vendoset në pjesën e poshtme të konit të cunguar të çdo rezervuari dhe të nxirret në fund të procesit. Njëkohësisht me dozimin e kimikateve, faza e sedimentimit fillon në secilën prej tre tankeve S4-S5-S6; me pompën P1 aktive, cikli i hapjes me pauzë pune që mund të vendoset në panel do të vijojë për valvulat EV4-EV5-EV6 dhe, me pompën P2, do të fillojë nxjerrja e llumit në rezervuarin S9. Nxjerrja e llumit do të bëhet gjithashtu vetëm nëse njëra nga tre valvulat EV4-EV5-EV6 është e hapur. Shpejtësia e rrjedhës së nxjerrjes së llumit matet me anë të M2 (matësit të rrjedhës së nxjerrjes së llumit). Nga rezervuari S6, ujërat e ndotura të trajtuara përcillen në rënie në rezervuarin e sedimentimit të paketës lamelare ku, me anë të pendeles, shkarkohet në S8. Ujërat e ndotura, pasi kanë arritur në rezervuarin e rinisjes, përcillen në filtrat e kuarcitit dhe karbonit nëpërmjet pompës P3, për t'u dërguar më pas në shkarkim. Leximi kryhet nëpërmjet M3 (matësit të rrjedhës së daljes). Në këtë fazë të punës, nëse transduktori TP1 zbulon një presion më të lartë se vlera e vendosur në panel, aktivizohet Bypass-i i filtrave, përmes hapjes së EV3, i cili e përcejell atë në kullues. Faza 7: Nepërmjet pompës P2 mundësohet nxjerrja e llumrave (sludges) në rezervuarin S9. Llumrat (sludges) që mbledhen në S9, përmes sistemit të tubacioneve të lidhura kalojnë në Depozitën Konike të mbledhjes së llumrave.
--	--

Faza 8:

Te gjitha llumrat e grumbulluara ne Depoziten Konike kalojne ne presfilter. Presfiltri eshte me presion te larte me kapacitet shtypjeje 10 ton. Lendet e ngurta mbeten ne siperfaqen e presfiltrit dhe e gjithë kjo sasi e llumit e cila grumbullohet ne gjendje te thate, magazinohet ne kontenierte te posacem sipas te gjitha standardeve te ruajtjes per mbetje te rrezikshme ose jo te rrezikshme, per t'ju nenshtruar analizave laboratorike, ne menyre ekstraktimin e lendeve te dobishme , te cilat mund te shkojne per riciklim apo rikuperim. Ne baze te analizave te lageshtise te gjithë llumrat qe jane me perqindje lageshtie nen 25% dhe per te cilat landfillimi eshte e vetmja mundesi, do te depozitohen ne landfillin e mbetjeve industriale. Ujerat e grumbulluara qe gjenerohen nga shtypja me presion e llumrave ne presfilter, permes sistemit te tubacioneve kalojne serish ne depoziten e fillestare te grumbullimit te ujerave te ndotura per trajtim, sipas skemes se nje cikli te mbyllur.

Faza 9:

Pas trajtimit te ujerave ne linjen ky kryhet edhe stabilizimi i pH, ujerat e grumbulluara, permes sistemit te tubacioneve do te kalojne ne hapin e rradhes ne Ultrafilter. Ultrafiltri si teknologji zhvillon procesin e pastrimit te ujit, ne te cilin uji i ndotur kalon permes nje membrane gjysme te pershkueshme dhe lendet e ngurta pezull dhe tretesirat me peshe te larte molekulare, mbeten ne njerën ane te membranës, ne anën e ruajtjes, ndersa uji dhe tretesirat me peshe te ulet molekulare filtrojne permes membranës ne anën e pershkueshme.

UF perdor nje membrane gjysme te pershkueshme per te larguar kimikatet infektive, mikroorganizmat, grimcat dhe materialet organike, ku ne fund prodhohet uje i trajtuar, brenda parametrave sipas legjislacionit ne fuqi.

Faza 10:

Linja vijuese e procesit teknologjik te trajtimit eshte osmoza me kapacitet 16 Bar, e cila kryen nje proces ne te cilin presioni ushtrohet per te detyruar ujin permes nje membrane gjysme te pershkueshme ne drejtim te kundert te osmozës normale. Osmoza e kundërt (RO) është një proces ndarjeje në dy rrjedha - njëra me përqëndrim të ulët dhe tjetra me koncentrat shumë të ngarkuar. Para-trajtimi biologjik është i nevojshëm për disa arsye, pasi pritet rritje e shkallëzimit, sepse aggregate të vogla biologjike mund të kalojnë membranën dhe mund të rritet ngarkesa biologjike në sipërfaqen e membranës.

Lendet e ngurta te pezulluara dhe tretesirat me peshe te larte molekulare mbeten ne njerën ane te membranës, ndersa uji dhe tretesirat me peshe te ulet molekulare filtrojne permes membranës ne anën e pershkueshme.

Faza 11:

Linja vijuese e procesit teknologjik te trajtimit eshte osmoza me disqe tubulare me kapacitet 16 Bar, e cila kryen te njejtin proces

	pune si osmoza normale, per te arritur purifikimin e ujit ne shkalle maksimale dhe kapjen e lendeve te ngurta pezull. Faza 12: Linja e fundit e procesit teknologjik te trajtimit eshte Evaporatori. Pas trajtimit ne evaporator jemi ne trajten finale te lengut qe eshte uje i distiluar apo per perdorim vetjakne varesi te nevojës. Uji i trajtuar dhe i grumbulluar ne linjen e fundit te trajtimit eshte uji i pijshem. Trajtimi i ujerave deri ne kete faze do te realizohet ne varesi te nevojës dhe qellimit per perdorim vetjak. Njësitë përbërëse: (1) Ftohës vertikal me blic, Model FC-1, çelik inox 304. (2) Diametri i përafërt 40" x 108" i gjatë, i brendshëm i vlerësuar me vakum të plotë/15 PSI në 250 gradë F, (3) Kondensator vertikal i ftohësit, Model FCC-1, çelik inox 316. Përafërsisht 220 m2. (4) Diametri i përafërt 16" x 180" i gjatë, nga ana e tubit të vlerësuar me vakum të plotë/15 psi në 250 gradë F., nga ana e guaskës me vakum të plotë/75 psi në 250 gradë F., Avulluesi operon në presione rreth -0.12 deri -0.2 bar dhe në temperatura midis 50 dhe 60 °C. Impianti i konceptuar dhe realizuar është bazuar në: • shtimin e acideve dhe bazave, për të reduktuar paqëndrueshmërinë e përbërjeve molekulare; • ndarja e fazave lëng/ngurtë; • Ndarja kimiko-fizike e metaleve të rënda dhe/ose lëndëve të tjera të ngurta. Trajtimi ofron performancë të lartë me rendiment largimi në masën 90%, por kërkon ndërhyrje të vazhdueshme mirëmbajtjeje për të shmangur formimin e precipitateve, bllokimeve dhe të korrozionit të cilat pengojnë transmetimin e nxehtësisë në lëng, duke ulur efikasitetin e energjisë. Ujerat e ndotura te cilat do te futen per trajtim ne linjen teknologjike "Impiant i trajtimit te ujerave te ndotura", do te kene si produkt perfundimtar: uje te trajtuar konform te gjithë parametrave ne dalje
--	--

- 1.2. Operimi, kontrolli, mirëmbajtja e instalimit dhe shkarkimet nga instalimi duhet të kryhen vetëm në përputhje me kushtet e kësaj Leje. Të gjitha programet, planet dhe dokumentet e tjera që do të gjenerohen si rezultat i kësaj Leje do të jenë pjesë përbërëse e saj.
- 1.3. Ndryshimet në lidhje me funksionimin dhe ndryshimet e konsiderueshme në lidhje me instalimin, që mund të çojnë në një ndryshim në natyrën e shkarkimeve ose rritje të tyre, në sistemin e pakësimit të shkarkimeve, në lëndën djegëse, lëndët e para dhe materialet ndihmëse, produktet ose gjenerimin e mbetjeve, në menaxhimin e instalimit dhe kontrollin, mund të kryhen vetëm pas në kërkesë paraprake me shkrim dhe miratimit me shkrim nga autoriteti kompetent.
- 1.4. Kjo Leje jepet me qëllim parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes në përputhje me Ligjin Nr. 10431, datë 09.06.2011 "Për Mbrojtjen e Mjedisit" i ndryshuar dhe legjislacionin mjedisor në fuqi dhe nuk e përjashton mbajtësin e kësaj Leje nga detyrimet që rrjedhin nga ligjet e tjera në fuqi.
- 1.5. Instalimi për të cilin është dhënë kjo Leje nuk duhet të vihet në punë derisa të jenë marrë masat e mëposhtme dhe AKM si autoriteti kompetent të jetë njoftuar me shkrim për këtë.
 - 1.5.1. Kjo leje është e vlefshme për aq kohë sa është e vlefshme Kontrata e Koncesionit Nr. 3317 Rep, Nr. 1305 Kol, datë 17.10.2012 "Për Projektimin, Financimin, Ndertimi, Operimin,

Mirembajtjen dhe Transferimin e "Parkut Industrial te Rrashbullit" ndermjet Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes dhe Bashkimi i Perkohshem i Shoqerive "GANT CONSTRUCTION" Sh.p.k; "GRUPPOMAIO.AL" Sh.p.k dhe "BLEU" s.r.l.

- 1.5.2. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin kushteve të Kontratës UZUFUKTI Nr. 7165 Rep, Nr. 2190 Kol, datë 17.06.2013 "Për gezimin e sipërfaqes Toke-Truall per ndertimin dhe operimin e "Parkut Industrial Rrashbull" ndermjet Ministrise se Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes dhe shoqerise koncesionare "BREMA AMBIENTE" Sh.p.k.
- 1.5.3. Te jenë marre te gjitha masat e nevojshme per zbatimin e kushteve te Vendimit te KKT Nr. 5, date 23.03.2015 per miratimin e lejes se ndertimit per projektin Ndertimi i impjantit industrial per perpunimin dhe menaxhimin e integruar te skrapeve metalike dhe ndertimin e landfillit perkates brenda territorit te Parkut Industrial" ne Komunen Rrashbull, Qarku Durrës.
- 1.5.4. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e kushteve të Lejes se Ndertimit Nr. 484/4, date 19.12.2016 nga KKT per objektin "Ndertimi i impjantit industrial per perpunimin dhe menaxhimin e integruar te skrapeve metalike dhe ndertimin e landfillit perkates brenda territorit te Parkut Industrial".
- 1.5.5. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e kushteve të Vendimit Nr. 16, date 28.02.2020 nga KKT per miratimin e shtyrjes se afatit te lejes se ndertimit per objektin "Ndertimi i impiantit industrial per perpunimin dhe menaxhimin e integruar te skrapeve metalike dhe ndertimin e landfillit perkates brenda territorit te Parkut Industrial".
- 1.5.6. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e kushteve të Vendimit për VNM Paraprake me PN-9020-01-2015, Nr. 08 prot, 14.01.2015, Nr. Identifikimi 11, Vendimi 01 për projektin "Shesh industrial per perfitimin e materialeve hekur/johekur, shperberja finale dhe vleresimi energjitik i mbetjeve te riciklueshme" me vendndodhje Rrashbull, Durrës.
- 1.5.7. Te jene marre te gjitha masat e nevojshme per zbatimin e kushteve te lejes mjedisore tipi B me PN-1262-01-2011, Nr. 467 Prot, date 23.01.2017, Nr. i Identifikimit te Lejes 2502, K.Nr. 01 per instalimin "Rifitimin e materialeve hekur/johekur, shperberjen finale dhe vleresimin energjitik te mbetjeve" me vendndodhje Rrashbull, Durrës.
- 1.5.8. Te jene marre te gjitha masat e nevojshme per zbatimin e kushteve te Deklarates Mjedisore me AN140120210009, date 08.04.2021, Vendimi 16 per projektin "Parku Industrial Rrashbull dhe Landfilli perkatese" me vendndodhje Zona kadastrale 2591, Nr. pasurie 1 dhe 2, Rrashbull, Durrës.
- 1.5.9. *Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e kushteve të Vendimit për VNM Paraprake me AN220920230006 datë 27.12.2023, Komisioni 135 për projektin "Impiant për trajtimin e ujërave të ndotura teknologjike" me vendndodhje Zona kadastrale 2591, Nr. pasurie 1 dhe 2, Rrashbull, Durrës.*
- 1.5.10. Kjo leje jepet në bazë të mendimit të anëtarëve të komisionit Nr.68 bazuar në Urdhërin e Brendshëm Nr.81, date 02.05.2024 për "Krijimin e komisionit Teknik për verifikimin dhe shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipit A, B dhe licencave të nënkategorisë III.2.B
- 1.5.11. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për përdorimin në bujqësi të llumrave, referuar Vendimit Nr. 127, datë 11.02.2015 "Për kërkesat për përdorimin në bujqësi të llumrave të ujërave të ndotura".
- 1.5.12. Referuar Vendimit Nr. 177, datë 31.03.2005 "Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse",
 - Sistemet e kolektorëve

- Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që sistemet e kolektorëve të kenë marrë parasysh kërkesat për trajtimin e ujrave të ndotura. Në projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tyre të jenë marrë në përputhje me metodat më të mira teknike dhe të mos ketë kosto shumë të lartë kryesisht lidhur me:
 - Volumn dhe karakteristikat e ujrave urbane të ndotur
 - Parandalimin e rrjedhjeve
 - Kufizimin e ndotjes së ujrave të ardhur që shkarkohen nga vërshimet e ujrave nga stuhitë.
 - Shkarkimet nga impiantet e trajtimit të ujrave në mjediset pritëse
 - Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që impianti i trajtimit të ujrave të ndotura të jetë projektuar ose modifikohet në mënyrë të tillë që mostrat përfaqësuese të ujrave të ndotura të ardhura dhe të effluentëve të trajtuar të mund të merren (sigurohen) përpara shkarkimeve në ujrat pritës.
 - Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që ujërat e trajtuara nga impianti i trajtimit të tyre përpara shkarkimit të plotësojnë kërkesat e sipas shtojcës Nr.2 të VKM Nr.177 datë 31.03.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse”, Kreu II.
 - Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që ujërat e trajtuara nga impianti i trajtimit të tyre përpara shkarkimit në zonat e ndjeshme duhet të plotësojnë kërkesat e tabelave 1 dhe 2 të shtojcave të VKM Nr.177 datë 31.03.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse”.
 - Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që pikat e shkarkimit të ujrave të ndotura urbane të jenë zgjedhur sa më larg të jetë e mundur, me qëllim që të minimizohen efektet në ujrat pritës.
- 1.5.13. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për zhvillimin e veprimtarisë vetëm brenda sipërfaqes dhe koordinatave të miratuara në lejen mjedisore.
- 1.5.14. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për ndërtimin e infrastrukturës ndihmëse për trajtimin e ujërave dhe gazrave të gjeneruara nga landfilli i mbetjeve industriale dhe nga instalimet e tjera për menaxhimin e mbetjeve.
- 1.5.15. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e VKM Nr. 452, datë 11.07.2012 “Për landfillet e mbetjeve” i ndryshuar.
- 1.5.16. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për reduktimin dhe pakësimin e mbetjeve bio që shkojnë në landfill, në zbatim të Kreut XII, të VKM Nr. 452, datë 11.07.2012 “Për landfillet e mbetjeve” i ndryshuar.
- 1.5.17. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e Aneksi I të VKM Nr. 452, datë 11.07.2012 “Për landfillet e mbetjeve” i ndryshuar, si më poshtë:
- Përzgjedhjen e vendndodhjes së landfillit
 - Kontrollin e ujërave dhe menaxhimin e lëngjeve që kullojnë nga landfilli
 - Mbrojtjen e tokës dhe ujit
 - Kontrollin e gazit
 - Bezditë dhe rreziqet
 - Qëndrueshmëria
 - Pengesat për hyrjen në landfill
- 1.5.18. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që përpara fillimit të operimit të instalimit për Landfillin e mbetjeve industriale (D1 dhe D5) dhe instalimeve të tjera për menaxhimin e

mbetjeve, të jetë ndërtuar dhe kolauduar sipas legjislacionit në fuqi impianti i trajtimit të ujrave të kullimit dhe impianti i trajtimit të gazrave që do të gjenerohen nga lëndfilli.

1.5.19. Në përputhje me karakteristikat e lëndfillit dhe kushtet meteorologjike të zonës merren masat e duhura, me qëllim që:

- a) të kontrollohen ujërat që futen në trupin e lëndfillit nga precipitimet/reshjet;
- b) të parandalohet futja e ujërave sipërfaqësore dhe/ose ujërave nëntokësore në mbetjet e depozituara në lëndfill;
- c) të grumbullohen ujërat e kontaminuara dhe lëngjet që kullojnë nga lëndfilli;
- d) ujërat e grumbullura, të kontaminuara dhe të kulluara nga lëndfilli, të trajtohen në standardin që kërkohet për shkarkimin e tyre.

1.5.20. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për ndërtimin dhe funksionimin e infrastrukturës së nevojshme për grumbullimin dhe trajtimin e lëngjeve nga lëndfilli dhe nga instalimet e tjera për menaxhimin e mbetjeve dhe më pas shkarkimin e tyre në mjedisin ujor pritës brenda normave të lejuara.

1.5.21. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për kontrollin, grumbullimin dhe migrimin e gazit të lëndfillit, referuar VKM Nr. 452, datë 11.07.2012 “Për lëndfillët e mbetjeve” të ndryshuar.

1.5.22. Të jenë marrë të gjitha e nevojshme për të minimizuar bezditë, problemet dhe rreziqet që vijnë nga lëndfilli, si rezultat i:

- a) çlirimit të erërave dhe pluhurit;
- b) materialeve që i merr era;
- c) zhurmave dhe trafikut;
- d) zogjve, krimbave dhe insekteve;
- e) krijimit të aerosolëve;
- f) zjarreve.

1.5.23. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që papastërtitë që krijohen nga vendi i lëndfillit dhe nga instalimet e tjera për menaxhimin e mbetjeve të mos përhapen në rrugët publike dhe tokën përreth tij.

1.5.24. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për sistemimin e të gjitha rrjedhjeve sipërfaqësore dhe përreth perimetrit të lëndfillit të jetë ndërtuar rrjeti i drenazhimit të ujërave sipërfaqësore.

1.5.25. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për ndërtimin e rrjetit të brendshëm rrugor, sinjalistikës rrugore, ndërtimin e portave dhe rrethimin e lëndfillit të mbetjeve industriale dhe instalimeve të tjera për menaxhimin e mbetjeve.

1.5.26. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për hartimin e Planit të menaxhimit të mbetjeve industriale referuar Ligjit Nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve” të ndryshuar.

1.5.27. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që territori i lëndfillit dhe instalimeve të tjera për menaxhimin e mbetjeve, përfshi infrastrukturën ndihmëse, të parandalojë shkarkimet e paautorizuara dhe aksidentale të substancave ndotëse në tokë, ujërat sipërfaqësore dhe nëntoksore, sipas legjislacionit në fuqi.

1.5.28. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që mbetjet industriale që mund të rikuperohen/riciklohen dhe ripërdoren të trajtohen nga operatorë të licencuar në asnjë rast nuk duhet të depozitohen në lëndfillin e mbetjeve industriale.


1.5.29. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për mirëmbajtjen e instalimeve.

- 1.5.30. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që në asnjë rast nuk duhet të shfrytëzohen burimet ujore sipërfaqësore dhe nëntoksore, nese subjekti nuk ka leje shfrytëzimi nga autoritetet kompetente.
- 1.5.31. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që mbetjet në vendin e lëndfillit të vendosen në mënyrë të tillë që masa e mbetjeve dhe strukturave të lidhura me to të jetë e qëndrueshme sidomos për të shmangur shkarjet dhe të merren masa që sigurojnë që nënshtrësia gjeologjike të ketë qëndrueshmëri të mjaftueshme për të parandaluar dëmtimin e barrierës/shtresës izoluese.
- 1.5.32. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që argjinatura rrethuese dhe bazamenti i lëndfillit të jetë i qëndrueshëm ndaj lëvizjeve sizmike të tokës.
- 1.5.33. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që barrierat gjeologjike të lëndfillit të sigurojë kapacitet zbutës të mjaftueshëm për të parandaluar një rrik potencial për token dhe ujërat nëntokësore.
- Baza dhe anët e lëndfillit konsistojnë në një shtresë minerale që përmbush kërkesat për përshkrueshmërinë dhe trashësinë me një efekt të kombinuar, për mbrojtjen e tokës, ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore, të paktën të barasvlershëm me atë çka rezulton nga kërkesat që vijnë:
- a) Për lëndfillin e mbetjeve të rrezikshme. Koeficienti i përshkrueshmërisë është 1.0×10^{-9} m/sekondë ose më i vogël se kaq; trashësia është 5 m ose më e madhe se kaq;
 - b) Për lëndfillin e mbetjeve jo të rrezikshme. Koeficienti i përshkrueshmërisë është 1.0×10^{-9} m/sekondë ose më i vogël se kaq; trashësia është 1 m ose më e madhe se kaq;
 - c) Për lëndfillin e mbetjeve inerte. Koeficienti i përshkrueshmërisë është 1.0×10^{-7} m/sekondë ose më i vogël se kaq; trashësia është 1 m ose më e madhe se kaq.
- Barrierat gjeologjike, kur nuk i përmbushin në mënyrë natyrore kushtet e mësipërme, plotësohen artificialisht dhe përforcohen me mënyra të tjera që sigurojnë mbrojtje të njëjtë. Barrierat gjeologjike artificiale duhet të ketë trashësi të barabartë me 0.5 metra ose më tepër se 0.5 metra.
- 1.5.34. Të marrë të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen nga zjarri.
- 1.5.35. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për grumbullimin e ujërave të pastrimit dhe shkarkimin e tyre brenda normave të lejuara në mjediset ujore pritëse.
- 1.5.36. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që në fund të çdo procesi pune të bëhet mbulimi dhe sistemimi i masës së mbetjeve të depozituara në qeliza të vecanta, të izoluar nga njëra - tjetra, me anë të operacioneve D1 dhe D5.
- 1.5.37. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që në asnjë rast nuk duhet të kemi depozitim të mbetjeve jashtë zonës së miratuar të lëndfillit.
- 1.5.38. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për rrethimin e vendndodhjes ku ushtrohet veprimtaria me përmë autoktone me qëllim minimizimin e ndikimeve në peisazh.
- 1.5.39. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për funksionimin e instalimeve brenda zonës së lejuar dhe ky aktivitet të mos ndikojë në peisazhin dhe vlerat e zonës.
- 1.5.40. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e Vendimit Nr. 705, datë 10.10.2012 "Për menaxhimin e mbetjeve të automjeteve në fund të jetës".
- 1.5.41. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e Vendimit Nr. 957, datë 19.12.2012 "Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike".
- 1.5.42. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e Vendimit nr. 866, datë 4.12.2012 "Për Baterite, Akumulatorët dhe Mbetjet e tyre".
- 1.5.43. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e Vendimit Nr. 652, datë 14.09.2016 "Për rregullat dhe kriteret për menaxhimin e mbetjeve nga gomat e perdorura".
- 1.5.44. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e Vendimit Nr. 660, datë 31.10.2018 "Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve të metaleve".

- 1.5.45. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e punonjësve dhe banorëve të zonës përreth nga zhurmat e gjeneruara nga instalimet.
- 1.5.46. Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme që para fillimit të veprimtarisë të trajnohen të gjithë punonjësit që do të operojnë në instalim si dhe të njihen me termat e Lejes Mjedisore dhe pasojat e mos-zbatimit të tyre në mjedis dhe në marrëdhëniet e subjektit me organin e dhënies së Lejes Mjedisore.
- 1.6. Në këtë Leje, vendndodhje nënkupton zonën e përcaktuar nga vija e kuqe (me ngjyrë të errët) në hartën e mëposhtme (me koordinatat e përzgjedhura - gjatësia dhe gjerësia – Koordinatat e vendit sipas Sistemit të Koordinatave GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4). Veprimtaritë e autorizuara sipas kushtit 1.1 nuk duhet të shtrihen përtej vendndodhjes, që është zona e përcaktuar në hartën e mëposhtme.





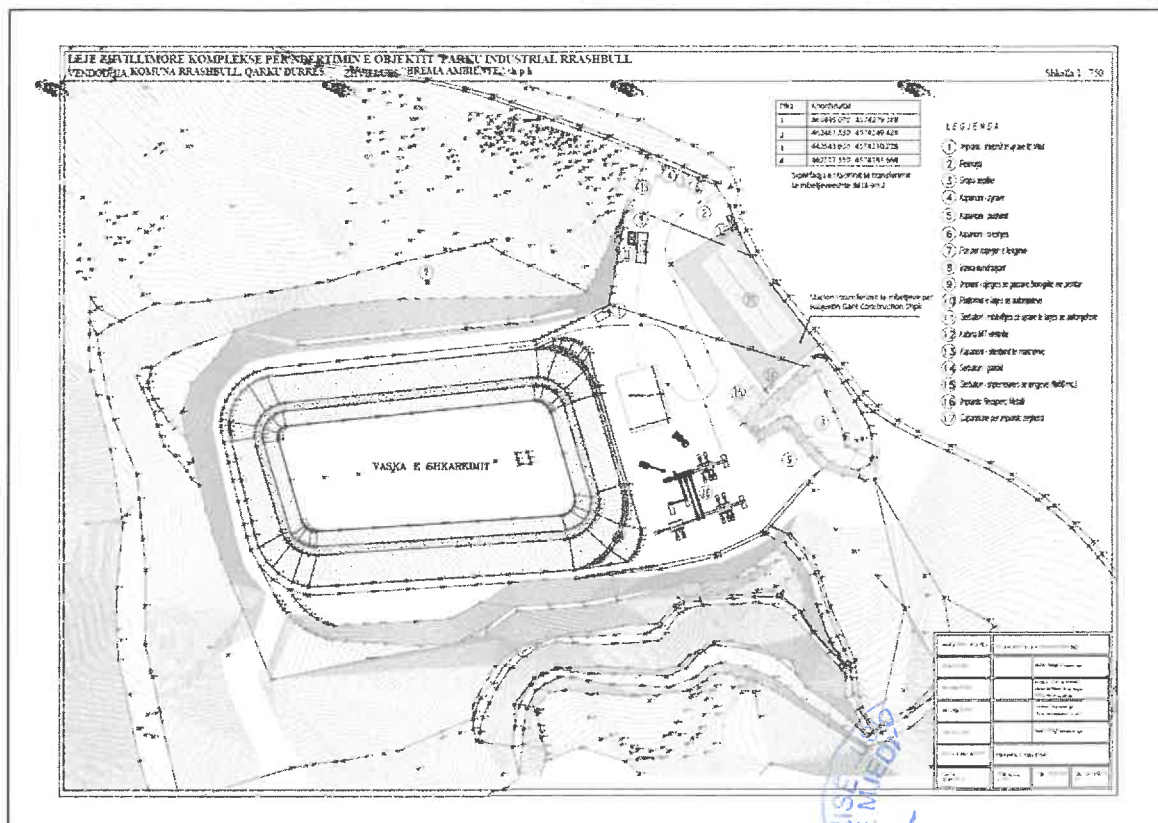

**Koordinatat e Zones se Parkut Industrial dhe
Lendfillit Perkates sipas sistemit Koordinativ Gaus
Kruger**

Nr	X	Y
1	4575371.83	4378822.52
2	4575299.34	4378793.68
3	4575314.78	4378730.15
4	4575292.94	4378619.97
5	4575285.67	4378522.33
6	4575252.02	4378510.18
7	4575145.36	4378531.36
8	4575080.22	4378533.41
9	4575084.35	4379147.28
10	4575105.8	4379108.32
11	4575161.73	4379055.05
12	4575212.09	4378964.57
13	4575307.19	4378886.35
14	4575347.98	4378870.72

Koordinatat e lëndës industrial sipas sistemit Koordinativ Gaus Kruger		
Nr	X	Y
1	4575241.94	4378776.38
2	4575229.13	4378794.43
3	4575115.55	4378807.83
4	4575097.59	4378786.62
5	4575104.71	4378594.15
6	4575128.3	4378573.54
7	4575226.52	4378556.47
8	4575243.07	4378578.37

Instalimet ndihmese per menaxhimin e mbetjeve	Koordinatat e instalimeve ndihmese sipas sistemit Koordinativ Gaus Kruger	
	X	Y
1. Impianti i trajtimit te ujerave te shiut	4575291.53	4378787.84
2. Peshorja	4575336.29	4378864.53
3. Gropa septike	4575331.58	4378812.11
4. Kapanoni i zyrave	4575356.79	4378835.36
5. Kapanoni i pushimit	4575353.34	4378843.72
6. Kapanoni i cveshjes	4575350.73	4378851.26
7. Pus per nxjerrjen e lengjeve	4575293.47	4378692.08
8. Vaska kundragazit	4575209.85	4378924.69
9. Impianti i djegies se gazrave biologjike me pishtar	4575176.16	4378907.22
10. Platforma e larjes se automjeteve	4575314.76	4378813.24
11. Serbatori i mbledhjes se ujerave te larjes se automjeteve	4575322.37	4378808.28
12. Kabina MT elektrike	4575322.18	4378873.54
13. Kapanoni i sherbimit te makinerive	4575347.14	4378822.01
14. Serbatori i gazolit	4575222.53	4378893.11
15. Serbatori i shperndarjes se lengjeve	4575215.71	4378877.63
16. Impianti i rikuperimit te metaleve	4575124.34	4378859.22
17. Kapanoni i impiantit te sharrave	4575273.29	4378887.82
18. Sheshi i magazinimit te metaleve ferrose dhe joferrose	4575204.84	4378824.15
19. Stacion transferimi per mbetje te rrezikshme	4575237.58	4378875.22
20. Stacion transferimi per mbetje jo te rrezikshme	4575250.55	4378868.09

21. Zona e magazinimit, cmontimit te mbetjeve nga motoret e makinave	4575250.96	4378880.98
22. Lendfilli i Mbetjeve Industriale te llojeve te ndryshme	4575164.63	4378692.34

Koordinatat e Impiantit për trajtimin e ujërave të ndotura teknologjike		
Nr	X	Y
1	4575234.438	4378809.666
2	4575247.167	4378786.607
3	4575268.336	4378812.559
4	4575274.778	4378796.377

Instalimet trajtimit te ujerave te ndotura teknologjike	Koordinatat e instalimeve ndihmese sipas sistemit Koordinativ Gaus Kruger	
	X	Y
Linja për trajtimin e leksivateve	4575246.66	4378807.53
Linja për stabilizimin e pH	4575243.85	4378796.44
Sistemi i filtrimit	4575253.03	4378789.82
Depozita e sludgeve	4378798.18	4575249.29
Presfiltër	4378800.49	4575254.86
Ultrafiltër	4378792.58	4575261.12
Osmoza 1 (16 bar)	4378794.87	4575265.57
Osmoza 2 (16 bar)	4378796.32	4575269.89
Evaporatori	4378801.58	4575264.65
Kompresor Ajri	4378802.36	4575247.14
Panel Elektrik	4378801.08	4575245.33
Laboratori i analizave	4378803.88	4575269.81

Koordinatat e pikes së shkarkimit të ujërave		
Nr	X	Y
1	4378884.70	4575202.89

KUSHTI 2 – MENAXHIMI I INSTALIMIT

- 2.1. Të gjitha impiantet, pajisjet dhe mjetet teknike të përdorura për operimin e instalimit për të cilin është dhënë kjo Leje duhet të mbahen në kushte të mira funksionimi.
- 2.2. Operatori i pajisur me Leje do të punësojë në vendndodhje si person përgjegjës për instalimin, në përputhje me natyrën e punës, një menaxher me arsimin dhe eksperiencën e duhur. Menaxheri

ose një person i caktuar prej tij si person përgjegjës, që të ketë gjithashtu arsimin dhe eksperiencën e duhur, duhet të jenë të pranishëm në vendodhje vazhdimisht gjatë orarit të operimit të instalimit. Menaxheri/Personi përgjegjës duhet të jenë të disponueshëm për t'u takuar me personat e autorizuar të autoritetit kompetent në çdo kohë.

2.3. Operatori duhet të sigurojë që të gjithë punonjësit, të kontraktuarit apo persona të tjerë që kryejnë detyra specifike të jenë të kualifikuar si duhet, të trajnuar dhe të njohur si duhet me kushtet e kësaj Leje.

2.4. Operatori duhet të krijojë dhe mirëmbajë një sistem të menaxhimit të mjedisit (SMM), i cili përmbush kushtet e kësaj Leje. SMM duhet të përmbajë një vlerësim të të gjitha fazave të veprimtarive në instalim dhe një shqyrtim të të gjitha varianteve për teknologji dhe prodhim më të pastër, zvogëlimin dhe minimizimin e mbetjeve, dhe që përfshin nivelet minimale të përputhshmërisë.

2.5. Lista e objektivave mjedisore afatshkurtra dhe afatgjata (objektivat dhe detyrat).

2.5.1. Mbajtësi i Lejes përgatit një listë të objektivave afatshkurtra dhe afatgjata për një periudhë minimale prej 5 vjetësh. Lista duhet të përmbajë gjithashtu dhe afatet kohore për përmbushjen e objektivave të përcaktuara. Lista duhet të jetë në përputhje me të gjitha kërkesat e autoritetit kompetent dhe paraqitet brenda 6 muajve nga dhënia e kësaj Leje. Lista duhet të rishikohet një herë në vit dhe shtesat duhet t'i dërgohen autoritetit kompetent për miratim si pjesë e Raportit Vjetor të Mjedisit (Kushti 2.11.2).

2.6. Programi i Menaxhimit të Mjedisit (PMM)

2.6.1. Brenda 6 muajve nga data e dhënies së kësaj Leje, operatori duhet të hartojë dhe më tej mirëmbajë PMM, përfshirë afatet kohore për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e synimeve. PMM duhet të jetë pjesë e Raportit Vjetor të Mjedisit dhe autoriteti kompetent do ta miratojë atë përpara zbatimit.

PMM duhet të përfshijë:

- a) Përcaktimin e përgjegjësisë për objektivat (detyrat) afatshkurtër;
- b) Burimet me anë të të cilave mund të zbatohen detyrat;
- c) Afatin kohor në të cilin mund të përfundohen detyrat;
- d) Raportimin mbi programin.

2.6.2. Operatori duhet të përfshijë brenda Raportit Vjetor të Mjedisit, një raport mbi përmbushjen e objektivave dhe detyrave të rëna dakord. Ky raport duhet të ruhet për të paktën pesë vjet dhe duhet të vihet në dispozicion të personave të autorizuar nga autoriteti kompetent për inspektimin.

2.7. Regjistri i Shkarkimeve dhe Transferimit të Ndotjes (RrSHTN)

2.7.1. Për substancat që duhet të përfshihen në RrShTN duhet rënë dakord me autoritetin kompetent.

2.7.2. Jo më vonë se 4 (katër) muaj nga data e dhënies së kësaj Leje, operatori bie dakord me autoritetin kompetent mbi substancat që duhet të përfshihen në RrShTN si dhe metodologjinë për përcaktimin e këtyre substancave, referuar VKM-së nr. 742, datë 9.9.2015 "Për funksionimin dhe menaxhimin e regjistrit të shkarkimit e të transferimit të ndotësve, miratimin e listës së veprimtarive dhe të ndotësve, që janë subjekt i këtij regjistri, si dhe të formularit të deklarimit të të dhënave për shkarkimet dhe për transferimin e ndotësve nga operatori".

2.8. Dokumentacioni

- 2.8.1. Operatori duhet të hartojë dhe mirëmbajë dokumentacionin lidhur me menaxhimin e mjedisit në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi dhe kërkesat e autoritetit kompetent.
- 2.8.2. Operatori duhet t'i sigurojë një kopje të Lejes çdo personi përkatës detyrat e të cilit lidhen me ndonjë kusht të kësaj Leje.

2.9. Veprimet Korrigjuese

- 2.9.1. Operatori duhet të hartojë procedurat për ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese për rastet kur nuk janë përmbushur kushtet e përcaktuara në këtë Leje. Për këtë arsye duhet të përcaktohen përgjegjësitë dhe autorizimet për të filluar investigimet dhe për të ndërmarrë veprimet korrigjuese përkatëse në rastet e dështimit/pamundësisë për të përmbushur kushtet e përcaktuara në këtë Leje.

2.10. Trajnimi

- 2.10.1. Operatori duhet të hartojë procedurat për identifikimin e nevojave për trainim dhe duhet të zhvillojë trainimet e duhura për të gjithë punonjësit, puna e të cilëve mund të ketë ndikime të rëndësishme në mjedis. Të dhënat e regjistruara të trainimeve duhet të jenë të disponueshme për autoritetin kompetent.
- 2.10.2. Punonjësit që kryejnë detyra specifike duhet të kualifikohen nëpërmjet trainimeve dhe eksperiencave të përshtatshme.

2.11. Përgjegjësia

- 2.11.1. Operatori duhet të sigurojë praninë e një personi përgjegjës në çdo kohë gjatë operimit të instalimit. Personi përgjegjës duhet të jetë i autorizuar dhe i disponueshëm për t'u takuar me persona të autorizuar nga Ministria ose inspektorati.

2.12. Komunikimi

- 2.12.1. Operatori duhet të hartojë një procedurë për t'i mundësuar publikut marrjen e informacionit lidhur me performancat mjedisore në çdo kohë. Kjo procedurë duhet t'i paraqitet autoritetit kompetent për miratim së bashku me dokumentacionin e Lejes.
- 2.12.2. Operatori duhet të paraqesë një Raport Vjetor të Mjedisit tek autoriteti kompetent çdo vit kalendarik. Ky raport, duhet të përfshijë minimalisht informacionin e specifikuar në Shtojcën 6.2 bashkëngjitur (Përmbajtja e Raportit të Mjedisit).

KUSHTI 3 – OPERIMI DHE INFRASTRUKTURA

- 3.1. Operatori duhet të krijojë të gjithë infrastrukturën e duhur në lidhje me këtë Leje, në përputhje me kushtet e kësaj Leje, përpara fillimit të funksionimit të instalimit.
- 3.2. Operatori duhet të parashikojë në çdo pikë shkarkimi një vend për pajisjet e marrjes së mostrave ose monitorimit, duke përfshirë edhe pajisjet për mbledhjen e të dhënave dhe komunikimin e tyre siç kërkohet nga autoriteti kompetent.
- 3.3. Operatori duhet të parashikojë në çdo pikë shkarkimi një vend për pajisjet e marrjes së mostrave ose monitorimit, duke përfshirë edhe pajisjet për mbledhjen e të dhënave dhe komunikimin e tyre siç kërkohet nga autoriteti kompetent.
- 3.4. Ruajtja në depozita dhe fuçi
 - 3.4.1. Sipërfaqet ku janë vendosur depozitat dhe/ose fuçitë duhet të jenë të papërshkrueshme dhe rezistente ndaj materialit të ruajtur brenda tyre.
 - 3.4.2. Të gjitha zonat me depozita dhe/ose fuçi duhet të jenë minimalisht të mbyllura me argjinatura/rrethime lokale ose në distancë me vëllim të barabartë ose më të madh se vlerat e mëposhtme:

- a) 110% të kapacitetit të depozitës më të madhe që tërhiqet nga graviteti në drejtim të argjinaturës/rrethimit;ose
- b) 25% të shumës së kapaciteteve të të gjithë depozitave që tërhiqen nga graviteti në drejtim të një argjinature/rrethimi të dhënë.
- 3.4.3. Të gjitha rrjedhjet nga zona e rrethuar duhet të devijohen për t'u mbledhur dhe asgjësuar në mënyrë të sigurt.
- 3.4.4. Çfarëdolloj tubi hyrje ose dalje, valvule, tubat e daljes dhe matësit duhet të mbahen brenda zonës së argjinaturës/rrethuar.
- 3.4.5. Të gjitha argjinaturat/rrethimet duhet të testohen për dëmtime dhe mundësinë e depërtimit të ujit të paktën çdo tre vjet.
- 3.4.6. Operatori duhet të ketë sasi të mjaftueshme të përthithësit në vendndodhje, i cili do të përthithë çdo derdhje në instalim. Përthithësi, pas përdorimit duhet të asgjësohet në mënyrë të përshtatshme për tipin e materialit përthithës.
- 3.4.7. Operatori, duhet të kryejë një vlerësim të riskut në mënyrë që të përcaktojë nëse është e nevojshme të mbahet uji i përdorur për shuarjen e zjarrit përpara paraqitjes së kërkesës për Leje.
- 3.4.8. Nëse përcaktohet që risku ekziston, operatori duhet të përgatisë një Program për Menaxhimin e Riskut, i cili duhet t'i paraqitet autoritetit kompetent për miratim. Programi zbatohet tërësisht brenda 3 muajve nga marrja e Lejes.
- 3.5. Nuk duhet të ketë mbetje të ndërtimit brenda instalimit dhe rrugët duhet të mirëmbahen në mënyrë që të mos shkaktohet gjenerim i pluhurave.
- 3.6. Të gjithë transportuesit shirit në vend të hapur si dhe ato në ambientet e brendshme me shpejtësi të barabartë ose më të madhe se 3m/s duhet të mbullen nga sipër.

KUSHTI 4 – PLANI I PËRPUTHSHMËRISË DHE AFATET KOHORE

4.1 Operatori duhet të zbatojë Planin e Përputhshmërisë siç përcaktohet në Tabelën 4.1.1.

Përmbajtja e Planit të Përputhshmërisë dhe afatet kohore të zbatimit janë paraqitur në tabelën më poshtë:

TABELA 4.1.1 – Plani i Përputhshmërisë						
Kushti Ref.	Veprimtaria e pajtueshmërisë	Kostot e investimit (EUR)	Fillimi i veprimtarisë (date)	Fundi i veprimtarisë (datë)	Rezultatet e veprimtarisë	Metoda e kontrollit
1.5.1	Instalime për mbrojtjen nga zjarri					
	Përmirësimi i instalimit					
1.5.3	Instalimet për kapjen dhe trajtimin e garzrave që gjenerohen nga instalimi					
	Plani i kontrollit të gazit					
	Instalime për grumbullimin dhe trajtimin e ujrave të kullimit (leksivateve) që gjenerohen nga landfilli dhe instalimet e tjera për menaxhimin e mbetjeve					

	Plani i kontrollit dhe menaxhimit të lëngjeve që kullojnë nga landfilli					
3.4.7	Vlerësimi i riskut					
3.4.8	Program i Menaxhimit të Riskut					
	Planet për menaxhimin dhe monitorimin e parametrave të mjedisit					
	Plani i menaxhimit të mbetjeve të rrezikshme dhe jo të rrezikshme					
	Monitorimi dhe zbatimi i kushteve të lejes mjedisore					
	Monitorimi i parametrave mjedisor					
		(Total)				

SHËNIM

<i>Veprimtaritë:</i>	Përshkrim i veprimtarisë/veprimtarive që duhet të zhvillohen në mënyrë që të arrihet përputhshmëria e instalimeve me legjislacionin e mjedisit.
<i>Investimet:</i>	Investimet për veprimtarinë (treguesin e mjeteve financiare të nevojshme për realizimin e cdo faze të planit operativ dhe treguesin e mjeteve të përgjithshme të nevojshme për realizimin e planit)
<i>Fillimi:</i>	Data (muaji/viti) në të cilën është planifikuar fillimi i veprimtarisë.
<i>Përfundimi:</i>	Data (muaji/viti) në të cilën është planifikuar përfundimi i veprimtarisë ose nisja e operimit.
<i>Rezultatet e Veprimtarisë:</i>	Duhet të përshkruhen rezultatet specifike (shembull: reduktimi i shkarkimeve, vlerat e shkarkimeve për kohën e realizimit të fazave të vecanta të planit).
<i>Metoda e kontrollit:</i>	Përshkrim i mënyrës sipas të cilës mund të kontrollohet veprimtaria e kryer.

TABELA 4.1.2 – Afatet kohore

	Veprimtaritë	KOSTOT VJETORE – EURO				
		Viti*	Viti*	Viti*	Viti*	Viti*

* Analizat kosto-përfitim të operatorit, përfshirë shpenzimin vjetor të nevojshëm për zbatimin e secilës veprimtari të tabelës 4.1.2.

KUSHTI 5 – INTERPRETIMI

5.1. Vlerat kufi për shkarkimet në ajër duhet të interpretohen si më poshtë:

5.1.1. Monitorimi i vazhdueshëm:

- a) Asnjë vlerë mesatare për 24 orë nuk duhet të tejkalojë vlerën kufi të shkarkimit;
- b) 95% të të gjithë vlerave mesatare për 30 minuta nuk duhet të tejkalojë vlerat kufi të shkarkimit me më shumë se 20%;
- c) Asnjë vlerë mesatare për 30 minuta nuk duhet të tejkalojë vlerën kufi të shkarkimit më shumë se dy herë.

5.1.2. Monitorim jo i vazhdueshëm:

- a) Nëse për ndonjë arsye, 30 minuta marrje mostre nuk është e mundur të realizohet, është e nevojshme të aplikohet një periudhë e përshtatshme e marrjes së mostrës, dhe vlerat e përfuara nuk duhet të tejkalojnë vlerat kufi të shkarkimit.
- b) Për rrjedhjen, asnjë mesatare ditore nuk duhet të tejkalojë vlerën kufi.
- c) Për parametrat e tjerë, asnjë vlerë mesatare për 30 minuta nuk duhet të tejkalojë vlerën kufi të shkarkimit.
- d) Pragjet e rrjedhjes në masë duhet t'i referohen shkarkimeve të shprehura në njësi të kg/orë mbi të cilat zbatohet vlera kufi e shkarkimit të përqendrimit.
- e) Vlerat prag të rrjedhjes në masë duhet të llogariten mbi bazën e përqendrimit të përcaktuar si një mesatare në një periudhë të dhënë të shumëzuar me një matje të përshtatshme të rrjedhjes. Asnjë vlerë e përcaktuar në këtë mënyrë nuk duhet të tejkalojë vlerën kufi të përcaktuar të rrjedhjes në masë.

5.2. Vlerat kufi të përqendrimit për shkarkimet në ajër të përcaktuara në këtë Leje duhet të bazohen në vëllimin e gazit në kushte normale:

5.2.1. Gazet jo të djegshëm:

- a) Temperatura 273K, trysnia 101.3kPa (pa korrigjim për oksigjenin ose përmbajtjen e ujit).

5.2.2. Gazet e djegshëm:

- a) Temperatura 273K, trysnia 101.3kPa, gaz i thatë; 3% oksigjen për lëndët djegëse të lëngshme dhe të gazta, 6% oksigjen për lëndët djegëse të ngurta.

5.3. Vlerat kufi të shkarkimit në ujë:

5.3.1. Matje e vazhdueshme:

- a) Asnjë vlerë e pH nuk duhet të jetë jashtë gamës së specifikuar.
- b) Asnjë vlerë e rrjedhjes nuk duhet të tejkalojë kufirin e specifikuar.

5.3.2. Matja jo e vazhdueshme:

- a) Asnjë vlerë e pH nuk duhet të jetë jashtë gamës së specifikuar.
- b) Asnjë vlerë e temperaturës nuk duhet të tejkalojë vlerën kufi.

- c) Për të gjithë parametrat përveç pH-it, temperaturës dhe rrjedhjes, asnjë mostër mesatare ditore nuk duhet të tejkalojë vlerat kufi të shkarkimit të specifikuara në Shtojcën 3 të Ligjit për Lejet e Mjedisit.
- d) Për të gjithë parametrat përveç pH-it, temperaturës dhe rrjedhjet, asnjë mostër e rastësishme nuk do të tejkalojë 1.2 herë vlerat kufi të shkarkimit të përcaktuara në Shtojcën 2.1 dhe /ose 3.1.

5.4. Zhurma

- 5.4.1.** Zhurma nga instalimi nuk duhet të kalojë ato nivele të përcaktuara për të nga legjislacioni në fuqi për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në Shqipëri. Vlerat kufi të zhurmës duhet të variojnë në varësi të hartës së zhurmës që ndan territorin e Republikës së Shqipërisë në zona industriale, zona urbane, zona spitalore dhe zona të godinave qeveritare. Vlerat kufi të zhurmës do të përcaktohen në varësi të vendndodhjes së secilit instalim.

KUSHTI 6 – NJOFTIMET

- 6.1.** Operatori, brenda **12 (orëve)** nëpërmjet telefonit, faksit ose postës elektronike, duhet të njoftojë AKM dhe Inspektoratin e Mjedisit lidhur me:

- 6.1.1.** Konstatimin e një shkarkimi të çdo substance nga çdo burim potencial, i cili tejkalon ndonjë kufi ose kriter në këtë Leje të specifikuar në lidhje me substancë;
- 6.1.2.** Konstatimin e çdo shkarkimi flurues i cili ka shkaktuar ose mund të shkaktojë ndotje përveç rasteve kur sasia e shkarkuar është kaq e parëndësishme sa do të ishte e pamundur të shkaktonte ndotje;
- 6.1.3.** Konstatimin e çdo keqfunksionimi, defekti ose avarie të impiantit ose teknikave që kanë shkaktuar ose mund të kenë potencialin të shkaktojnë ndotje; dhe
- 6.1.4.** Çdo aksident që ka shkaktuar ose mund të ketë potencialin të shkaktojë ndotje.

Në njoftim, operatori tregon qartë datën dhe kohën e incidentit, detajet e ngjarjes dhe masat për të minimizuar çdo shkarkim.

- 6.2.** Operatori duhet të hartojë një raport për çdo incident.

- 6.2.1.** Operatori duhet të përgatisë një raport për çdo incident të përmendur në kushtin 6.1. Raporti duhet të përfshijë detaje mbi natyrën, përmasat, ndikimin dhe rrethanat të cilat kanë shkaktuar incidentin. Raporti duhet të përmbajë masat e ndërmarra për normalizimin e situatës për: menaxhimin e incidentit, minimizimin e mbetjeve të gjeneruara dhe efekteve në mjedis dhe për parandalimin e përsëritjes së incidentit.
- 6.2.2.** Një përmbledhje e incidentit duhet të përfshihet në Raportin Vjetor të Mjedisit.
- 6.2.3.** Në rastin e një incidenti i cili ka shkaktuar shkarkime në kanalizime, operatori duhet të njoftojë pronarin përkatës të kanalizimeve në kohën më të shkurtër të mundshme /menjëherë pas incidentit.

- 6.2.4. Njësitë e qeverisjes vendore përkatëse duhet të njoftohen për incidentin në kohën më të shkurtër të mundshme /menjëherë pas incidentit.
- 6.3. Operatori duhet të njoftojë me shkrim sa më shpejt të jetë e mundur, për secilin nga rastet e mëposhtme:
- 6.3.1. Ndërprerjen e përhershme të operimit të ndonjë pjese ose të gjithë instalimit për të cilin është dhënë Leja;
- 6.3.2. Ndërprerjen e operimit të ndonjë pjese ose të gjithë instalimit për të cilin është dhënë Leja për një periudhë, që ka gjasa të tejkalojë **1 vit**; dhe
- 6.3.3. Rifillimin e operimit të ndonjë pjese ose të gjithë instalimit për të cilin është dhënë leja pas një ndërprerje të njoftuar sipas pikës 6.3.2.
- 6.4. Operatori duhet të njoftojë me shkrim autoritetin kompetent lidhur me çështjet e mëposhtme, brenda **5 ditëve** nga ndodhja e tyre:
- 6.4.1. Çdo ndryshim në emrin tregtar të operatorit, emrin e regjistruar ose adresën e zyrës së regjistruar në përputhje me të dhënat që rezultojnë në Ekstraktin e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB);
- 6.4.2. Çdo ndryshim në të dhënat e shoqërisë mëmë të Operatorit (përfshirë detajet e shoqërisë mëmë kur vlerësohet se ekziston një marrëdhënie shoqëri mëmë-Operator dhe Operatori është bërë shoqëri bijë)¹;
- 6.4.3. Çdo hap i ndërmarrë me synimin që Operatori të shkojë drejt administrimit, të lidhjes së një marrëveshje vullnetare ose të shkojë drejt procedurave të likuidimit.

KUSHTI 7 – SHKARKIMET

7.1. SHKARKIMET NË AJËR

- 7.1.1. Shkarkimet në ajër nga pika(t) e shkarkimit të specifikuara në Tabelën 1.1.1 të Shtojcës 1.1 duhet të dalin vetëm nga burimi/burimet e specifikuara në atë Tabelë. (Referohuni numrit të referencës së Planit të vendndodhjes.)
- 7.1.2. Vlerat kufi të shkarkimeve apo Kufijtë për shkarkimet në ajër për parametrin/parametrat dhe pikën/pikat e shkarkimit të përcaktuara në Tabelën 1.1.2 të Shtojcës 1.1 nuk duhet tejkalohen në periudhën kohore të treguar në këtë Tabelë.
- 7.1.3. Operatori duhet të kryejë monitorimin dhe analizën për çdo shkarkim /parametër të listuar në Tabelën 1.2.1 të Shtojcës 1.2 nga pikat e shkarkimit dhe të paktën në frekuencat e specifikuara në atë Tabelë. Analiza duhet të kryhet me aparate/mjete të kalibruar ose në rastin e monitorimit jo të vazhdueshëm matjet duhet të kryhen nga një ekspert ose laborator i certifikuar.

¹ Për çdo informacion shtesë, lutemi konsultoni Pjesën e VII “Grupimi i shoqërive”, të Ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

- 7.1.4. Të gjitha pajisjet e reduktimit /trajtimit, monitorimit dhe të kontrollit duhet të kalibrohen dhe mirëmbahen, ndërkohë që janë në përdorim, dhe të dhënat e regjistruara përkatëse të kalibrimit dhe të mirëmbajtjes duhet të mbahen në vendndodhje dhe të jenë të disponueshme në rast inspektimi nga personeli i autorizuar i autoritetit kompetent. Të gjitha pajisjet e reduktimit/trajtimit duhet të funksionojnë gjatë gjithë kohës së kryerjes së veprimtarive, përveç rasteve kur është rënë dakord me autoritetin kompetent për zgjidhje alternative.
- 7.1.5. Raporti përmbledhës mbi shkarkimet duhet t'i dërgohet Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe Inspektoratit të Mjedisit çdo **3 muaj** dhe përfshihet në Raportin Vjetor të Mjedisit.
- 7.1.6. Të gjitha shkarkimet nga instalimi nuk duhet të kenë erë të pakëndshme sulmuese jashtë kufirit të instalimit.
- 7.1.7. Të gjitha shkarkimet në ajër, përveç avullit ose avull uji të kondensuar, nuk duhet të kenë pikëza, mjegull dhe tym të vazhdueshëm.
- 7.1.8. Të gjitha shkarkimet nuk duhet të kenë tym të dukshëm. Nëse për arsye mirëmbajtje, shkarkohen shkarkime tymi për shkak të rindezjes nga i ftohti, kjo nuk duhet të ndodhë për një periudhë më të gjatë se 20 minuta në çdo periudhë prej 8 orësh dhe kur të jenë marrë të gjithë hapat praktikë për të minimizuar shkarkimin.
- 7.1.9. Shkarkimet e përgjithshme të përbërësve organikë të avullueshëm (VOC) nuk duhet të tejkalojnë 20% të tretësit të përdorur, nëse konsumi tejkalon 5t/vit.
- 7.1.10. Operatori, brenda gjashtë muajve nga data e lëshimit të kësaj Leje, duhet të përgatisë një plan të përshtatshëm të menaxhimit të tretësve organikë dhe t'ia paraqesë autoritetit kompetent për miratim.
- 7.1.11. Operatori, brenda gjashtë muajve nga data e lëshimit të kësaj Leje, duhet të përgatisë një program për identifikimin, monitorimin dhe pakësimin e shkarkimeve fluruese në ajër dhe paraqesë tek autoriteti kompetent për miratim. Programi duhet të zbatohet tërësisht brenda 3 muajve nga data e miratimit.
- 7.1.12. Operatori duhet të sigurojë që veprimtaritë në vendndodhje të zbatohen në mënyrë të tillë që shkarkimet në ajër dhe/ose erërat e pakëndshme të mos shkaktojnë dëmtime të rëndësishme të mjedisit përtej kufijve të instalimit.
- 7.1.13. Operatori duhet të përllogarisë sasinë e emetimit të NO₂ në atmosferë në njësinë kg/h, për çdo burim shkarkimi dhe këtë informacion duhet t'ia përciellë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit në formë tabelare për totalin e shkarkimit.
- 7.1.14. Operatori duhet të marrë masat për minimizimin/reduktimin e emëtimeve të amoniakut nga burimi i shkarkimit të squfurit. Kjo duhet të jetë pjesë në programin e menaxhimit mjedisor.
- 7.1.15. Brenda 6 muajve nga data e dhënies së kësaj leje operatori duhet të përgatisë një model mbi shpërbërjen e ajrit të ndotur. Modeli duhet të mbulojë një periudhë prej 3

vjetësh dhe duhet të përgatitet në baza vjetore për substancat e mëposhtme:
PM10 - përqendrimi nivelin e tokës dhe depozitimi i përgjithshëm ($\mu\text{g}/\text{m}^3$ dhe mg/m^2 ditë).

SO₂ - përqendrimi nivelin e tokës ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

NO_x - përqendrimi nivelin e tokës ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

CO - përqendrimi nivelin e tokës ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Paketa e njohura ndërkombëtarisht software të tilla si Airmod, Austal, ISCST3 ose ekuivalente do të zbatohen për modelimin e dispersionit ajrit.

Zona model do të arrijë të paktën 3 km nga kufijtë e vendndodhjes.

7.1.16 Të zbatohen vlerat kufi të shkarkimeve në ajër, referuar Vendimit Nr.452, datë 11.07.2012 “Për Lendfillet e mbetjeve” i ndryshuar.

7.2. SHKARKIMET NË KANALIZIME

7.2.1. Shkarkimet në kanalizime nga pika(t) e shkarkimit të specifikuara në Tabelën 2.1.1 të Shtojcës 2.1 duhet të dalin vetëm nga burimi(et) e specifikuara në atë Tabelë. (Referohuni numrit të referencës së Planit të vendndodhjes).

7.2.2. Kufijtë për shkarkimet në kanalizime për parametrin/parametrat dhe pikën/pikat e shkarkimit të përcaktuara në Tabelën 2.1.2 të Shtojcës 2.1 nuk duhet të tejkalohen në periudhën kohore të treguar në këtë Tabelë.

7.2.3. Operatori duhet të kryejë monitorimin dhe analizën e parametrave të listuar në Tabelën 2.2.1 të Shtojcës 2.2 nga pikat e shkarkimit dhe të paktën në frekuencat e specifikuara në atë Tabelë.

7.2.4. Të gjitha pajisjet e reduktimit/trajtimit, monitorimit dhe kontrollit kalibrohen dhe mirëmbahen, ndërkohë që janë në përdorim, dhe të dhënat e regjistruara përkatëse të kalibrimit dhe mirëmbajtjes duhet të mbahen në vendndodhje dhe të jenë të disponueshme në rast inspektimi nga personeli i autorizuar i autoritetit kompetent. Të gjitha pajisjet e reduktimit/trajtimit duhet të funksionojnë gjatë gjithë kohës së kryerjes së veprimtarive, përveç rasteve kur është rënë dakord me autoritetin kompetent për zgjidhje alternative.

7.2.5. Raporti përmbledhës për shkarkimet duhet të përfshihet në Raportin Vjetor të Mjedisit.

7.2.6. Operatori duhet të paraqesë raportin përmbledhës tek autoritetet e autorizuar të higjenës dhe të shëndetit publik.

7.2.7. Përveç ujit sanitar, asnjë lloj tjetër uji nuk duhet të shkarkohet në kanalizime.

7.2.8. Ujërat e ndotur nuk duhet të përmbajnë tretës organikë (përfshirë tretësit organikë të klorinuar) që mund të çojnë në krijimin e avujve shpërthyes brenda kanalizimeve.

7.2.9. Operatori nuk duhet të shkarkojë lëndë të lëngshme ose lëndë të tjera që mund të ngecin ose të ngurtësohen në temperaturën mesatare të ujit të kanalizimit ose mund të krijojnë gazra që marrin flakë ose që janë shpërthyes ose acide, alkaline apo

substancia të tjera në përqendrimet që mund të shkatërrojnë tubacionet e kanalizimeve dhe pajisjet e tyre ose t'i dëmtojnë ato në mënyrë tjetër.

- 7.2.10. Nuk lejohet të shkarkohet në kanalizime lënde në përqendrimet të cilat do të ishin të rrezikshme për shëndetin e personelit të mirëmbajtjes ose të cilat do të ndikonin në trajtimin biologjik në fazat e ardhshme të trajtimit të ujërave të ndotura.
- 7.2.11. Nuk lejohet të shkarkohen në kanalizime substanca, në përqendrimet të cilat pas hollimit fillestar në një mjedis pritës mund të rezultojnë të dëmshme për jetën ujore.
- 7.2.12. Operatori duhet t'i krijojë mundësi personelit të autorizuar nga autoriteti kompetent / inspektorati që të inspektojë, kontrollojë ose testojë çdo operacion ose pajisje në çdo kohë (moment) të arsyeshme në lidhje me ujërat e e ndotur ose që të marrë mostra të ujit që është objekt i kushteve të kësaj Leje.
- 7.2.13. Ndalohet shkarkimi i substancave të cilat shkaktojnë reaksione kimike ose që shkaktojnë krijimin e ndërmjetësve që ndikime të rëndësishme negative në mjedis.
- 7.1.17. Të zbatohen vlerat kufi të shkarkimeve të ujërave të kullimit, referuar Vendimit Nr.452, datë 11.07.2012 "Për Lendfillet e mbetjeve" i ndryshuar.

7.3. SHKARKIMET NË UJËRAT SIPËRFAQËSORE (PËRVEÇ SHKARKIMEVE NË KANALIZIME)

- 7.3.1. Shkarkimet në ujërat sipërfaqësore nga pika(t) e shkarkimit të specifikuara në Tabelën 3.1.1 të Shtojcës 3.1 duhet të dalin vetëm nga burimi(et) e specifikuara në atë tabelë (Referohuni numrit të referencës së Planit të vendndodhjes).
- 7.3.2. Vlerat kufi për shkarkimet në ujërat sipërfaqësore për parametrin/parametrat dhe pikën/pikat e shkarkimit të përcaktuara në Tabelën 3.1.2 të Shtojcës 3.1 nuk duhet të tejkalohen në periudhën kohore të treguar në këtë Tabelë.
- 7.3.3. Operatori duhet të kryejë inspektime vizuale ditore të shkarkimeve në ujërat sipërfaqësore. Të dhënat e inspektimit duhet të mbahen dhe të vihen në dispozicion autoritetit kompetent për inspektimin.
- 7.3.4. Monitorimi i ujërave të shkarkuara tek ujërat sipërfaqësore duhet të kryhet siç është përcaktuar në Tabelën 3.2.1 të Shtojcës 3.2 për Monitorimin e Shkarkimeve në Ujërat Sipërfaqësore. Raporti duhet të jetë pjesë përbërëse e Raportit Vjetor të Shkarkimeve. Operatori duhet të marrë mostra dhe të monitorojë kanalën e shkarkimit të ujërave teknologjike në një frekuencë çdo 3 muaj.
- 7.3.5. Nuk duhet të ketë asnjë shkarkim në ujë nga Instalimi i pajisur me Leje mjedisi të ndonjë substance për të cilën nuk ka vlera të specifikuara në Tabelën 3.1.2 të Shtojcës 3.1 (përveçse në një përqendrim i cili nuk është më i madh se sa përqendrimi i mjedisit ekzistues).
- 7.3.6. Në rast të ndonjë konstatimi të ndotjes, mbajtësi i Lejes duhet të:
- a) Kryejë menjëherë investigimin në mënyrë që të identifikojë dhe izolojë burimin e ndotjes.

- b) Përgatisë masat për parandalimin e ndotjes dhe reduktimin e pasojave nëse ndodh një ndotje e tillë.
- c) Njoftojë autoritetin kompetent dhe inspektoratin brenda një kohe sa më të shkurtër të mundshme.

7.4. UJËRAT SIPËRFAQSORE DHE TOKA

7.4.1. Nuk lejohet të shkarkohet asnjë lëndë ndotëse në tokë ose në ujërat nëntokësorë nën vendndodhjen e instalimit .

7.4.2. Mjetet për mbrojtjen e tokës dhe ujërave nëntokësore

Operatori duhet të zbatojë gjithashtu masat e mëposhtme:

- a. Testi i parë i papërshkueshmërisë nga uji i rrethimit përfundohet përpara fillimit të planit.
- b. Ngarkimi dhe shkarkimi i lëngjeve dhe lëndëve të tjera që mund të ndikojnë tek ujërat nëntokësorë, duhet të kryhet në zonat e përcaktuara në kërkesë për këtë qëllim dhe që janë të mbrojtura kundër rrjedhjeve ose derdhjeve.
- c. Të gjitha bashkimet dhe valvulat për transportin e të gjitha materialeve, duhet të kontrollohen rregullisht (inspektim visual javor), me përjashtim të ujit të pastër për të cilin nuk ka mënyrë të parashikuar për kontrollin e shkarkimit.
- d. Të gjitha këto inspektime duhet të dokumentohen dhe të dhënat e regjistruara duhet të mbahen në vendndodhje dhe duhet t'i vihen në dispozicion personave të autorizuar për inspektim.

7.4.3. Brenda 6 muajve nga data e lëshimit të kësaj leje subjekti i licencuar duhet të përgatisë një plan vlerësimi të ndotjes së ujërave nëntokësore me një rrjet piesometer dhe ta dërgojë atë në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit për miratim. Plani do të jetë në përdorim brenda 4 muajve pas datës së miratimit.

KUSHTI 8 – MENAXHIMI I MBETJEVE

8.1. Asgjësimi dhe përdorimi i mbetjeve duhet të kryhet vetëm sipas përcaktimeve të Tabelës 4.1.1 të Shtojcës 4.1 për Asgjësimin/Trajtimin e Mbetjeve të Rrezikshme dhe Tabelës 4.1.2 të Shtojcës 4.1 për Asgjësimin/Trajtimin e Mbetjeve të tjera në këtë Leje. Tipet e tjera të mbetjeve, me përjashtim të atyre të specifikuara në tabela, nuk duhet të asgjësohen/trajtohen në vendndodhje ose jashtë saj pa informuar më parë Ministrinë dhe pa marrë miratim me shkrim nga Ministria. (Nëse mbetjet e rrezikshme dhe jo të rrezikshme nuk ruhen ose trajtohen në vendndodhje, është e nevojshme që në shtojcën përkatëse të shkruhet se "mbetjet nuk trajtohen/asgjësohen në këtë vendndodhje").

8.2. Operatori, në përputhje me kushtet e kësaj Leje, duhet të trajtojë dhe ruajë mbetjet siç përshkruhet në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 4.2.1 të Shtojcës 4.2 për ruajtjen e Mbetjeve ose ndryshe siç është rënë dakord me shkrim nga Autoriteti Kompetent. Mbetjet

nuk duhet të ruhen në vendndodhje për një periudhë më të gjatë se 1 vit në qoftë se ato janë të paracaktuar për asgjësim ose jo më shumë se 3 vjet nëse ato janë të paracaktuar për riciklim/trajtim.

- 8.3. Mbetjet e larguara nga vendndodhja për asgjësim/trajtim duhet të transportohen vetëm nga një kontraktor i autorizuar dhe i pajisur me Lejet/licensat përkatëse. Operatori, në përputhje me kushtet e kësaj Leje, duhet të rikuperojë dhe asgjësojë mbetjet siç përshkruhet në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 4.3.1 të Shtojcës 4.3 për mbi rikuperimin dhe asgjësimin, apo ndryshe siç është rënë dakord me shkrim nga Autoriteti Kompetent.
- 8.4. Amendamentet e kërkesave të marrëveshjes, klasifikimit, trajtimit dhe asgjësimit duhet të kryhen vetëm me anë të një marrëveshje paraprake nga autoriteti kompetent.
- 8.5. Paketimi, etiketimi duhet të kryhen në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standardet kombëtare, europiane dhe standarde të tjera të miratuara nga legjislacioni në fuqi.
- 8.6. Nuk lejohet përzierja e mbetjeve të rrezikshme të njëres kategori me mbetje të rrezikshme nga një kategori tjetër, me përjashtim të rasteve kur kjo është miratuar me shkrim nga autoriteti kompetent.
- 8.7. Të gjitha të dhënat e regjistruara që lidhen me menaxhimin e mbetjeve duhet t'i vihen në dispozicion për inspektim autoritetit kompetent. Këto të dhëna duhet të përmbajnë si minimum elementët e mëposhtëm:
 - a) Sasinë dhe kodet KEM (EWC) për mbetjen në Tabelën 4.1.1 të Shtojcës 4.1 mbi Asgjësimin/ Trajtimin e Mbetjeve të Rrezikshme dhe Tabelën 4.1.2 të Shtojcës 4.1 mbi Asgjësimin/ Trajtimin e Mbetjeve të tjera në këtë Leje.
 - b) Emrin e grumbulluesit të mbetjeve dhe transportuesit dhe detajet e Lejeve/licencave/autorizimeve të tyre (përfshirë autoritetin lëshues).
 - c) Detaje rreth instalimit për asgjësimin/trajtimin përfundimtar të mbetjeve dhe pajtueshmërinë e instalimit për asgjësimin/trajtimin e mbetjeve dorëzuara, detajet e Lejes/licencës/autorizimit dhe detajet për autoritetin lëshues.
 - d) Konfirmimin me shkrim për pranimin dhe asgjësimin/trajtimin të çdo dërgese mbetjesh jashtë vendndodhjes.
 - e) Detajet për çdo dërgesë jashtë shtetit për qëllim të trajtimit të përcaktuar si "të listës së Gjelbër" në bazë të Rregullores KEE Nr. 259/1993 dhe amandamenteve të saj. Arsyeimi mbi klasifikimin duhet të përbëjë një pjesë integrale të dokumentacionit.
 - f) Të dhëna për të gjitha dërgesat e refuzuara.
 - g) Detaje për të gjitha përzierjet e miratuara të mbetjeve në përputhje me kushtet e pikës 8.6.
- 8.8. Të zbatohet ligji Nr. 10 463, datë 22.09.2011 "Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve", të ndryshuar.
- 8.9. Mbetjet industriale të depozitohen në sipërfaqen e miratuar, brenda kushteve teknike dhe në asnjë rast nuk duhet të kemi shkarkim të tyre në mjediset kufitare.
- 8.10. Të zbatohen kushtet në lidhje me tepricat e mbetjeve, referuar Vendimit Nr.452, datë 11.07.2012 "Për Lendfillet e mbetjeve" i ndryshuar.

- 8.11. Në zbatim të VKM-së 452 datë 11.07.2012 “Për Lendfillet e Mbetjeve” i ndryshuar, të plotësohet regjistri për sasitë e mbetjeve që janë depozituar në vend.
- 8.12. Mbetjet të jenë lehtësisht të identifikueshëm gjatë transportimit.
- 8.13. Mbetjet e jo të rrezikshme të grumbullohen, transportohen dhe transferohen në bazë rregullave të VKM Nr.229, datë 23.4.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe informacionit që duhet të përfshihet në dokumentin e transferimit” i ndryshuar.
- 8.14. Mbetjet e rrezikshme të grumbullohen, transportohen dhe transferohen në baze të rregullave të VKM Nr. 371, datë 11.06.2014 “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre” të ndryshuar.
- 8.15. Të merren të gjitha masat e nevojshme për menaxhimin e integruar të mbetjeve që gjenerohen nga instalimet (mbetjet e riciklueshme) të grumbullohen, ruhen, magazinohen sipas kushteve të legjislacionit në fuqi dhe të transferohen drejt operatoreve të licencuar për trajtimin apo asgjësimin përfundimtar të tyre.
- 8.16. Të merren të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e Vendimit Nr. 705, datë 10.10.2012 “Për menaxhimin e mbetjeve të automjeteve në fund të jetës”.
- 8.17. Të merren të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e Vendimit Nr. 957, datë 19.12.2012 “Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike”.
- 8.18. Të merren të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e Vendimit nr. 866, datë 4.12.2012 “Për Baterite, Akumulatorët dhe Mbetjet e tyre”.
- 8.19. Të merren të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e Vendimit Nr. 652, datë 14.09.2016 “Për rregullat dhe kriteret për menaxhimin e mbetjeve nga gomat e përdorura”.
- 8.20. Të merren të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e Vendimit Nr. 660, datë 31.10.2018 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve të metaleve”.
- 8.21. Një kopje e dokumentacionit mbi menaxhimin e mbetjeve duhet t’i dorëzohet autoritetit kompetent si pjesë e Raportit Vjetor të Mjedisit.

KUSHTI 9 – ZHURMA DHE VIBRACIONET

- 9.1. Operatori duhet të propozojë shpeshtësinë, metodologjinë dhe kohën e matjeve.
- 9.2. Dokumentacioni mbi kushtet dhe rezultatet e matjes duhet t’i vihet në dispozicion për inspektim autoritetit kompetent ose Inspektoratit të Mjedisit në çdo kohë të arsyeshme. Raporti përmbledhës mbi këto të dhëna siç përcaktohet në Tabelën 5.1.1 të Shtojcës 5.1 është pjesë e Raportit Vjetor të Mjedisit.

9.3. Veprimtaritë në vendndodhje nuk duhet të rezultojnë me nivele të rritura të zhurmës ose të tejkalojnë vlerat e mëposhtme (Leq, t):

Ditën: ___70___ dB (A)

Në mbrëmje: _____ dB (A)

Natën: ___/___ dB (A)

9.4. Operatori duhet të parandalojë gjenerimin e zhurmës impulsive në zonat e ndjeshme ndaj zhurmës gjatë operimit të instalimeve.

9.5. Vibrimet duhet të mos çenojnë/dëmtojnë palët e treta në ambientet apo banesat përreth.

9.6. Duhet të merren masa për mbrojtjen e punonjësve nga zhurmat jo tej normave të lejuara.

9.7. Të zbatohen nivelet kufi të zhurmës, referuar Udhëzimit Nr. 8, date 27.11.2007 "Për nivelet kufi të zhurmave në mjedis të caktuara".

9.8. Të zbatohen detyrimet që lindin nga Ligji Nr. 9774, datë 12.07.2007 "Për vlerësimin e dhe administrimin e zhurmës në mjedis".

KUSHTI 10 – LËNDËT E PARA DHE SHFRYTËZIMI I ENERGJISË

10.1. Lëndët e para të menaxhohen dhe të depozitohen brenda normave dhe standarteve teknike të miratuara nga drejtuesi i punimeve.

10.2. Të mbahet regjistër mbi të dhënat, sasinë dhe llojin e mbetjeve të depozituara në Lendfill.

10.3. Të mbahet regjistër mbi të dhënat, sasinë dhe llojin e mbetjeve të rikuperuara, ruajtura, magazinuara dhe transferuara drejt operatoreve të licencuar për trajtimin e metejshëm të tyre.

10.4. Operatori duhet të kryejë auditimin e efikasitetit të energjisë brenda një viti nga lëshimi i kësaj Leje. Operatori duhet të konsultohet me autoritetin kompetent mbi natyrën dhe qëllimin e auditimit dhe të hartojë një Program Auditimi. Programi i Auditimit duhet t'i paraqitet organit kompetent për miratim të paktën një muaj përpara kryerjes së tij. Kopja e Raportit të Auditimit duhet t'i vihen në dispozicion autoritetit kompetent në vendndodhje, dhe një përmbledhje të gjetjeve të tij duhet t'i paraqitet atij si pjesë e Raportit Vjetor të Mjedisit. Auditimi i efikasitetit të energjisë duhet të kryhet në përputhje me intervalet e përcaktuara nga autoriteti kompetent.

10.5. Operatori duhet të identifikojë çdo mundësi për përmirësimin e efikasitetit të energjisë dhe rekomandimet duhet të bëhen pjesë e objektivave dhe detyrave të përcaktuara në Kushtin 2.

10.6. Operatori duhet të identifikojë potencialin për reduktim të sasisë së ujit të përdorur në vendndodhje. Operatori duhet të paraqesë një raport të hollësishëm lidhur me progresin dhe propozimet për reduktimin e ujit të përdorur dhe shkarkimin e ujërave të ndotura tek autoriteti kompetent, si pjesë e Raportit Vjetor të Mjedisit.

10.7. Operatori duhet të përgatisë vlerësimin e efikasitetit të përdorimit të lëndëve të para në të gjitha proceset, me theks të veçantë në reduktimin e mbetjeve të gjeneruara.

KUSHTI 11 – MONITORIMI

11.1. Operatori duhet të kryejë marrjen e mostrave, të bëjë analiza, matje, testime dhe kalibrimin e pajisjeve, siç përcaktohet në Shtojcat si vijon:

Shtojca 1.2: Monitorimi i shkarkimeve në ajër

Shtojca 2.2: Monitorimi i shkarkimeve në kanalizime

Shtojca 3.2: Monitorimi i shkarkimeve në ujërat sipërfaqësore

11.2. Nëse mundësia e matjes së një parametri ndikohet nga përzierja përpara shkarkimit, ky parametër duhet të matet përpara momentit të përzierjes, pas marrjes së miratimit me shkrim nga autoriteti kompetent.

11.3. Të gjithë monitorët automatikë dhe pajisjet e marrjes së mostrave duhet të funksionojnë në çdo moment (me përjashtim të periudhave gjatë mirëmbajtjes dhe kalibrimit) gjatë operimit të një instalimi, me përjashtim të rasteve kur autoriteti kompetent ka miratuar marrjen e mostrave ose monitorimin alternativ. Në rast të avarive ose mosfunksionimit të ndonjë pajisje të monitorimit të vazhdueshëm, operatori duhet të informojë autoritetin kompetent sa më shpejt të jetë e mundur dhe të vendosë një pajisje alternative. Përdorimi i pajisjeve alternative jashtë rasteve emergjente është i mundur vetëm pas marrjes së miratimit me shkrim nga autoriteti kompetent.

11.4. Pajisjet për monitorimin dhe analizën duhet të përdoren dhe mirëmbahen në mënyrë që të tregojnë saktë shkarkimet dhe/ose çlirimet.

11.5. Ndryshimi i shpeshtësisë, metodës dhe qëllimit të monitorimit është i mundur vetëm pas marrjes së miratimit me shkrim nga autoriteti kompetent, bazuar në analizën e rezultateve të testimit.

11.6. Operatori duhet të sigurojë akses të sigurt dhe të përhershëm për të mundësuar marrjet e të gjitha mostrave dhe monitorimet që do të kryhen në lidhje me pikat e shkarkimit që lidhen me:

- a) Shkarkimin në ajër
- b) Rrjedhjet pas largimit nga instalimi
- c) Burimet e zhurmës në vendndodhje
- d) Vendin e përcaktuar për asgjësimin e mbetjeve në vendndodhje
- e) Shkarkimet në ujërat sipërfaqësore

11.7. Operatori duhet të sigurojë akses të sigurtë në të gjitha pikat e tjera monitoruese sipas kërkesës së autoritetit kompetent.

11.8. Marrja e mostrave dhe analizat duhet të kryhen siç përcaktohen në standardet ISO.

- 11.9. Të zbatohen kushtet operative në lidhje me kontrollin, monitorimin dhe raportimin, referuar Vendimit Nr.452, datë 11.07.2012 “Për Lendfillet e mbetjeve” i ndryshuar.
- 11.10. Në zbatim të kreut IX pika 15 të VKM-së 452 datë 11.07.2012 “Për Lendfillet e Mbetjeve” i ndryshuar, operatori gjatë fazës operacionale të lendfillit, kryen procedurat e kontrollit dhe vetëmonitorimit, sipas aneksit V.

KUSHTI 12 – DOKUMENTIMI DHE RAPORTIMI TEK AUTORITETI KOMPETENT

- 12.1. Operatori duhet të bëjë regjistrimin e të dhënave për të gjitha rastet e marrjes së mostrave, matjeve, testimeve, kalibrimeve dhe mirëmbajtjes së pajisjeve të monitorimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Leje.
- 12.2. Subjekti të mbajë regjistër për sasinë e mbetjeve të pranuar, grumbulluara, dhe depozituara në lendfillin e mbetjeve industriale, si dhe të raportojë të dhënat çdo 3 muaj pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.
- 12.3. Subjekti të mbajë regjistër për sasinë e mbetjeve të rikuperuara, ruajtura, magazinuara dhe transferuara drejt operatoreve të licencuar për trajtimin e metejshëm të tyre, si dhe të raportojë të dhënat çdo 3 muaj pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.
- 12.4. Të zbatohen kushtet, procedurat dhe kriteret e pranimi të mbetjeve, referuar VKM Nr. 452, datë 11.07.2012 “Për lendfillet e mbetjeve” i ndryshuar, të bëhet dokumentimi dhe raportimi i të dhënave.
- 12.5. Të zbatohen kushtet operative dhe procedurat e kontrollit dhe vetëmonitorimit në fazat e operimit dhe kujdesit pas mbylljes, referuar VKM Nr. 452, datë 11.07.2012 “Për lendfillet e mbetjeve” i ndryshuar.
- 12.6. Të zbatohen kushtet operative në lidhje me kontrollin, monitorimin dhe raportimin, referuar VKM Nr. 452, datë 11.07.2012 “Për lendfillet e mbetjeve” i ndryshuar.
- 12.7. Të zbatohen kushtet operative në lidhje me shkarkimet, monitorimin dhe raportimin, referuar VKM Nr. 177, datë 31.03.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse”
- 12.8. Operatori duhet të hartojë dhe të mbajë të dhëna për çdo incident që mund të ndikojnë në funksionimin e rregullt dhe që mund të paraqesë një rrezik për mjedisin.
- 12.9. Operatori duhet të përgatisë një raport për çdo ankesë që ka të bëjë me mjedisin që lidhet me operimin e instalimit. Çdo raport duhet të përmbajë informacion mbi kohën dhe datën e ankesës, emrin e ankuesit dhe natyrën e ankesës. Operatori duhet të mbajë gjithashtu një kopje të përgjigjeve ndaj secilës ankesë. Brenda një muaji nga marrja e ankesës, operatori duhet të paraqesë një raport mbi ankesën tek autoriteti kompetent. Përmbledhja mbi numrin dhe natyrën e ankesave duhet të përfshihet në Raportin Vjetor të Mjedisit.

- 12.10.** Forma e raportit duhet të përmbushë kërkesat e përcaktuara nga autoriteti kompetent. Këto raporte duhet të mbahen në vendndodhje të paktën 5 vjet dhe të jenë të disponueshme në rast inspektimi.
- 12.11.** Raportet mbi të gjitha të dhënat e regjistruara, rastet e marrjes së mostrave, matjeve, analizat, kalibrimit dhe mirëmbajtjes siç përcaktohet në Tabelën 6.1.1 të Shtojcës 6.1 Dokumentimi i të dhënave dhe Raportimi tek Autoriteti Kompetent duhet t'i dorëzohen autoritetit kompetent jo më vonë se (data dhe formati i raportit).
- 12.12.** Me kërkesë të autoritetit kompetent, operatori duhet të paraqesë gjithashtu informacionin mjedisor në lidhje me këtë Leje në mënyrë elektronike nëpërmjet sistemit kompjuterik të autoritetit kompetent.
- 12.13.** Të gjitha raportet duhet të miratohen nga menaxheri i përgjithshëm i instalimit ose menaxheri teknik i autorizuar nga menaxheri i përgjithshëm i instalimit.
- 12.14.** Përshkrime me shkrim të procedurave për kontrollin e operimeve që mund të jenë të lidhura me Lejen, duhet t'i vihen në dispozicion nëpunësve të autorizuar të inspektoratit ose të autoritetit kompetent në vendndodhje në çdo kohë të arsyeshme.
- 12.15.** Në varësi të rezultateve, autoriteti kompetent mund të ndryshojë shpeshtësinë dhe objektin e raportimit.

KUSHTI 13 – INCIDENTET DHE VEPRIMET GJATË EMERGJENCAVE

- 13.1.** Brenda 8 muajve nga dhënia e kësaj Leje, operatori duhet të miratojë një politikë për parandalimin e aksidenteve, në mënyrë të veçantë ato që mund të kenë ndikim në mjedis.
- 13.2.** Brenda 12 muajve nga dhënia e kësaj Leje, operatori duhet të përcaktojë procedurat për t'iu përgjigjur emergjencave, të cilat duhet të përfshijnë çdo situatë të rrezikshme që mund të krijohet në vendndodhje. Këto procedura duhet të përfshijnë masat që synojnë minimizimin e ndikimit në mjedis të këtyre situatave.
- 13.3.** Politikat dhe procedurat duhet të vlerësohen çdo vit dhe amendohen sipas nevojës.
- 13.4.** Operatori gjatë përgatitjes së politikës për parandalimin e aksidenteve duhet të marrë në konsideratë edhe parashikimet e ligjit “Për mbrojtjen e mjedisit” dhe vecanerisht dispozitat mbi përgjegjësinë mjedisore.
- 13.5.** Të zbatohen kushtet operative, referuar VKM Nr. 452, datë 11.07.2012 “Për lendfillet e mbetjeve” i ndryshuar.

KUSHTI 14 – ÇMONTIMI, REHABILITIMI DHE KONTROLLI PAS NDËRPRERJES SË OPERACIONEVE

- 14.1.** Brenda 8 muajve nga data e marrjes së Lejes, operatori duhet të përgatisë dhe paraqes për miratim tek AKM një plan të detajuar dhe kostot përkatëse për çmontimin ose mbylljen e instalimit.
- 14.2.** Planet për çmontimin dhe rehabilitimi duhet të rishikohen çdo vit dhe paraqiten për miratim në AKM.
- 14.3.** Pas mbylljes së instalimit ose të një pjese të tij për më shumë se 12 muajsh ose ndërprerjes së planifikuar të operacioneve në të gjithë instalimin ose në një pjesë të tij, operatori duhet të kryej rehabilitimin në përputhje me planin e miratuar nga AKM.
- 14.4.** Garanci Bankare ose Sigurim me qëllim vënien paraprakisht në dispozicion të fondeve për kompensimin e dëmit në përputhje me metodat dhe procedurat e përcaktuara nga Këshilli i Ministrave për sigurimin e fondeve të tilla.
- 14.5.** Në lidhje me Nenin 53 të Ligjit për mbrojtjen e mjedisit, Subjekti i licencuar duhet të bashkëpunojë me një konsulent mjedisor të licencuar të pavarur për të hartuar një raport mbi nderhurjet mjedisore dhe mbi vlersimin e riskut.
- 14.6.** Të zbatohen procedurat e mbylljes dhe të kujdesit të mëtejshëm, referuar VKM Nr. 452, datë 11.07.2012 “Për lëndfillet e mbetjeve” i ndryshuar.
- 14.7.** Të zbatohen kërkesat për “Procedurat e kontrollit dhe vetëmonitorimit në fazën e kujdesit pas mbylljes” referuar VKM Nr. 452, datë 11.07.2012 “Për lëndfillet e mbetjeve” i ndryshuar.

SHTOJCA 1.1 – SHKARKIMET NË AJËR

Tabela 1.1.1: Pikat e shkarkimit në ajër

Numri i referencës i pikës së shkarkimit:

Vendndodhja e pikës së shkarkimit në Sistemin e Koordinatave GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4

A 1

Shkarkimet nga tubat e biogazit		
Nr	X	Y
C1	4575178.67	4378744.51
C2	4575178.45	4378714.82
C3	4575180.44	4378687.68
C4	4575180.25	4378656.03
C5	4575180.26	4378630.27
C6	4575149.49	4378627.67
C7	4575148.61	4378655.11
C8	4575146.55	4378688.41
C9	4575147.09	4378714.46
C10	4575146.44	4378745.82
Levizja e mjeteve të transportit		
1	4575223.86	4378783.96
2	4575231.44	4378569.41
3	4575116.16	4378584.32

Burimi

Gazrat e ciluara nga trajtimi i mbetjeve me ane të metodës D1 dhe D5 dhe pluhurat e gjeneruara nga levizja e mjeteve të transportit dhe mjetet për sistemimin/mbulimin e mbetjeve industriale

m³

Sasia e emetuar: maksimumi ditor:

Rrjedhja maksimale në një orë:

Nm³/h

Lartësia minimale e shkarkimit:

1.5 m mbi tokën

Tabela 1.1.1: Pikat e shkarkimit në ajër

Numri i referencës i pikës së shkarkimit:

Vendndodhja e pikës së shkarkimit në Sistemin e Koordinatave GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4

A 2

Shkarkime nga instalimet		
Nr	X	Y
1	4575332.32	4378871.73
2	4575327.99	4378810.07
3	4575231.55	4378891.58
4	4575209.83	4378807.87
5	4575185.77	4378879.01

Burimi

Shkarkime në ajër nga proceset e rikuperimit të mbetjeve, ruajtjes/magazinimit, levizjes së mjeteve të transportit

Sasia e emetuar: maksimumi ditor:

m³

Rrjedhja maksimale në një orë:

Nm³/h

Lartësia minimale e shkarkimit:

m mbi tokën

TABELA 1.1.2: Vlerat kufi të shkarkimit në ajër mg/Nm³

Parametrat	Referenca e pikës së shkarkimit A1-1	
	Deri në (datën)*	Nga (data)**
CO		
NO _x		
SO ₂		
TOC		

*** Të gjitha vendet dhe proceset e lëndfillit në të cilët kemi emetime të gazrave në atmosferë të grumbullohet dhe të dërgohen në impiantin e trajtimit të gazrave për trajtimin e mëtejshëm të tyre.

*** Përmbajtja e squfurit, në lëndët djegëse të lëngëta të rënda nuk duhet të kalojë vlerën 1% të masës.

*** Të zbatohen vlerat kufi të shkarkimeve, referuar ligjit nr. 10 448, datë 14.07.2011 “Për Lejet e Mjedisit” i ndryshuar.

*** Shënim: Referuar Vendimit Nr.452, datë 11.07.2012 “Për Lendfilllet e mbetjeve” i ndryshuar, të kryhen matje të ndotësve të ajrit:

- Të kryhen matje të vazhdueshme të parametrave të operacioneve të procesit: temperaturës pranë murit të brendshëm apo në një pikë tjetër përfaqësuese të lëndfillit, përqëndrimit të oksigjenit, trysnisë, si dhe temperaturës e përbërjes së avujve të ujit në gazrat e shkarkuara.

SHTOJCA 1.2 – SHKARKIMET NË AJËR – Kontrolli i reduktimit/trajtimit

TABELA 2.2.1 - Monitorimi i parametrave nga pika(t) e shkarkimit

Parametri	Pika e shkarkimit (A1-1)	Metodat /teknikat
SO ₂	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
NO _x	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
CO	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
Shkarkimet nga lëndfilli, impianti i trajtimit të gazrave dhe levizja e mjeteve	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar Moniotrim periodik në çdo pikë shkarkimi

SHTOJCA 2.1 – SHKARKIMET NË KANALIZIME

TABELA 2.1.1 Pikat e shkarkimit në kanalizime

Numri i referencës i pikës së shkarkimit:

Koordinatat e pikës së shkarkimit në Sistemin e
Koordinatave GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4

Pika 1

Koordinatat e gropes sepike		
Nr.	X	Y
1	4575333.64	4378811.56
2	4575330.58	4378809.84
3	4575329.71	4378813.05
4	4575332.64	4378813.93

Burimi

Ujërat e ndotura urbane të gjeneruara nga administrata

Kanalizimi

Rrjeti i brendshëm i kanalizimeve

Vëllimi i emetuar

Maksimumi ditor m^3
Maksimumi në orë m^3

TABELA 2.1.2 Vlerat kufi të shkarkimit në kanalizime

Parametri	Pika e shkarkimit S1		Pika e shkarkimit S2	
	Në (data)	Nga (data)	Në (data)	Nga (data)
Rrjedhja (m^3/h)				
pH	9	6	9	6
Temperatura ($^{\circ}C$)				
Toksiciteti				

SHTOJCA 2.2 – SHKARKIMET NË KANALIZIME – Monitorimi

TABELA 2.2.1 - Kërkesat e monitorimit për kanalizimet (nga dita/muaji /viti)

Parametri	Pikat e shkarkimit (S1)	Metodat /teknikat
pH	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
Temperatura ($^{\circ}C$)	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
Toksiciteti	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
Oksigjen i shpërbërë	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
Azot Amoniak si N mg/l	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
Rrjedhja ditore m^3	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
Niveli maksimal i rrjedhjes $m^3/orë$	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
Përbërës organikë të fosforit	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
Të monitorohen të gjitha pikat e shkarkimeve në kanalizime, referuar Vendimit Nr. 177, datë 31.03.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse”.		

SHTOJCA 3.1 – SHKARKIMET NË UJËRAT SIPËRFAQËSORË (PËRVEÇ SHKARKIMEVE NË KANALIZIME)

TABELA 3.1.1: Pikat e shkarkimit në ujë

Numri i referencës i pikës së shkarkimit: U1

Koordinatat e pikës së shkarkimit në Sistemin e Koordinatave GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4

Nr	X	Y
1	4575264.45	4378563.86
2	4575269.18	4378639.53
3	4575270.32	4378723.56
4	4575267.34	4378799.15
5	4575219.31	4378896.62
6	4575172.25	4378545.29
7	4575092.82	4378572.38
8	4575091.52	4378685.09
9	4575091.65	4378855.94
10	4575115.96	4378933.93
11	4575176.06	4378943.73

Burimi

Uji i pritur

Rrjedhja :

Maksimumi ditor:

m³

Maksimumi në orë:

litër/sek

TABELA 3.1.1: Pikat e shkarkimit në ujë

Numri i referencës i pikës së shkarkimit: U2

Koordinatat e pikës së shkarkimit në Sistemin e Koordinatave GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4

Nr	X	Y
Puset e grumbullimit të ujerave të landfillit		
P1	4575184.91	4378625.26
Pus kontrolli		
1	4575293.83	4378691.87
Impianti i trajtimit të ujerave të ndotura		
1	4575224.92	4378878.85
2	4575214.33	4378887.13
3	4575206.04	4378877.23
4	4575217.2	4378868.4
Pika e shkarkimit pas trajtimit		
1	4575216.73	4378896.96

Burimi

Ujerat e grumbulluara në pusët e landfillit drejtohen nepermjet tubacioneve të brendshme dhe dergohen në pellgun e grumbullimit të ujerave nga ku me pas kalojnë në impiantin e trajtimit të ujit dhe me pas shkarkohen në vaskën e ujerave të shiut brenda normave të lejuara

Uji i pritur

Rrjeti i kanalizimeve sipërfaqësore të zonës

Rrjedhja:

Maksimumi ditor:

m³

Maksimumi në orë:

litër/sek

TABELA 3.1.2 Vlerat kufi të shkarkimit në ujërat sipërfaqësorë				
Parametri	Pika e shkarkimit U1		Pika e shkarkimit U2	
	Në(njësi)	Nga (njësi)	Në (njësi)	Nga (njësi)
Rrjedhja (m³/h)				
pH	9	6	9	6
Temperatura (°C)				
Toksiciteti				
PE				
Tabela 3.1.2 a) Shkarkimet në mjediset ujore pritëse të kryhen brenda normave të lejuara referuar Vendimit Nr. 452, date 11.07.2012 “Për Lendfillet e Mbetjeve” i ndryshuar				
Vlerat kufi për mbetjet e pranueshme në lendfillet e mbetjeve inerte				
Përbërësi	L/S = 2 l/kg (mg/kg substancë e thatë)	L/S = 10 l/kg (mg/kg substancë e thatë)	C0 (testi i perkolimit (mg/L))	
As (Arsenik)	0.1	0.5	0.06	
Ba (Barium)	7	20	4	
Cd (Kadmium)	0.03	0.04	0.02	
Cr (total) (Krom total)	0.2	0.5	0.1	
Cu (Bakër)	0.9	2	0.6	
Hg (Mërkur)	0.003	0.01	0.002	
Mo (Molibden)	0.3	0.5	0.15	
Ni (Nikel)	0.2	0.4	0.12	
Pb (Plumb)	0.2	0.5	0.15	
Sb (Antimoni)	0.02	0.06	0.1	
Se (Selen)	0.06	0.1	0.04	
Zn (Zink)	2	4	1.2	
Klorure	550	800	460	
Fluorure	4	1	2.5	
Sulfate	560 (*)	1000 (*)	1500	
Indeksi i Fenolit	0.5	1	0.3	
DOC (**)	240	500	160	
TDS (***)	2500	4000	--	
Parametri		Vlera (mg/L)		
Karboni organik total (TOC)		30,000 (*)		

BTEX (benzeni, tolueni, etilbenzeni, ksileni)	6
PCBs (bifenilet e poliklorinuara, 7 konfigurimet)	1
Vaj mineral (C10 deri C40)	500
PAHs (hidrokarburet policiklike aromatike)	vlerat kufi duhet të përcaktohen nga ministria

Vlerat kufi për mbetjet jo të rrezikshme

Përbërësi	L/S = 2 l/kg (mg/kg substance e thatë)	L/S = 10 l/kg (mg/kg substance e thatë)	C0 (Testi i perkolimit) (mg/L)
As (Arsenik)	0.4	2	0.3
Ba (Barium)	30	100	20
Cd (Kadmium)	0.6	1	0.3
Cr (Krom total)	4	10	2.5
Cu (Bakër)	25	50	30
Hg (Mërkur)	0.05	0.2	0.03
Mo (Molibden)	5	10	3.5
Ni (Nikel)	5	10	3
Pb (Plumb)	5	10	3
Sb (Antimoni)	0.2	0.7	0.15
Se (Selen)	0.3	0.5	0.2
Zn (Zink)	25	50	15
Klorure	10,000	15,000	8,500
Fluorure	60	150	40
Sulfate	10,000	20,000	7,000
DOC (*)	380	800	250
TDS (**)	40,000	60,000	--

(*) Në qoftë se mbetja nuk i plotëson këto vlera për DOC në pH e vet, ajo mund të testohet në mënyrë alternative në L/S=10l/kg dhe në një pH 7,5-8,0. Mbetja mund të konsiderohet se i përmbush kriteret e pranimit për DOC, në qoftë se rezultati i këtij përcaktimi nuk i kalon 800 mg/kg (ekziston një draft metodë e bazuar në standardin prEN 14429).

(**) Vlerat për TDS mund të përdoren në mënyrë alternative me vlerat e sulfatëve dhe klorureve.

Vlerat kufi të lëngëzimit në lëndfill që vijnë më poshtë zbatohen për mbetjet granulare të rrezikshme që pranohen në lëndfillet e mbetjeve jo të rrezikshme

Përbërësi	L/S = 2 l/kg (mg/kg substancë e thatë)	L/S = 10 l/kg (mg/kg substancë e thatë)	C0 (testi i perkolimit) (mg/L)
As (Arsenik)	0.4	2	0.3
Ba (Barium)	30	100	20
Cd (Kadmium)	0.6	1	0.3
Cr (Krom) (total)	4	10	2.5
Cu (Bakër)	25	50	30
Hg (Mërkur)	0.05	0.2	0.03
Mo (Molibden)	5	10	3.5
Ni (Nikel)	5	10	3
Pb (Plumb)	5	10	3
Sb (Antimoni)	0.2	0.7	0.15
Se (Seleni)	0.3	0.5	0.2

Zn (Zink)	25	50	15
Klorure	10,000	15,000	8,500
Fluorure	60	150	40
Sulfate	10,000	20,000	7,000
DOC (*)	380	800	250
TDS (**)	40,000	60,000	--

Parametri	Vlera
Karboni organik total (TOC)	5% (*)
pH	Minimumi 6
Kapaciteti i neutralizimit të acideve (ANC)	Duhet të llogaritet

Vlerat kufi të lëngëzimit (*leaching*) që jepen më poshtë zbatohen për mbetjet granulare që pranojnë në lëndfillet e mbetjeve të rrezikshme

Përbërësi	L/S = 2 l/kg (mg/kg substancë e thatë)	L/S = 10 l/kg (mg/kg substancë e thatë)	CO (testi i perkolimit) (mg/L)
As (Arsenik)	6	25	3
Ba (Barium)	100	300	60
Cd (Kadmium)	3	5	1.7
Cr (Krom total)	25	70	15
Cu (Bakër)	50	100	60
Hg (Mërkur)	0.5	2	0.3
Mo (Molibdeni)	20	30	10
Ni (Nikel)	20	40	12
Pb (Plumb)	25	50	15
Sb (Antimoni)	2	5	1
Se (Seleni)	4	7	3
Zn (Zinku)	90	200	60
Klorure	17,000	25,000	15,000
Fluorure	200	500	120
Sulfate	25,000	50,000	17,000
DOC (*)	480	1,000	320
TDS (**)	70,000	100,000	--

Parametri	Vlera
Humbja nga ndezja (LOI)	10% (*)
Karboni organik total (TOC)	6% (**)
Kapaciteti i neutralizimit acid (ANC)	Duhet vlerësuar (llogaritur)

*** Shënim: Ndalohet hollimi i ujërave të ndotura, me qëllim përmbushjen e vlerave kufi të shkarkimit.

*** Shënim: Substancat me erë nuk duhet të përmbahen në ajrin e shkarkuar në përqëndrime që mund të përbëjnë shqetësim për banorët.

*** Shkarkimet në mjediset ujore pritëse të kryhen brenda normave të lejuara referuar Vendimit Nr. 452, date 11.07.2012 “Për Lendfillet e Mbetjeve” i ndryshuar dhe Vendimit Nr. 177, date 31.03.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit të mjedisve ujore pritëse”.

*** Llumrat e gjeneruara nga procesi i trajtimit të ujrave të kullimit (leksivateve), të grumbullohen, transportohen dhe asgjësohen nga operator të licencuar.

SHTOJCA 3.2 – SHKARKIMET NË UJËRAT SIPËRFAQËSORE (PËRVEÇ SHKARKIMEVE NË KANALIZIME– Monitorimi)

TABELA 3.2.1 - Monitorimi i parametrave nga pika (t) e shkarkimit		
Parametri	Pika e shkarkimit (TU 1)	Metodat /teknikat
Grimcat	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
PM10	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
Parametrat në Tabelën 3.1.2 a	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar Monitorim periodik në çdo pikë shkarkimi

SHTOJCA 4.1 – SHKARKIMET NË TOKË DHE NË UJËRAT NËNTOKËSORE

TABELA 3.1.1: Pikat e shkarkimit në ujë

Numri i referencës i pikës së shkarkimit: P

Koordinatat e pikës së shkarkimit në Sistemin e Koordinatave GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4

Nr	X	Y
1	4575241.94	4378776.38
2	4575229.13	4378794.43
3	4575115.55	4378807.83
4	4575097.59	4378786.62
5	4575104.71	4378594.15
6	4575128.3	4378573.54
7	4575226.52	4378556.47
8	4575243.07	4378578.37

Burimi

Uji i pritur

Rrjedhja:

Maksimumi ditor:

Maksimumi në orë:

Sipërfaqja e landfillit të mbetjeve për depozitimin e mbetjeve industriale të llojeve të ndryshme

m³

litër/sek

TABELA 3.1.2 Vlerat kufi të shkarkimit në ujërat nëntokësore				
Parametri	Pika e shkarkimit U1		Pika e shkarkimit U2	
	Në(njësi)	Nga (njësi)	Në (njësi)	Nga (njësi)
Rrjedhja (m ³ /h)				
pH	9	6	9	6
Temperatura (°C)				
Toksiciteti				
PE				
Tabela 3.1.2 a) Shkarkimet në mjediset ujore pritëse të kryhen brenda normave të lejuara referuar Vendimit Nr. 452, date 11.07.2012 “Për Lendfillet e Mbetjeve” i ndryshuar				
• pH, • temperatura, • përçueshmëria, • përqindja e pasurisë së oksigjenit, • kloridet, sulfatet, fluoridet, • fenolet, • hidrokarbonet, dhe • NH₃-N, azot nitrosi dhe azot nitrik.				

*** Shënim: Ndalohet hollimi i ujërave të ndotura, me qëllim përmbushjen e vlerave kufi të shkarkimit.

*** Shënim: Substancat me erë nuk duhet të përmbahen në ajrin e shkarkuar në përqëndrime që mund të përbëjnë shqetësim për banorët.

*** Shkarkimet në mjediset ujore pritëse të kryhen brenda normave të lejuara referuar Vendimit Nr. 452, date 11.07.2012 “Për Lendfillet e Mbetjeve” i ndryshuar dhe Vendimit Nr. 177, date 31.03.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit të mjedisve ujore pritëse”.

SHTOJCA 4.2 – SHKARKIMET NË TOKË DHE NË UJËRAT NËNTOKËSORE (Monitorimi)

TABELA 3.2.1 - Monitorimi i parametrave nga pika (t) e shkarkimit		
Parametri	Pika e shkarkimit (TU 1)	Metodat /teknikat
Grimcat	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
PM10	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar
Parametrat në Tabelën 3.1.2 a	Cdo 3 Muaj	Laborator i Akredituar Monitorim periodik në çdo pikë shkarkimi

SHTOJCA 4.1 – MENAXHIMI I MBETJEVE – Asgjësimi/trajtimi

TABELA 4.1.1 Asgjësimi / trajtimi i mbetjeve të rrezikshme				
Mbetja	Numri i katalogut	Trajtim i mëtejshëm në vendndodhje	Ripërdorimi, riciklimi ose trajtimi në vendndodhje	Metoda e asgjësimit /trajtimin në vendndodhje
Baltë dhe mbetje të tjera nga shpimet për naftë hidrokarbure	01 05 05*	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5Ruajtje /magazinin i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Baltë dhe mbetje të tjera nga shpimet që përmbajnë substanca të rrezikshme	01 05 06*			
Mbetje nga bojë printi që përmbajnë substancë të rrezikshme	08 03 17*			
Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme	10 02 07*			
Pluhur nga oxhakët e gazeve që përmbajnë substanca të rrezikshme	10 03 19*	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/magazinin i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Zgjyra nga prodhimi primar dhe dytësor	10 04 01*			
Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve	10 04 06*			
Rezina të ngopura ose të shpenzuara gjatë jonoshkëmbimit	11 01 16*			

Mbetje ambalazhi që përmbajnë ose janë të kontaminuara me substanca të rrezikshme	15 01 10*			
Filtra vaji, naftë	16 01 07*	Rikuperim i mbetjeve ne impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 (Rikuperim, cmontim, bluarje, diferencim, ruajtje, magazinim, riambalazhim) ose Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5Ruajtje/magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar ose Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Tampon frenash që përmbajnë azbest	16 01 11*	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Transformatorë dhe kondensatorë që përmbajnë PCBs	16 02 09*			
Pajisje skarco që kanë ose janë të kontaminuar me PCBs, të tjera nga ato në 16 02 09	16 02 10*			
Pajisje skarco që kanë përbërës të rrezikshëm 16 02 09 deri 16 02 12	16 02 13*			
Katalizatorë të harxhuar që përmbajnë metale transitë të	16 08 02*			

rrezikshëm ose komponime të metaleve tranzite të rrezikshëm				
Dru, qelq dhe plastika që përmbajnë substancë të rrezikshme	17 02 04*			
Zifte qymyri dhe katrane	17 03 03*	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/ magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje metalore të kontaminuara me substanca të rrezikshme	17 04 09*			
Kabllo që përmbajnë naftë, bitum apo substanca të tjera të rrezikshme	17 04 10*			
Dhera dhe gurë që përmbajnë substancë të rrezikshme	17 05 03*			
Çakëll që përmban substanca të rrezikshme	17 05 07*			
Material izolimi që përmban azbest	17 06 01*			
Material izolimi që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme	17 06 03*	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5Ruajtje/ magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Materiale ndërtimi që përmbajnë asbest	17 06 05*			
Shtresa filtri nga trajtimi i gazeve	19 01 05*			

Mbetjet e ngurta nga trajtimi i gazeve	19 01 07*			
Hira fundore dhe llumra që përmbajnë substanca të rrezikshme	19 01 11*	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5Ruajtje/ magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Hi fluturues që përmban substanca të rrezikshme	19 01 13*			
Pluhur kaldajash që përmbajnë substanca të rrezikshme	19 01 15*			
Mbetje të pirolizës që përmbajnë substanca të rrezikshme	19 01 17*			
Mbetje të përcaktuara si të rrezikshme, pjesërisht të stabilizuara	19 03 04*			
Rrjedhje nga landfillet qe permbajne substanca te rrezikshme	19 07 02*	Impianti i Trajtimi I ujërave		Llumrat e gjeneruara nga impianti i trajtimit të ujërave nga landfilli të grumbullohet, transportohen dhe asgjësohen nga operator të licencuar.
Fraksione të lehta dhe pluhura që përmbajnë substanca të rrezikshme	19 10 03*	Rikuperim i mbetjeve ne impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 (Rikuperim, cmontim, bluarje, diferencim, ruajtje, magazinim, riambalazhim) ose Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/magazinim i		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt opereoreve te licencuar ose Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5

		mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		
Dru që përmbajnë substanca të rrezikshme	19 12 06*	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5Ruajtje/magazinin i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Të tjera mbetje përfshirë materiale të përziera nga trajtimi mekanik i mbetjeve që përmbajnë substancë të rrezikshme	19 12 11*			
Bojra, ngjyra, ngjitës etj. që përmbajnë substanca të rrezikshme	20 01 27*			
Detergjentë që përmbajnë substanca të rrezikshme	20 01 29*			
Pajisjet e skaduar elektrike dhe elektronike, të tjera nga ato të përmendura në 20 01 21 dhe 20 01 23 që përmbajnë komponentë të rrezikshëm	20 01 35*	Rikuperim i mbetjeve ne impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 (Rikuperim, cmontim, bluarje, diferencim, ruajtje, magazinim, riambalazhim		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Mbetje druri që përmbajnë substanca të rrezikshme	20 01 37*			
<i>Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohëse që përmbajnë naftë</i>	<i>10 02 11*</i>	<i>Ruajtje/magazinin i perkohshem i mbetjeve ne ambiente/depozita te posacme</i>		<i>Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar</i>
Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë	10 02 13*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5

substancia të rrezikshme				
Parafinat dhe yndyrat e shpenzuara	12 01 12*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Absorbente, material filtrues (duke përfshirë filtra naftë të paspecifikuar) dhe rroba mbrojtëse të kontaminuara nga substanca të rrezikshme	15 02 02*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje që kanë naftë	16 07 08*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje që kanë substanca të tjera të rrezikshme	16 07 09*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje të ngurta të djegshme përfshirë substancat e rrezikshme	19 02 09*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje të tubave fluoreshente dhe mbetje të tjera që përmbajnë merkur	20 01 21*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Bateritë dhe akumulatorët të përfshirë në 16 06 01, 16 06 02 ose 16 06 03 dhe bateritë e	20 01 33*	Rikuperim i mbetjeve ne impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 (Rikuperim, Çmontim, bluarje, diferencim, ruajtje ,		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5

akumulatorët e pandarë		magazinim, riambalazhim)		
Tretës të kloruar	13 01 04*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Tretës të paklorinuar	13 01 05*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Vajra hidraulike që përmbajnë PCB	13 01 01*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Vaj hidraulik i klorinuar me bazë minerale	13 01 09*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Vajra hidraulike sintetike	13 01 10*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Vaj hidraulik i paklorinuar me bazë minerale	13 01 11*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Vajra hidraulike lehtësisht të biodegraduar	13 01 12*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Vajra të tjera hidraulike	13 01 13*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt

				operatoreve te licencuar
Vajra motori ingranazhesh dhe lubrifikues të klorinuar me bazë minerale	13 02 04*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Vajra motori, ingranazhesh dhe lubrifikues të paklorinuar me bazë minerale	13 02 05*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Vaj sintetik motori, ingranazhi dhe lubrifikues	13 02 06*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Vajra lehtësisht të biodegradueshme: motori, ingranazhi dhe lubrifikant	13 02 07*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Vajra të tjera motori, ingranazhi delubrikante	13 02 08*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Vajra izoluese, përcjellës nxehtësie dhe sintetik	13 03 08*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Shëllira acide për heqjen e skorieve	11 01 05*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Lëngje frenash	16 01 13*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt

				operatoreve te licencuar
Lëngje antingrirës që përmbajnë substanca të rrezikshme	16 01 14*	Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Balta që përmbajnë lëndë të rrezikshme	17 05 05*	Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Llumra të fundit të depozitave	05 01 03*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Derdhje naftë të shpërndarë aksidentalisht	05 01 05*	Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Llumra të naftës që dalin nga operacionet e mirëmbajtjes së impiantit apo pajisjeve	05 01 06*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme	05 01 09*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Pjesë të ngurta nga seperatorët ujë/naftë	13 05 01*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Llumra nga seperatorët ujë/naftë	13 05 02*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te

		nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		operacioneve D1 dhe D5
Naftë nga seperatorët ujë/naftë	13 05 06*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Përzierje mbetjesh nga seperatorët ujë/naftë	13 05 08*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Zgjyra kripore nga prodhimi dytësor	10 03 08*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Zgjyra të zeza nga prodhimi dytësor	10 03 09*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Vajrat minerale të makinerive që përmbajnë halogjenë (përveç emulsioneve dhe solucioneve)	12 01 06*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Vajrat minerale të makinerive që nuk përmbajnë halogjenë, (përveç emulsioneve dhe solucioneve)	12 01 07*	Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar
Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) që përmbajnë substanca të rrezikshme	07 01 11*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5

<i>Përzierje ose fraksione të ndara betorni, tullash, tjegulla dhe qeramiks që përmbajnë substanca të rrezikshme</i>	<i>17 01 06*</i>	<i>Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5</i>		<i>Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a</i>
<i>Mbetjet që shtohen në aplikimin e impiantit të trajtimit të ujërave</i>				
<i>Ngjyrosës dhe pigmente që përmbajnë substancë të rrezikshme</i>	<i>04 02 16*</i>	<i>D15 Ruajtja/magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 14</i>		<i>Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.2/a</i>
<i>Mbetje të bojërave që përmbajnë substancë të rrezikshme</i>	<i>08 03 12*</i>	<i>Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. D15 Ruajtja /magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 14</i>		<i>Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10/b dhe 5.2/a</i>
<i>Vajra rezinë</i>	<i>08 04 17*</i>	<i>D15 Ruajtja/magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 14</i>		<i>Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.2/a</i>
<i>Mbetje të izocianiteve</i>	<i>08 05 01*</i>	<i>Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. D15 Ruajtja /magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve</i>		<i>Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10/b dhe 5.2/a</i>

		<i>të renditura nga D 1 deri në D 14</i>		
<i>Lëngje ujore të shpëlarjes, që përmbajnë substanca të rrezikshme</i>	<i>11 01 11*</i>	<i>R13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga operacionet e renditura nga R1 deri në R 12 Impianti i trajtimit të ujerave të ndotura teknologjike</i>		<i>Trajtim mme ID 6.2</i>
<i>Mbetje të tjera të paspecifikuara</i>	<i>13 08 99*</i>	<i>Riambalazhim i mbetjeve me atë të operacioneve D14 përpara se të nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me atë të operacioneve D1 dhe D5. D15 Ruajtja /magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 14</i>		<i>Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me atë të operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10/b dhe 5.2/a</i>
<i>Mbetje organike që përmbajnë substanca të rrezikshme</i>	<i>16 03 05*</i>	<i>Riambalazhim i mbetjeve me atë të operacioneve D14 përpara se të nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me atë të operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja /magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 14</i>		<i>Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me atë të operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10b dhe 5.2/a</i>
<i>Mbetje të tjera eksplozive</i>	<i>16 04 03*</i>	<i>Riambalazhim i mbetjeve me atë të operacioneve D14 përpara se të nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me atë të operacioneve D1 dhe D5. D15 Ruajtja /magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 14</i>		<i>Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me atë të operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10/b</i>

<i>Kimikate të skaduara inorganike, që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme</i>	<i>16 05 07*</i>	<i>Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. D15 Ruajtja /magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 14</i>		<i>Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10b dhe 5.2/a</i>
<i>Kimikate të skaduara organike, që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme</i>	<i>16 05 08*</i>	<i>Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. D15 Ruajtja /magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 14</i>		<i>Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10b dhe 5.2/a</i>
<i>Bateri plumbi</i>	<i>16 06 01*</i>	<i>R13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga operacionet e renditura nga R1 deri në R 12 Impianti i trajtimit të ujerave të ndotura teknologjike</i>		<i>Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10/b dhe 5.2/a</i>
<i>Mbetje të veshjeve të brendshme dhe materialeve zjarrduruese nga proceset jometalugjike që përmbajnë substanca të rrezikshme</i>	<i>16 11 05*</i>	<i>Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. D15 Ruajtja /magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 14</i>		<i>Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10b dhe 5.2/a</i>
<i>Llumra që përmbajnë</i>	<i>19 08 13*</i>	<i>Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve</i>		<i>Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e</i>

<i>substancia të rrezikshme nga trajtime të tjera të ujërave të ndotura industriale</i>		<i>D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. D15 Ruajtja /magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 14</i>		<i>mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10b dhe 5.2/a</i>
<i>Mbetje të lëngshme ujore</i>	<i>19 11 03*</i>	<i>D15 Ruajtja/magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 14</i>		<i>Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10b dhe 5.2/a</i>
<i>Tretësit</i>	<i>20 01 13*</i>	<i>Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Impianti i trajtimit te ujerave te ndotura R 13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga operacionet e renditura nga R1 deri në R 12</i>		<i>Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10b dhe 5.2/a. Trajtimi me ID 6.2</i>
<i>Kodet e mbetjeve që shtohen në aplikimin me LC-8052</i>				
<i>Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme</i>	<i>10 12 09*</i>	<i>Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5</i>		<i>Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Trajtohen me ID 5.2/a.</i>
<i>Bateri Ni-Cd</i>	<i>16 06 02*</i>	<i>R12 Operacionet paraprake para rikuperimit përfshirë para-përpunimin siç është, inter alia, çmontimi, grumbullimi diferencuar, thyerja/copëtimi, ngjeshja, peletizimi, tharja, grirja, zbutja,</i>		<i>Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar.</i>

		riambalazhimi, ndarja, bluarja apo përzierja para dorëzimit në cilindo nga operacionet e numëruara R1 deri R11. Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente te posacme		
Bateri që kanë merkur	16 06 03*	R12 Operacionet paraprake para rikuperimit përfshirë para-përpunimin siç është, inter alia, çmontimi, grumbullimi diferencuar, thyerja/copëtimi, ngjeshja, peletizimi, tharja, grirja, zbutja, riambalazhimi, ndarja, bluarja apo përzierja para dorëzimit në cilindo nga operacionet e numëruara R1 deri R11. Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente te posacme		Mbetjet stacionohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per trajtim, riciklim drejt operatoreve te licencuar.
Kodet e mbetjeve që shtohen në aplikimin me LC-2251-12-2024				
Pluhur sharrë, ashklat, copa prej druri, panele me materiale grimcore dhe me pllaka që përmbajnë materiale të rrezikshme	03 01 04*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Impianti i trajtimit te ujerave te ndotura R 13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga operacionet e renditura nga R1 deri në R 12		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10b dhe 5.2/a. Trajtimi me ID 6.2
Acid sulfurik dhe acid sulfuror	06 01 01*	R13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga operacionet e renditura nga R1 deri në R 12 Impianti i trajtimit te ujerave te ndotura teknologjike		Trajtim mme ID 6.2
Acid klorhidrik	06 01 02*	R13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga		Trajtim mme ID 6.2

		operacionet e renditura nga R1 deri në R 12 Impianti i trajtimit të ujerave të ndotura teknologjike		
Acide të tjera	06 01 06*	R13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga operacionet e renditura nga R1 deri në R 12 Impianti i trajtimit të ujerave të ndotura teknologjike		Trajtim mme ID 6.2
Mbetje të ngjitësve dhe stukove që përmbajnë tretës organikë ose substanca të tjera të rrezikshme	08 04 09*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Impianti i trajtimit të ujerave të ndotura R 13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga operacionet e renditura nga R1 deri në R 12		Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10b dhe 5.2/a. Trajtimi me ID 6.2
Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve që përmbajnë substanca të rrezikshme	10 03 25*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Impianti i trajtimit të ujerave të ndotura R 13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga operacionet e renditura nga R1 deri në R 12		Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5: Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10b dhe 5.2/a. Trajtimi me ID 6.2
Pluhur nga oxhakët e gazeve	10 05 03*	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Impianti i trajtimit të ujerave të ndotura R 13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga operacionet e renditura nga R1 deri në R 12		Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe ID 5.10b dhe 5.2/a. Trajtimi me ID 6.2

*** Në rastet e shkarkimeve dhe rrjedhjeve aksidentale të lubrifikantëve, liksiviateve, mbetjetjeve të lengshme të rrezikshme dhe jo të rrezikshme, të bëhet menjëherë kapja dhe izolimi i tyre në kontener të mbyllur hermetikisht dhe asgjësimin përfundimtar të tyre nga operator të licencuar.

***** Në rastet e gjenerimit të mbetjeve të tjera të rrezikshme, të njoftohet AKM-ja brenda 3 ditëve pune, për llojin, tipin, sasinë dhe vendin e gjenerimit, të bëhet izolimi i menjëhershëm i tyre dhe asgjësimi përfundimtar nga operator të licencuar.**

TABELA 4.1.2 Asgjësimi / trajtimi i mbetjeve të tjera				
Mbetja	Numri i katalogut	Trajtim i mëtejshëm në vendndodhje	Ripërdorimi, riciklimi ose trajtimi në vendndodhje	Metoda e asgjësimit /trajtimit jashtë vendndodhjes
Filma dhe letër fotografike që përmban argjend apo komponime të argjendit	09 01 07	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Filma dhe letër fotografike që nuk përmban argjend apo komponime të argjendit	09 01 08			
Mbetje nga përpunimi i skorieve	10 02 01			
Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 02 07	10 02 08			
Smerc nga mulliri	10 02 10			
Mbetje të aluminit	10 03 05			
Tallash të metaleve ferore	12 01 01			
Pluhur dhe pjesë të imëta të metaleve ferore	12 01 02			
Tallash të metaleve joferore	12 01 03	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Pluhur dhe pjesë të imëta të metaleve joferore	12 01 04			
Mbetje plastike nga format dhe tornimet	12 01 05			
Mbetjet nga saldimet	12 01 13			
Mbetje ambalazhi letre dhe kartoni	15 01 01	Rikuperim i mbetjeve ne impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 (Rikuperim, cmontim, bluarje,		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operateve te licencuar
Mbetje ambalazhi plastike	15 01 02			

Mbetje ambalazhi druri	15 01 03	diferencim, ruajtje, magazinim, riambalazhim)		
Mbetje ambalazhi metalike	15 01 04			
Mbetje ambalazhi	15 01 06			
Mbetje ambalazhi qelqi	15 01 07	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje ambalazhi tekstili	15 01 09			
Goma jashtë përdorimit	16 01 03			
Mjete jashtë përdorimit që nuk përmbajnë lëngje apo komponente të tjera të rrezikshme	16 01 06	Rikuperim i mbetjeve ne impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 (Rikuperim, cmontim, bluarje, diferencim, ruajtje, magazinim, riambalazhim)		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Tampon frenash, të tjera nga ato të përmendura në 16 01 11	16 01 12	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Tankera për gaze të lëngshme	16 01 16	Rikuperim i mbetjeve ne impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 (Rikuperim, cmontim, bluarje, diferencim, ruajtje, magazinim, riambalazhim)		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Metale ferore	16 01 17			
Metale joferore	16 01 18			
Plastika	16 01 19			
Qelq	16 01 20			

Katalizatorë të harxhuar që kanë ar, argjend, renium, radium, paladium, iridium, ose platinium (përveç 16 08 07)	16 08 01	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Dru	17 02 01	Rikuperim i mbetjeve ne impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 (Rikuperim, cmontim, bluarje, diferencim, ruajtje, magazinim, riambalazhim)		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Qelqe	17 02 02	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Plastikë	17 02 03	Rikuperim i mbetjeve ne impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 (Rikuperim, cmontim, bluarje, diferencim, ruajtje, magazinim, riambalazhim)		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Bakër,bronx, tunxh	17 04 01			
Alumin	17 04 02			
Plumb	17 04 03			
Zink	17 04 04			
Hekur dhe çelik	17 04 05			
Kallaj	17 04 06			
Metale të përziera	17 04 07			
Kabllo të tjera nga ato të përmendura në 17 04 10	17 04 11	Rikuperim i mbetjeve ne impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 (Rikuperim, cmontim,		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar ose

		bluarje, diferencim, ruajtje, magazinim, riambalazhim) ose Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Materiale ndërtimi me gips që janë të kontaminuara me substanca të rrezikshme	17 08 01	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Materiale ndërtimi me gips, të tjera nga ato të përmendura në 17 08 01	17 08 02	Ruajtje/magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		
Materiale ferore të dala nga hiret fundore	19 01 02	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Hira fundore dhe llumra, të tjera nga ato të përmendura në 19 01 11	19 01 12	Ruajtje/magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		
Hi fluturues tjetër nga ato të përmendura në 19 01 13	19 01 14			
Pluhur kaldajash, të tjera nga ato të përmendura në 19 01 15	19 01 16			
Mbetje të pirolizës të tjera nga ato të përmendura në 19 01 17	19 01 18	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale

Mbetje të stabilizuara të tjera nga ato të përmendura në 19 03 04	19 03 05	operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		me ane te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje të qelqëzuara	19 04 01			
Rrjedhje nga landfillët, të tjera nga ato të përmendura në 19 07 02	19 07 03	Impianti i Trajtimi I ujërave		Llumrat e gjeneruara nga impianti i trajtimit të ujërave nga landfilli të grumbullohet, transportohen dhe asgjësohen nga operator të licencuar.
Hekur dhe mbetje çeliku	19 10 01	Rikuperim i mbetjeve ne impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 (Rikuperim, cmontim, bluarje, diferencim, ruajtje, magazinim, riambalazhim)		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Mbetje joferrore	19 10 02			
Metale ferore	19 12 02	Rikuperim i mbetjeve ne impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 (Rikuperim, cmontim, bluarje, diferencim, ruajtje, magazinim, riambalazhim)		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Metale joferrore	19 12 03			
Plastik dhe gomë	19 12 04			
Qelq	19 12 05			
Tekstilet	19 12 08	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 ne pritje te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ane te operacioneve D1 dhe D5
Mineralet (p.sh. rërë, gurë)	19 12 09			
Mbetjet e djegshme (skarcitetet e lëndëve djegëse)	19 12 10			
Mbetje të tjera (përfshirë materiale të përziera) nga trajtimi i mbetjeve, të tjera nga ato të	19 12 12			

përmendura në 19 12 11				
Pajisjet e skaduara elektrike dhe elektronike, të tjera nga ato të përmendura në 20 01 21, 20 01 23 dhe 20 01 35	20 01 36	Rikuperim i mbetjeve në impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 (Rikuperim, cmontim, bluarje, diferencim, ruajtje, magazinim, riambalazhim)		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinojnë dhe transportohen për riciklim drejt operatoreve të licencuar
Plastikat	20 01 39			
Metalet	20 01 40			
Mbetjet nga pastrimi i oxhaqeve	20 01 41	Riambalazhim i mbetjeve me ane te operacioneve D14 përpara se të nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/magazinim i mbetjeve me ane te operacioneve D15 në prirje të operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me ane të operacioneve D1 dhe D5
<i>Mbetje që dalin nga nxjerrja e mineraleve metalore</i>	<i>01 01 01</i>	<i>iambalazhim i mbetjeve me ane të operacioneve D14 përpara se të nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me ane të operacioneve D1 dhe D5</i>		<i>Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me ane të operacioneve D1 dhe D5</i>
Mbetje që dalin nga nxjerrja e mineraleve jometalore	01 01 02	iambalazhim i mbetjeve me ane të operacioneve D14 përpara se të nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me ane të operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me ane të operacioneve D1 dhe D5
Sterile të tjera nga ato të përmendura në 01 03 04 dhe 01 03 05	01 03 06	iambalazhim i mbetjeve me ane të operacioneve D14 përpara se të nenshtrohet		Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale

		operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje pluhurash, përveç atyre të përmendura në rubrikën 01 03 07	01 03 08	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje të tjera të paspecifikuara	01 03 99	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje zhavorri dhe mbetje gurësh të tjera nga ato të përmendura në 01 04 07	01 04 08	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje rërash dhe argjilash	01 04 09	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5

		operacioneve D1 dhe D5		
Mbetje pluhurash, të tjera nga ato të përmendura në 01 04 07	01 04 10	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Sterile dhe mbetje të tjera që vijnë nga larja dhe pastrimi i mineraleve, të tjera nga ato të përmendura në 01 04 07 dhe 01 04 11	01 04 12	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje që vijnë nga prerja dhe sharrimi i gurëve, të tjera nga ato të përmendura në 01 04 07	01 04 13	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Lëndë të papërshtatshme për konsum apo përpunim	02 06 01	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Lëndë të papërshtatshme për	02 07 04	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale

konsum apo përpunim		nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje të tjera të paspecifikuara	02 07 99	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Pluhur sharre, ashklat, copa prej druri, panele me materiale grimcore dhe me pllaka, të tjera nga ato të përmendura në 02 01 04	03 01 05	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje nga rrjepjet dhe prerjet	04 01 01	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje që vijnë nga veshjet dhe lustrimet	04 01 09	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5

		industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		
Mbetje të tjera të paspecifikuara	04 01 99	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje të fibrave tekstile të papërpunuara	04 02 21	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje të fibrave tekstile të përpunuara	04 02 22	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje ambalazhi të përbëra	05 01 10	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje të bojërave dhe llaqeve, të tjera	08 01 12	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e

nga ato të përmendura në 08 01 11		D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje nga heqja e bojërave dhe llaqeve të tjera nga ato të përmendura në 08 01 17	08 01 18	iambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje të ngjitësve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 09	08 04 10	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/magazinin i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Skorie e papërpunuar	10 02 02	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 Ruajtje/magazinin i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/depozita te posacme		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5

Mbetje ambalazhi druri	15 02 03	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje të tjera të paspecifikuara	16 01 99	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Pajisje skarco, të tjera nga ato të përmendura në 16 02 09 deri 16 02 13	16 02 14	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Letër dhe karton	20 01 01	Rikuperim i mbetjeve ne impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 Rikuperim, Çmontim, bluarje, diferencim, ruajtje, magazinim, riambalazhim		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Qelq	20 01 02	Rikuperim i mbetjeve ne impiantin e rikuperimit te metaleve me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 Rikuperim, Çmontim, bluarje, diferencim, ruajtje, magazinim, riambalazhim		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar

Veshjet	20 01 10	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Tekstilet	20 01 11	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Bojëra, ngjyra, ngjitës etj., të tjera nga ato të përmendura në 20 01 27	20 01 28	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje druri të tjera nga ato të përmendura në 20 01 37	20 01 38	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Fraksione të tjera të paspecifikuara	20 01 99	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5

		ate te operacioneve D1 dhe D5		
Bateritë dhe akumulatorët e tjerë nga ato të përmendur në 20 01 33	20 01 34	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Dhera dhe gurë	20 02 02	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje të tjera të pabiodegradueshme	20 02 03	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje nga tregjet	20 03 02	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje nga pastrimi i rrugëve	20 03 03	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5

		mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		
Mbetjet të vëllimshme	20 03 07	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetjet urbane të paspecifikuara	20 03 99	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje plastike	07 02 13	Ruajtje/magazinin i perkohshem i mbetjeve ne ambjente te posacme		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Vajra dhe dhjamëra ushqimore	20 01 25	Ruajtje/magazinin i perkohshem i mbetjeve ne ambjente te posacme		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Mbetje që vijnë nga larja, pastrimi dhe përpunimi mekanik i lëndëve të para	02 07 01	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Llumra që vijnë kryesisht nga	04 01 06	Riambalazhim i mbetjeve me ate te		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e

trajtimi në vend i rrjedhjeve që përmbajnë krom		operacioneve D14 përpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Llumra që vijnë kryesisht nga trajtimi në vend i rrjedhjeve që nuk përmbajnë krom	04 01 07	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 përpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Llumra nga bojërat dhe llaqet, të tjera nga ato të përmendura në 08 01 13	08 01 14	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 përpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Llumra ujore të bojërave dhe llaqeve të tjera nga ato të përmendura në 08 01 15	08 01 16	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 përpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Suspensione ujore të bojërave dhe llaqeve, të tjera nga ato të përmendura në 08 01 19	08 01 20	Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambiente te posacme		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve, të tjera nga	10 02 14	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 përpara se ti nenshtrohet		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale

ato të përmendura në 10 02 13		operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		me ate te operacioneve D1 dhe D5
Llumra të makinerive që përmbajnë substancë, të tjera nga ato të përmendura në 12 01 14	12 01 15	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
"Llumra nga trajtime të tjera të ujërave të ndotura industriale të tjera nga ato të përmendura në 19 08 13"	19 08 14	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Beton	17 01 01	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve inerte.
Dhera dhe gurë, të tjera nga ato të përmendura në 17 05 03	17 05 04	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje inorganike që përmbajnë	16 03 04	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale

substancia ndryshe nga ato të 16 03 03		perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje ambalazhi të përbëra	15 01 05	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje të biodegradueshme nga kuzhinat dhe mensat	20 01 08	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Mbetje të biodegradueshme	20 02 01	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
<i>Mbetje të tjera të paspecifikuara</i>	<i>01 04 99</i>	<i>Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5</i>		<i>Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe 5.2/a</i>

Baltë dhe mbetje të tjera nga shpimet të cilat përmbajnë kripëra të bariomit, të tjera nga ato të përmendura në 01 05 05 dhe 01 05 06	01 05 07	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe 5.2/a
Mbetje gëlqerore	04 01 02	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/a dhe 5.2/a
Lëngje nga regjia e lëkurëve që nuk përmbajnë krom	04 01 05	Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente te posacme		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Llumra që vijnë kryesisht nga trajtimi në vend i rrjedhjeve që nuk përmbajnë krom	04 01 07	Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente te posacme		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Ngjyrosës dhe pigmente, përveç atyre të përmendura në 04 02 16	04 02 17	Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente te posacme		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Mbetje të pudrave veshëse	08 02 01	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5

		ate te operacioneve D1 dhe D5		
Llumra të ngjitësve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 11	08 04 12	Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente te posacme		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Llumra ujore të ngjitësve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 13	08 04 14	Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente te posacme		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Lëngje ujore të ngjitësve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 15	08 04 16	Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente te posacme		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Mbetje të tjera të paspecifikuara	08 04 99	Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente te posacme		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Lëngje ujore të shpëlarjes, të tjera nga ato të përmendura në 11 01 11	11 01 12	Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente te posacme		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Katalizatorë fluidë të harxhuar (përveç 16 08 07)	16 08 04	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5
Tulla	17 01 02	Riambalazhim i mbetjeve me ate te		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e

		operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		mbetjeve inerte. ID 5.2/b
Tjegulla dhe qeramika	17 01 03	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve inerte. ID 5.2/b
Përzierje të betonit, tullave, tjegullave dhe qeramikës, të tjera nga ato të përmendura në 17 01 06	17 01 07	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve inerte. ID 5.2/b
Mbetje të ngurta nga filtrimet primare dhe ekzaminimet	19 09 01	Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente te posacme		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Llumra nga qartësimi i ujit	19 09 02	Ruajtje/magazininim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente te posacme		Mbetjet e rikuperuara, grumbullohen, ruhen, magazinohen dhe transportohen per riciklim drejt operatoreve te licencuar
Mbetjet që shtohen në aplikimin për shtimin e impiantit të trajtimit të ujërave				
Llumra që vijnë nga larja dhe pastrimi	02 01 01	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të

		D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		trajtohen me ID 5.10/a dhe 5.2/a
Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve	02 05 02	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a
Mbetje nga distilimi i alkoolit	02 07 02	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen 5.2/a
Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve	02 07 05	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a

		të renditura nga D1 deri në D14		
Mbetje të lëkurës së regjur (preje, kanale, mostrime, pluhura nga përpunimi) që përmbajnë krom	04 01 08	D15 Ruajtja/magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14. Ruajtje/magazinim i perkohshëm i mbetjeve në ambiente/ depozita të posacme		Ruajtje/magazinim i perkohshëm i mbetjeve në ambiente/ depozita të posacme me ID 5.10/b
Mbetje të lëngjeve ujore që përmbajnë bojëra	08 03 08	R13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga operacionet e renditura nga R1 deri në R12		Ruajtje/magazinim i perkohshëm i mbetjeve në ambiente/ depozita të posacme me ID 5.10/b dhe trajtim me ID 6.2
Mbetje nga boja e printit, të tjera nga ato të përmendura në 08 03 17	08 03 18	R13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga operacionet e renditura nga R1 deri në R12		Ruajtje/magazinim i perkohshëm i mbetjeve në ambiente/ depozita të posacme me ID 5.10/b
Mbetje të tjera të paspecifikuara	10 02 99	Riambalazhim i mbetjeve me atë të operacioneve D14 përpara se të nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me atë të operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me atë të operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a
Pluhur nga oxhakët e gazeve të tjera nga ato të përmendura në 10 03 19	10 03 20	Riambalazhim i mbetjeve me atë të operacioneve D14 përpara se të nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me atë të operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me atë të operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a

Mbetje nga prodhimi i materialeve të përbëra me bazë çimentoje, të tjera nga ato të përmendura 10 13 09 dhe 10 13 10	10 13 11	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a
Naftë dhe diezel	13 07 01	D15 Ruajtja/magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14. Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/ depozita te posacme me ID 5.10/a dhe ID 5.10/b		Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/ depozita te posacme me ID 5.10/a dhe ID 5.10/b
Komponentë të rrezikshëm të hequra nga pajisjet skarco, të tjerë nga ata të përmendur në 16 02 15	16 02 16	R13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga operacionet e renditura nga R1 deri në R12		Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/ depozita te posacme me ID 5.10/b.
Mbetje organike që përmbajnë, të tjera nga ato të përmendura në 16 03 05	16 03 06	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a
Bateri alkaline (përveç 16 06 03)	16 06 04	R13 Ruajtja e mbetjeve në pritje të cilitdo nga operacionet e renditura nga R1 deri në R12		Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/ depozita te posacme lendfillim me ID 5.10/b.
Përzierje bituminoze, të tjera	17 03 02	D15 Ruajtja/magazinimi në pritje të cilitdo prej		Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve

nga ato të përmendura në 17 03 01		operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		ne ambiente/ depozita te posacme me ID 5.10/b.
Balta, të tjera nga ato të përmendura në 17 05 05	17 05 06	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a
Çakëll, të tjera nga ato të përmendura në 17 05 07	17 05 08	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a
Mbetje të përziera nga ndërtimi dhe të prishjeve, të tjera nga ato të përmendura në 17 09 01, 17 09 02 dhe 17 09 03	17 09 04	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a
Llumrat nga trajtimi fiziko-kimik, të tjera të përmendura në 19 02 05	19 02 06	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve

		perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a
Lëngje nga trajtimi anaerobik i mbetjeve urbane	19 06 03	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		Trajtimi i tyre me ID 6.2
Mbetje të tretshme nga trajtimi anaerobik i mbetjeve urbane	19 06 04	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		Trajtimi i tyre me ID 6.2
Llumra nga gropat septike	20 03 04	D15 Ruajtja/magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		Ruajtje/magazinim i perkohshem i mbetjeve ne ambjente/ depozita te posacme me ID 5.10/b.
<i>Mbetjet që shtohen në aplikimin me LC-8052</i>				
Balta dhe mbetje të tjera nga shpimet për ujë të ëmbël	01 05 04	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve

		perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a
Baltë dhe mbetje të tjera nga shpimet të cilat përmbajnë klorure, të tjera nga ato të përmendura në 01 05 06	01 05 08	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a
Fekale, urinë dhe plehu i stallës (duke futur këtu dhe mbetjet e shtrojës), rrjedhje, mbeturina të ndara dhe të trajtuara jashtë stallës	02 01 06	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Mbetje bujqësore, përveç atyre të paraqitura në rubrikën 02 01 08	02 01 09	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 14 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a
Mbetje të tjera të paspecifikuara	02 01 99	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a

		ate te operacioneve D1 dhe D5		
Llumra që vijnë nga larja, nga pastrimi, nga qërimi, nga centrifugimi dhe nga ndarja	02 03 01	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Lëndë të papërshtatshme për konsum apo përpunim	02 03 04	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Mbetje të tjera të paspecifikuara	06 13 99	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Pjesë të imëta dhe pluhura	10 12 03	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve	10 12 05	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a

		mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		
Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve të tjera nga ato të përmendura në 10 12 09	10 12 10	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Llumrat nga trajtimi i ujërave të zeza urbane	19 08 05	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Llumra nga trajtimi biologjik i ujërave të ndotura industriale të tjera nga ato të përmendura në 19 08 11	19 08 12	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Karbon i aktivizuar i harxhuar	19 09 04	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D 1 deri në D 14 Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen me ID 5.10/b dhe 5.2/a
Kodet e mbetjeve që shtohen në aplikimin me LC-2251-12-2024				

Mbetje nga indet e kafshëve	02 01 02	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Mbetje të indeve bimore	02 01 03	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Llumra që vijnë nga larja dhe pastrimi	02 02 01	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Mbetje që vijnë nga indet shtazore	02 02 02	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Materiale të papërshtatshme për konsum apo për përpunim	02 02 03	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve	02 02 04	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te

		D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Mbetje të tjera të paspecifikuara	02 02 99	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Mbetje të tjera të paspecifikuara	02 04 99	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Lëndë të papërshtatshme për konsum apo përpunim	02 05 01	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Llumra të çngjyrosura që dalin nga riciklimi i letrës	03 03 05	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Materiale të përziera (tekstile të imprenjuara, elastomere, plastomere)	04 02 09	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me		Depozitim i mbetjeve ne lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a

		ate te operacioneve D1 dhe D5		
Mbetje të tjera të paspecifikuara	04 02 99	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Llumra të bojërave të tjera nga ato të përmendura në 08 03 14	08 03 15	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 03 25	10 03 26	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Mbetje të tjera të paspecifikuara	12 01 99	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Kimikate të skaduara, të tjera nga ato të përmendura në 16 05 06, 16 05 07 dhe 16 05 08	16 05 09	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5		Depozitim i mbetjeve ne lendfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5. Do të trajtohen ID 5.2/a
Mbetje të lëngshme ujore,	16 10 02	Riambalazhim i mbetjeve me ate te operacioneve		Trajtimi i tyre me ID 6.2

të tjera nga ato të përmendura në 16 10 01		D14 perpara se ti nenshtrohet operacioneve D1 dhe D5. Depozitim i mbetjeve në lëndfillin e mbetjeve industriale me ate te operacioneve D1 dhe D5 D15 Ruajtja/ magazinimi në pritje të cilitdo prej operacioneve të renditura nga D1 deri në D14		
--	--	---	--	--

SHTOJCA 4.2 – MENAXHIMI I MBETJEVE– Ruajtja

TABELA 4.2.1 : Mbetjet e ruajtura në vendndodhje			
Përshkrim i mbetjes	Vendndodhja e vendit të ruajtjes	Mënyra e ruajtjes	Kushtet e ruajtjes
Mbetjet e rrezikshme dhe jo te rrezikshme te listuara ne tabelen 4.1.1 dhe 4.1.2	Lëndfilli i mbetjeve industriale dhe zona e menaxhimit të mbetjeve industriale	Operacionet e asgjësimit D1 dhe D5 Lëndfill Depozitim i mbetjeve në lëndfill, në zbatim të operacioneve referuar Vendimit Nr. 452, date 11.07.2012 “Për Lëndfilllet e Mbetjeve” i ndryshuar Mbetjet te cilat mund te rikuperohen me ane te operacioneve R4, R11, R12 dhe R13 të ruhen/ magazinohen përkohësisht në në vendin e miratuar nga drejtuesi i punimeve brenda objektit ku zhvillohet veprimtaria, te diferencuara ne kontenieret perkates sipas kodeve te gjeneruara Në asnjë rast nuk duhet të kemi shkarkime të mbetjeve jashtë zonës së miratuar, të mos kemi përzierjen e tyre me lëndë të ndotura dhe të	Depozitim i mbetjeve në lëndfill (D1 dhe D5), në zbatim të operacioneve referuar Vendimit Nr. 452, date 11.07.2012 “Për Lëndfilllet e Mbetjeve” i ndryshuar. Në fund te çdo procesi pune të bëhet mbulimi dhe sistemimi i masës së mbetjeve industriale të depozituara, me qeliza te vecanta te izoluar nga njera-tjetra dhe mbulimi i qelezes se madhe qe izolon qelizat e vecanta.

		mos kemi rrjedhje të ujrave të ndotura. Instalimi i kontenierëve sipas rrymave prioritare të mbetjeve të gjeneruara nga instalimet. Vendi i ruajtjes duhet të jetë i padepërtueshëm dhe në asnjë rast nuk duhet të kemi rrjedhje në mjediset e tjera fqinje. Mbetjet e gjeneruara duhet të ruhen në kontenier/ depozita/fuçi të veçanta. VKM Nr.177	
--	--	---	--

SHTOJCA 4.3 – MENAXHIMI I MBETJEVE – Rikuperimi dhe asgjësimi

Tabela 4.3.1: Rimarrja dhe asgjësimi i mbetjeve

Përshkrimi	Dokument	Data e marrë

*** Të jenë marrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e VKM Nr. 452, datë 11.07.2012 “Për lëndfillët e mbetjeve”, si më poshtë:

- Procedura për pranimin e mbetjeve në lëndfill
- Testi i përputhshmërisë
- Verifikimi në vend
- Kriteret e pranimit të mbetjeve në lëndfill

SHTOJCA 5.1 – ZHURMA

Tabela 5.1.1 Vlerat kufi të zhurmës

Vendndodhja	Koordinatat e pikës së shkarkimit në Sistemin e Koordinatave GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4	Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Ditë	Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Mbrëmje	Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Natë
Peshorja	X: 4575336.29 Y: 4378864.53	60	--	--
Platforma e larjes se automjeteve	X: 4575314.76 Y: 4378813.24	60		
Kapanoni i sherbimit te makinerive	X: 4575347.14 Y: 4378822.01	65		

Impianti i rikuperimit te metaleve	X: 4575124.34 Y: 4378859.22	70		
Kapanoni i impiantit te sharrave	X: 4575273.29 Y: 4378887.82	70		
Sheshi i magazinimit te metaleve ferrose dhe joferrose	X: 4575204.84 Y: 4378824.15	70		
Stacion transferimi per mbetje te rrezikshme	X: 4575237.58 Y: 4378875.22	60		
Stacion transferimi per mbetje jo te rrezikshme	X: 4575250.55 Y: 4378868.09	60		
Zona e magazinimit, cmontimit te mbetjeve nga motoret e makinave	X: 4575250.96 Y: 4378880.98	60		
Lendfilli i Mbetjeve Industriale te llojeve te ndryshme	X: 4575164.63 Y: 4378692.34	65		

SHTOJCA 6.1 –MBAJTA E TË DHËNAVE DHE RAPORTIMI TEK AUTORITETI KOMPETENT

Tabela 6.1.1. Mbajtja e rekordeve dhe raportimi

Paraqisni raporte të përfunduara AKM
tek:

Adresa: Drejtoria e shqyrtimit teknik për veprimtaritë në mjedis /
Sektori i monitorimit të Lejeve mjedisore dhe VNM.

Raporte	Shpeshtësia e raportimit	Data e paraqitjes së raportit
Monitorimi i shkarkimeve në atmosferë	Çdo tre muaj	23.02.2022
Monitorimi i shkarkimeve në ujëra	Çdo tre muaj	23.02.2022
Ujë sipërfaqësor	Çdo tre muaj	23.02.2022

Adresa: Rruga Sami Frasheri, Nr. 4, Tiranë, - Tel/Fax 04 2 371 237 - www.akm.gov.al

Ujë nëntokësorë	Çdo tre muaj	23.02.2022
Ankesa (nëse ka)	Pjesë e AKM	23.02.2022
Propozimi për regjistrin e shkarkimit të ndotjes	Pas tre muaj nga marrja e lejes	23.02.2022
Programi i Monitorimit të Zhurmës	Pas tre muaj nga marrja e lejes	23.02.2022
Programi i Menaxhimit të Mjedisit me shtojcë për objektivat dhe detyrat	Pas tre muaj nga marrja e lejes	23.02.2022
Programi i Menaxhimit të Riskut	Pas tre muaj nga marrja e lejes	23.02.2022
Raporti Vjetor i Mjedisit	Çdo Vit	23 Nëntor për vitin pasardhës

SHTOJCA 6.2 PËRMBAJTJA E RAPORTIT VJETOR TË MJEDISIT

TABELA 6.2.1 – Përmbajtja e Raportit Vjetor të Mjedisit	
Programi i Menaxhimit të Mjedisit – raport.	
Regjistri i shkarkimit të ndotjes – raport për vitin paraardhës.	
Regjistri i shkarkimit të ndotjes – propozimi për vitin aktual.	
Raport përmbledhës mbi rezultatet për monitorimin e zhurmës.	
Përshkrim i monitorimit të mjedisit.	
Përshkrim i monitorimit të zhurmës.	
Përshkrim i incidenteve.	
Raporti për testimin e depozitave dhe tubacioneve.	
Raport përmbledhës për auditimin e efikasitetit të energjisë, përfshirë raportin e djegies të secilit bojler në instalim, të kryer nga një person i autorizuar.	
Raport për vlerësimin e efikasitetit të përdorimit të lëndëve të para dhe reduktimin e gjenerimit të mbetjeve.	
Dokumentacioni përkatës për menaxhimin e mbetjeve.	
Raporti për progresin dhe propozimet për reduktimin e konsumit të ujit dhe shkarkimit të ujërave të ndotura.	
Deklaratë mbi masat për parandalimin e ndotjes së mjedisit dhe veprimet e rehabilitimit (përgjegjësi mjedisore).	
Përshkrim i e vlerësimit të riskut në terma të përgjegjësisë mjedisore (çdo tre vjet ose më shpesh nëse kjo bëhet e nevojshme nga kushtet në vendndodhje).	



Raporte të tjera të kërkuara nga autoriteti kompetent.	
--	--

- Kjo leje është e vlefshme vetëm për deklaratimet që subjekti deklaron në Formularin e Kërkesës dhe legjislacionit mjedisor në fuqi në kohën e miratimit të lejes mjedisore.
- Kjo leje është e vlefshme pasi operatori të plotësojë kushtet 1.5.1 – 1.5.46 të miratuara në Lejen Mjedisore të tipit A



DREJTORI I PËRGJITHSHËM
ARTA DOLLANI




ANEKSI I

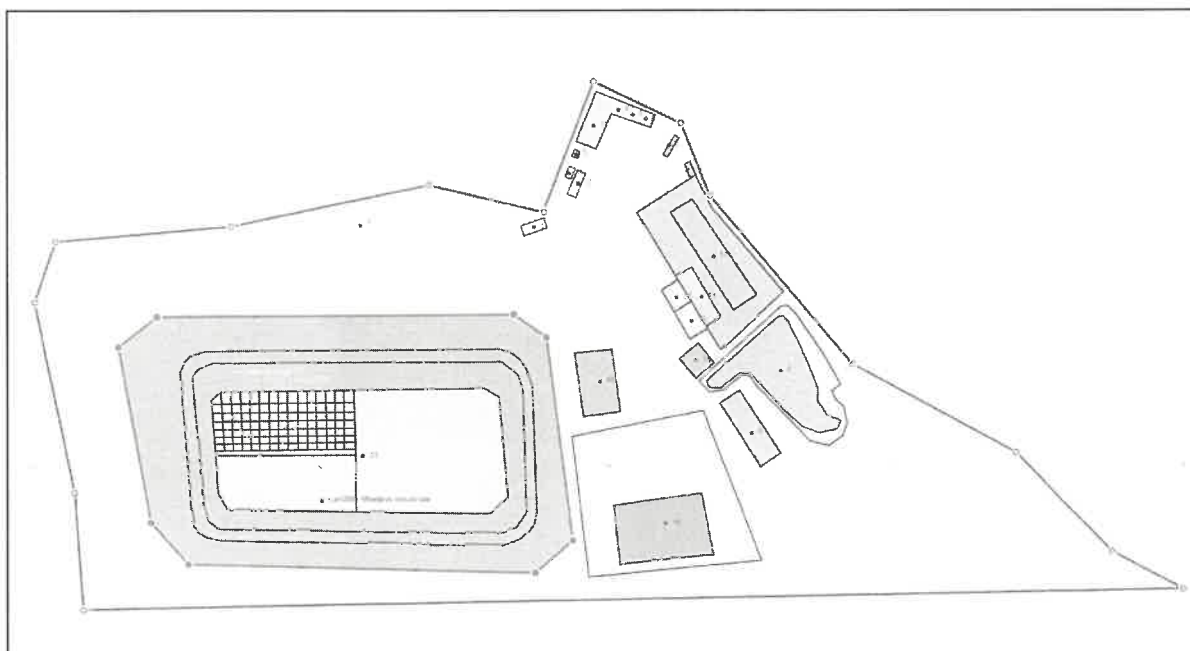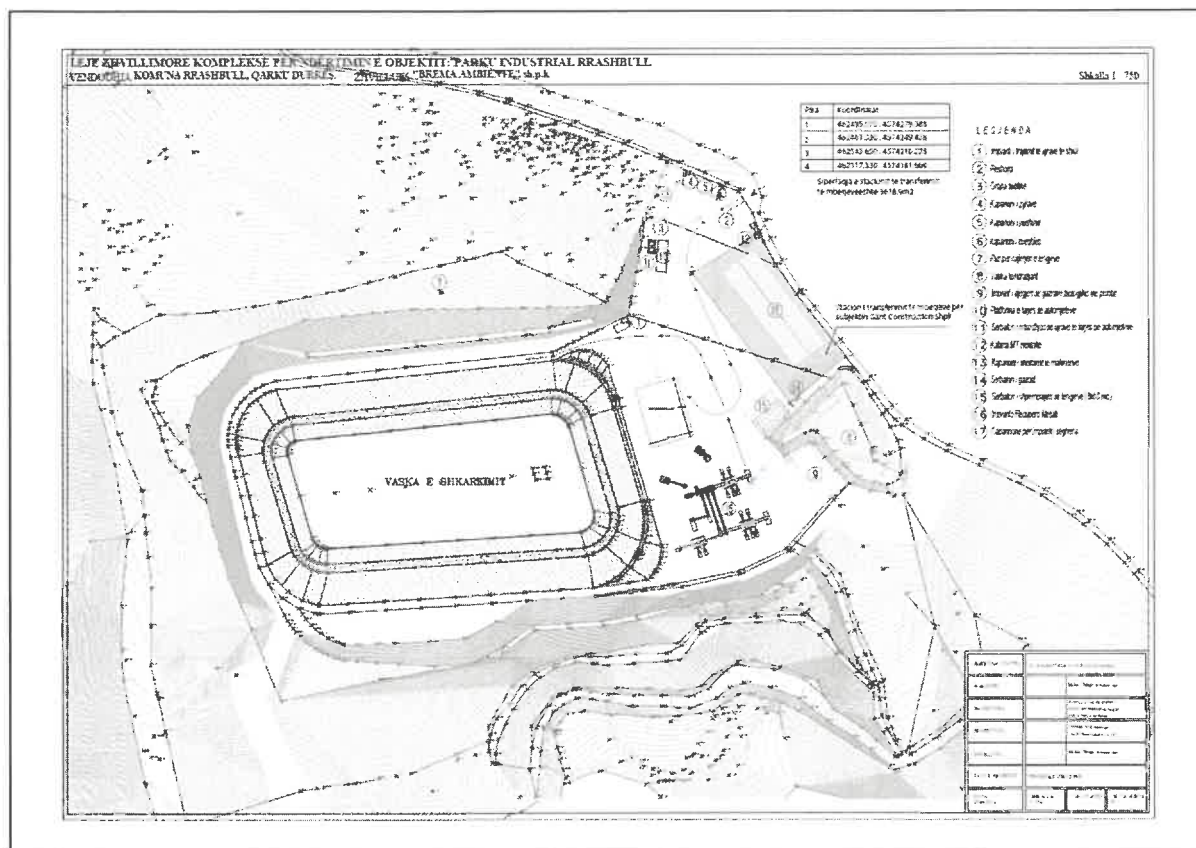

Adresa: Rruga Sami Frasheri, Nr. 4, Tiranë, - Tel/Fax 04 2 371 237 - www.akm.gov.al

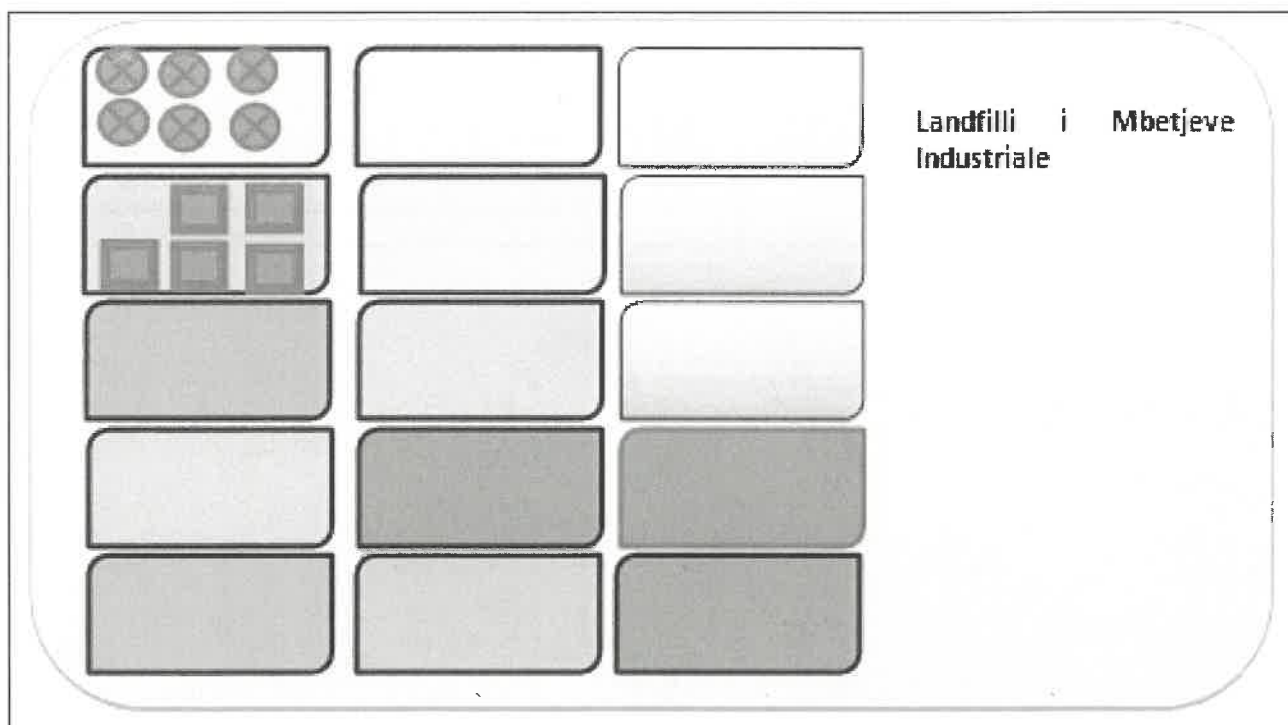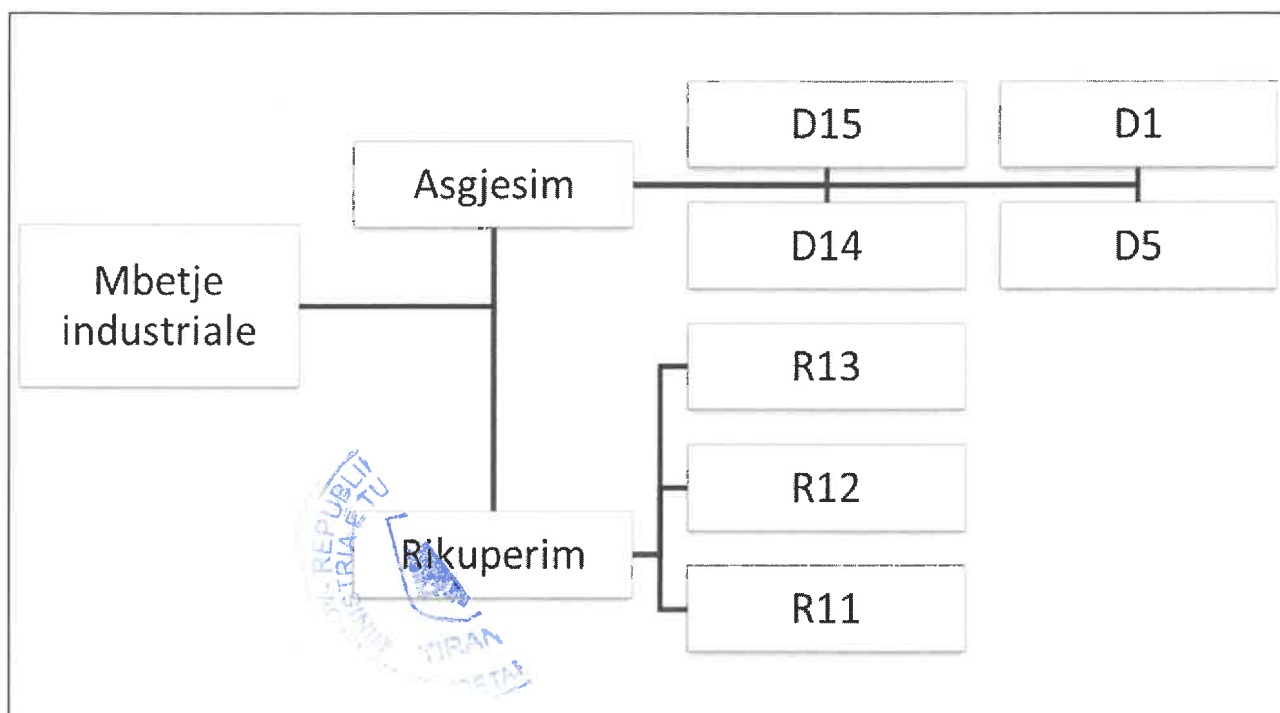


Scale 1 : 500

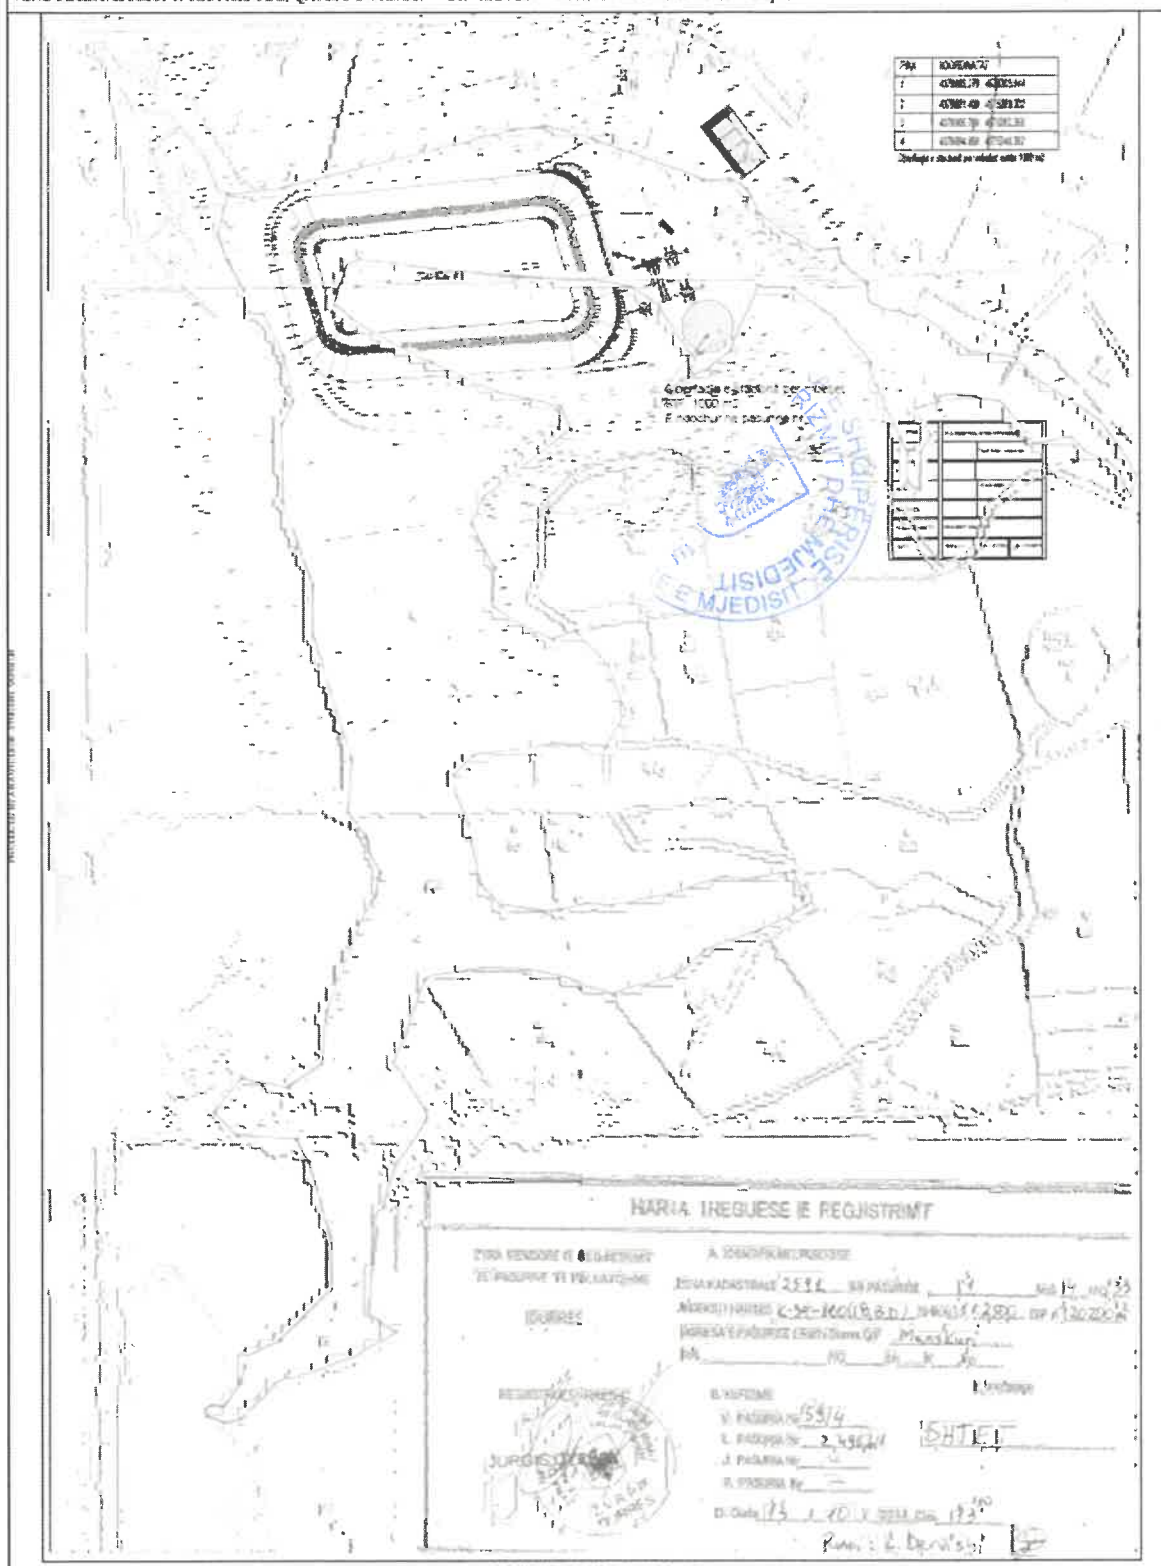


Adresa: Rruga Sami Frashëri, Nr. 4, Tiranë, - Tel/Fax 04 2 371 237 - www.akm.gov.al



Grumbullimi i leksivateve (lëngjet e kullimit nga landfilli)

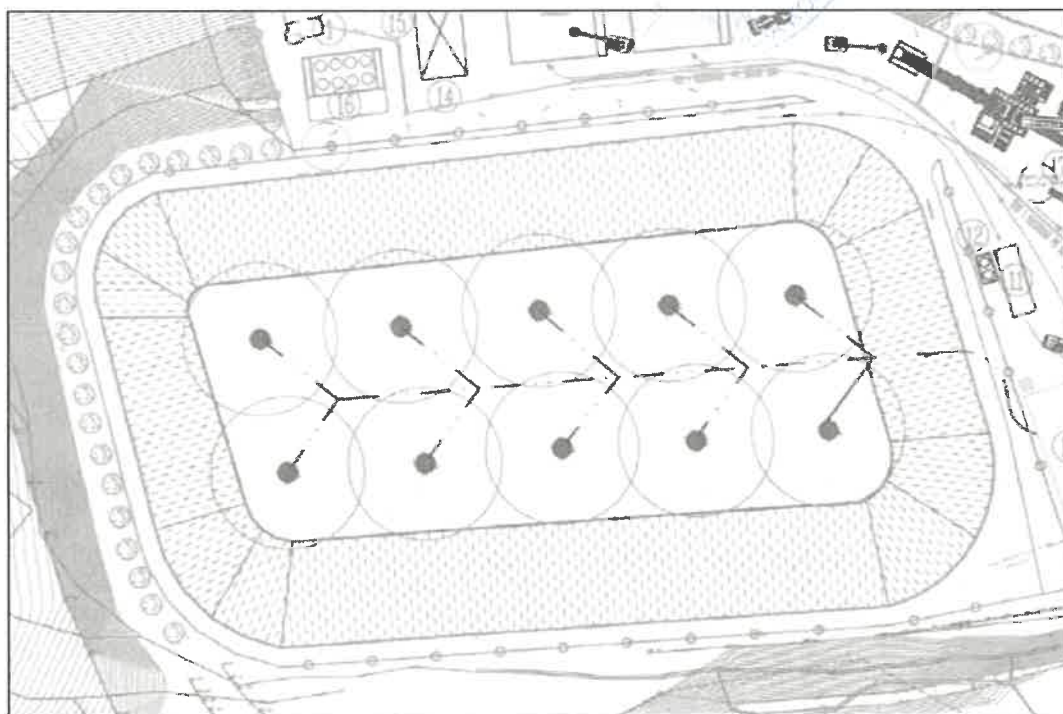

Grumbullimi dhe djegia e biogazit

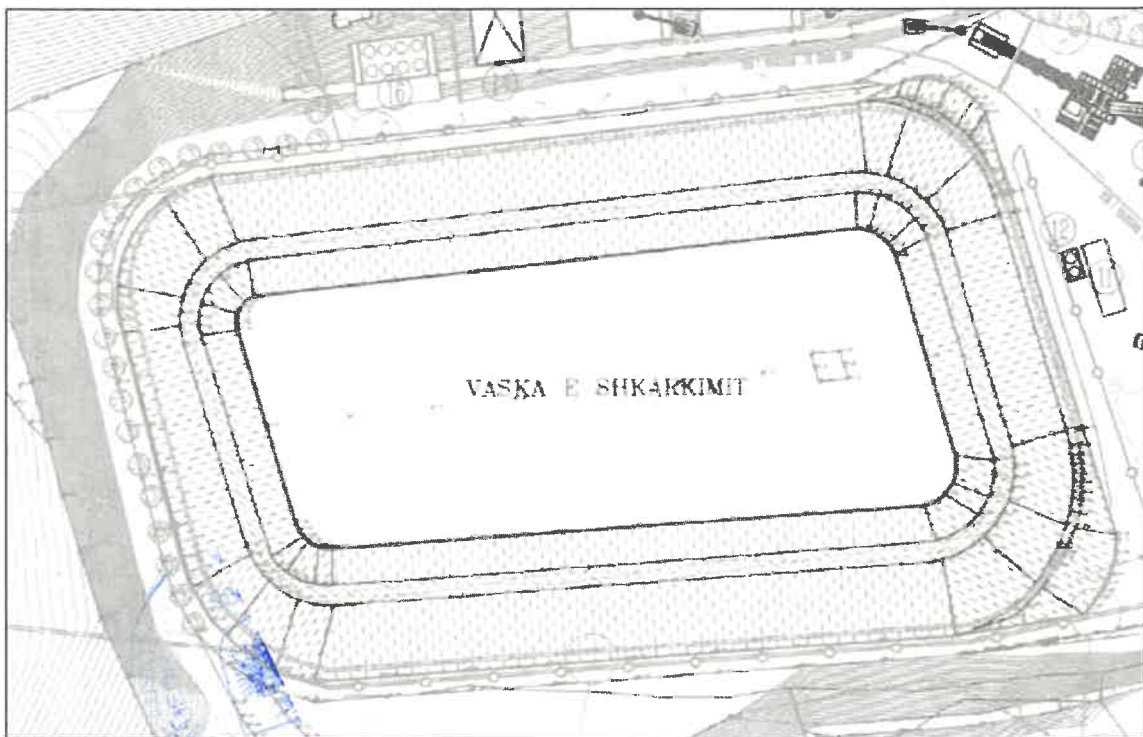

Plani i kullimit të ujërave të shiut



Plani i mbulimit final (kapsulimi dhe rehabilitimi)

[illegible]

